

# QUIETO OD / OPTIMA 49

## Robinet flotteur latéral

### hydraulique hyper-silencieux

### à Ouverture Différée et

### Mécanisme double volume



#### DESRIPTIF

##### Robinet :

- Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre un **silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois moins bruyant qu'un robinet traditionnel**
- Le système exclusif d'**Ouverture Différée** retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- **Hyper-silencieux** **NF** classe acoustique 1
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Compact
- **Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- **Niveau d'eau réglable**
- Réglable de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- **Anti-siphonnage**
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars.

##### Mécanisme :

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir **double volume** :
  - Petit bouton = petite chasse
  - Grand bouton = grande chasse
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- Etrier : hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 4 mm en 4 mm
- Curseur **petite chasse réglable de 3l à 4,5l**
- Obturateur de **réglage du résiduel d'eau**
- Bonde :
  - en ABS, très robuste
  - assure un **débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
  - ce mécanisme de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette.




Réglable



Jusqu'à  
9 litres d'eau  
économisés  
par jour


Hyper  
Silencieux

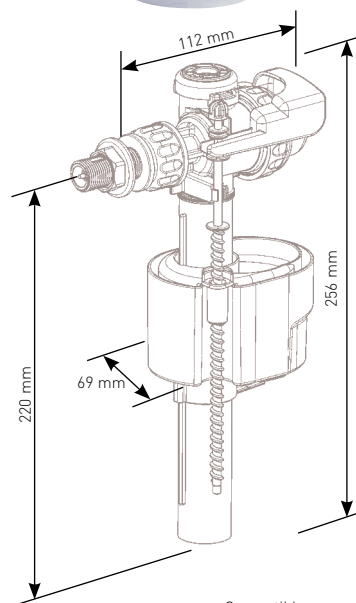

Compatible avec :  
trou de couvercle (A)  
Ø de 16 à 50 mm  
trou d'évacuation (D)  
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :  
Avec rosace : 282 à 430 mm  
(Trous de couvercle  
diamètre de 16 à 38 mm et  
de 43 à 50 mm)  
Sans rosace : 300 à 448 mm  
(Trous de couvercle  
diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)  
ajustable : de 155 à 245 mm

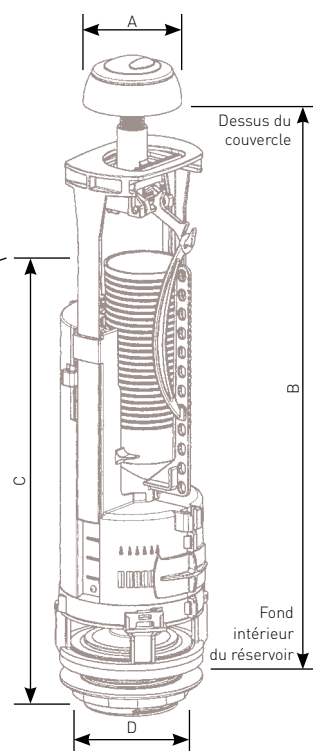

|                     | Référence  | Gencod           | Cond. | Quantités / Colis | Colis / Palette |
|---------------------|------------|------------------|-------|-------------------|-----------------|
| QUIETO OD/OPTIMA 49 | 37 7710 20 | 3 24723 004845 8 | Coque | 5                 | 28              |