



SIAMP

Monaco

Expertise sanitaire
& respect de l'eau

**ROBINETS
FLOTTEURS
&
MÉCANISMES
DE CHASSE**



Robinets Flotteurs & Mécanismes de Chasse

Choisie par de nombreux céramistes mondiaux pour l'équipement de leurs réservoirs, la gamme de mécanismes de chasse et de robinets flotteurs SIAMP offre qualité et robustesse, toutes deux garanties par la norme NF et de nombreuses normes internationales.

Réalisés dans des matériaux nobles et recyclables, les produits sont régulièrement testés, voire unitairement pour les robinets certifiés NF, afin d'assurer une efficacité de fonctionnement durable aboutissant à une garantie de 10 ans sur toute la gamme (hors pièces caoutchouc).

Les attentes de confort (silence, facilité d'actionnement, simplicité de mise en œuvre) et d'économie d'eau ont amené à développer des concepts faisant l'objet de nombreux brevets. Les derniers en date nous permettent de proposer en exclusivité un robinet flotteur économiseur d'eau ainsi qu'un robinet flotteur hyper-silencieux.

+ PRODUITS

TROU DE COUVERCLE :

de 10 à 50 mm
de diamètre
avec
excentration



BOUTON DE COMMANDE :

auto-réglables,
sans recoupe



RÉGLAGE EN HAUTEUR :

permettant
l'installation
dans la grande
majorité des
réservoirs du
marché. Trop
plein adaptable.



RÉGLAGE HAUTEUR :

par
coulissement
de l'étrier



RÉGLAGE PETITE CHASSE :

par cran



RÉSIDUEL

D'EAU :
réglé
en usine,
ajustable
sur
certains
modèles



TROU D'ÉVACUATION :

de 58 à 72 mm.
Une seule
et même
bonde pour
tous les
mécanismes
de la gamme



SILENCE :

16 fois
moins
bruyant qu'un
robinet flotteur
traditionnel



ECONOMIE D'EAU



ALIMENTATION

LATÉRALE :
3/8^e ou 1/2^e laiton,
3/8^e ou
1/2^e plastique



ALIMENTATION

BASSE :
3/8^e ou 1/2^e laiton,
1/2^e plastique



NIVEAU D'EAU :

réglable
par
vis



FLEXIBILITÉ



Mécanismes de Chasse	Optima 50	Optima 49	Skipper 36A	Switch 22A	Skill 51	Storm 33A	Classic 42	Asp 43	FR 41	IS 40	JD 44
Type de commande											
Double Volume	•	•	•								
Poussoir interrompable				•							
Simple poussoir					•	•					
Tirette							•	•	Manette Latérale	•	•
Adaptabilité											
Ø Trou de couvercle (mm)	16 à 50	16 à 50	18 à 50	18 à 50	16 à 50	18 à 50	10 à 42	Specif Porcher		Specif Ideal Standard	Specif Jacob Delafon
Hauteur réservoir (mm)	272 à 480	285 à 448	293 à 468	305 à 415	272 à 480	305 à 415	255 à 455	Specif Porcher		Specif Ideal Standard	Specif Jacob Delafon
Hauteur surverse (mm)	149 à 245	155 à 245	180 à 240	180 à 240	180 à 240	180 à 240	180 à 240	Specif Porcher		Specif Ideal Standard	Specif Jacob Delafon
Normes											
NF	•	•	•			•	•				
SASO	•					•	•				
WATERMARK		•	•								
WRAS	•	•	•			•					
Garantie (années)	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1

Robineets Flotteurs	Quiéto 77L	OD95L	Compact 95L	Handy 93L	Standard 15EL	Robeco 06	Compact 99T	Compact 99B	Handy 93B	Bas 26EL
Type										
Type d'alimentation										
Latérale	•	•	•	•	•	•				
Basse							•	•	•	•
Type de fermeture										
Hydraulique	•	•	•				•	•		•
Mécanique				•	•	•			•	
Type de raccordement										
3/8 Laiton	•	•	•	•	•		•	•	•	•
3/8 Plastique						•				
1/2 Laiton								•	•	
1/2 Plastique							•	•	•	
Dimensions										
Encombrement maxi (mm)	108	120	112	134	Corps 110	Corps 85	75,5	75,5	107	90
Largeur (mm)	60	67	50	74	41	41	53	53	74	47
Hauteur (mm) à l'axe d'alimentation	225	225	250	220	230	230	240 ~ 348	282	287	295
Flotteur (mm)					Ø 78 x 78	Ø 78				
Longueur tige					270 (laiton)	295 (alu)				
Plage de réglage niveau d'eau (mm)			105	75			105	105	75	110
Normes										
NF	•	•	•					•		
DIN			•					•		
KIWA			•				•	•		
SASO				•					•	
WATERMARK							•	•		
WRAS							•	•		
Garantie (années)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

OPTIMA 50

Mécanisme double volume à câble



DESRIPTIF


- ▶ Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- ▶ Bouton poussoir :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- ▶ Effort d'actionnement inférieur à 20N
- ▶ Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- ▶ Ecrou de fixation du bouton sur le couvercle
- ▶ Trop plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- ▶ Câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale)
- ▶ Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l
- ▶ Obturateur de réglage du résiduel d'eau
- ▶ Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75l/s)
- ▶ Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- ▶ Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- ▶ Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPTIMA 50

Réf. : 32 5000 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact avec commande déportée à câble, montage rapide et facile, bouton et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 272 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein réglable, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

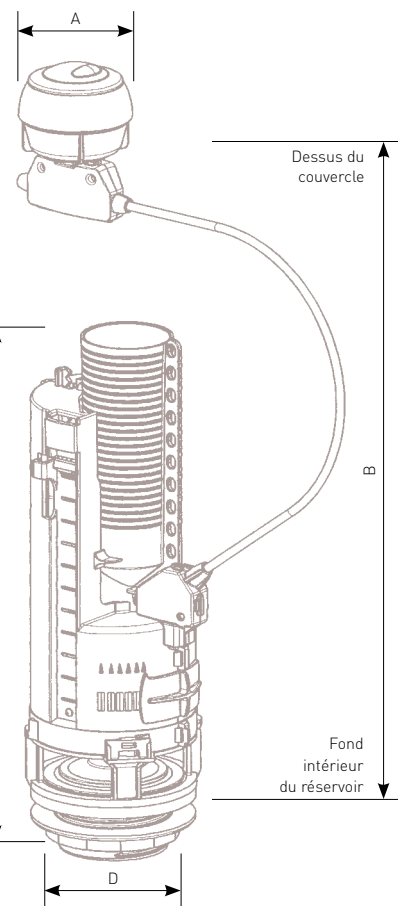

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
OPTIMA 50	32 5000 10	3 24723 001693 8	Boîte	10	0,060	5,66	240	32,10
OPTIMA 50/95L	37 9601 10	3 24723 001694 5	Boîte	10	0,087	8,76	160	43,40
OPTIMA 50/OD95L	37 9680 10	3 24723 003044 6	Boîte	8	-	-	160	48,00



Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 149 à 245 mm

OPTIMA 49

Mécanisme double volume


WRAS | WATERMARK

DESRIPTIF

- ▶ Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- ▶ Bouton poussoir :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- ▶ Effort d'actionnement inférieur à 20N
- ▶ Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- ▶ Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- ▶ Etrier : hauteur réglable de 12 en 12 mm, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- ▶ Trop plein : ajustable, pré-découpé de 4 mm en 4 mm
- ▶ Curseur petite chasse réglable de 3l à 4,5l
- ▶ Obturateur de réglage du résiduel d'eau
- ▶ Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- ▶ Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- ▶ Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.
- ▶ Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OPTIMA 49

Réf. : 32 4900 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, bouton auto réglable et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 285 et 448 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein réglable, niveau d'eau résiduel réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
OPTIMA 49	32 4900 10	3 24723 001501 6	Boîte	10	0,06	5,92	240	28,30
OPTIMA 49/95L	37 9501 10	3 24723 001521 4	Boîte	10	0,087	9,02	160	39,40
OPTIMA 49/95M	37 9850 10	3 24723 001653 2	Boîte	10	0,087	10,38	160	46,00
OPTIMA 49/OD95L	37 9685 10	3 24723 003045 3	Boîte	8	-	-	160	44,00



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : 282 à 430 mm
(Trous de couvercle diamètre de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)
Sans rosace : 300 à 448 mm
(Trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C)
ajustable : de 155 à 245 mm

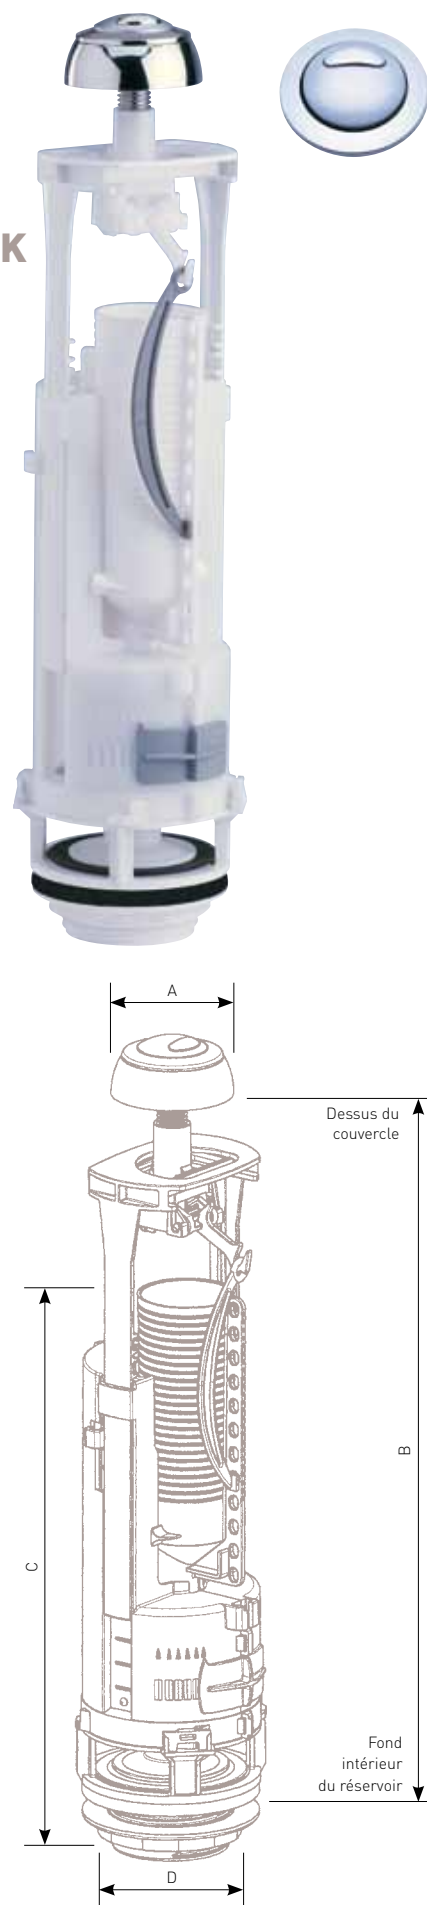

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

SKIPPER 36A

Mécanisme double volume



WRAS | WATERMARK

DESRIPTIF


- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir :
 - Petit bouton = petite chasse
 - Grand bouton = grande chasse
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 18 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Étrier : tolère les excentrations courantes dans les anciens réservoirs, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Trop plein : ajustable pré-découpé de 5 mm en 5mm
- Flotteur : permet le réglage du volume de la petite chasse de 3l à 4,5l
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SKIPPER 36A

Réf. : 32 3650 11

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 293 et 468 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, petite chasse réglable, trop plein réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

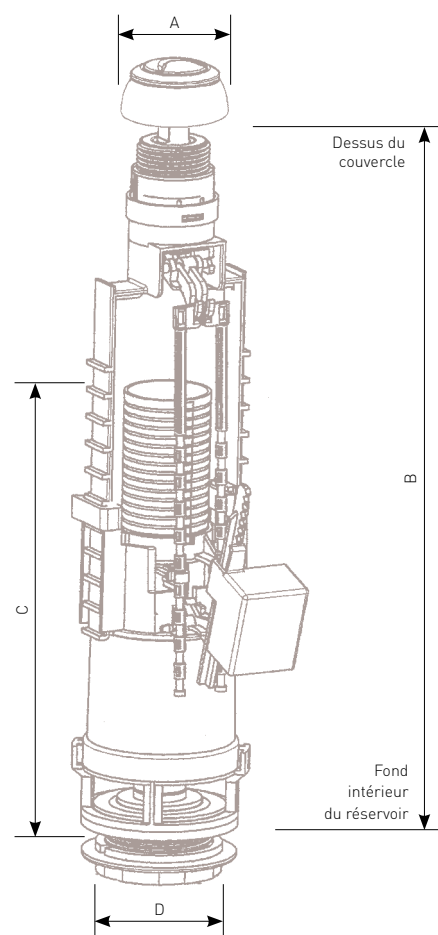

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
SKIPPER 36A	32 3650 11	3 24723 000646 5	Boîte	10	0,060	6,66	240	28,30
SKIPPER 36A/95L	39 9550 11	3 24723 000616 8	Boîte	10	0,087	9,76	160	39,40
SKIPPER 36A/95M	39 9850 11	3 24723 000647 2	Boîte	10	0,087	11,12	160	46,00



SWITCH 22A

Mécanisme simple volume



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir économiseur d'eau à double action
 - 1^{er} actionnement pour une chasse complète
 - 2^e actionnement pour stopper la chasse en cours
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 18 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Etrier : tolère les excentrations courantes dans les anciens réservoirs, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Tropic : ajustable pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75L/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SWITCH 22A

Réf. : 32 2250 10

Mécanisme de chasse simple volume à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés, chasse interrompable, hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
SWITCH 22A	32 2250 10	3 24723 000397 6	Boîte	10	0,060	4,86	240	16,90
SWITCH 22A/95L	36 9555 10	3 24723 000393 8	Boîte	10	0,087	7,96	160	28,10



Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 18 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : de 305 à 339 mm
(trou de couvercle Ø de 18 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
Sans rosace : de 321 à 415 mm
(trou de couvercle Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 180 à 240 mm (C)

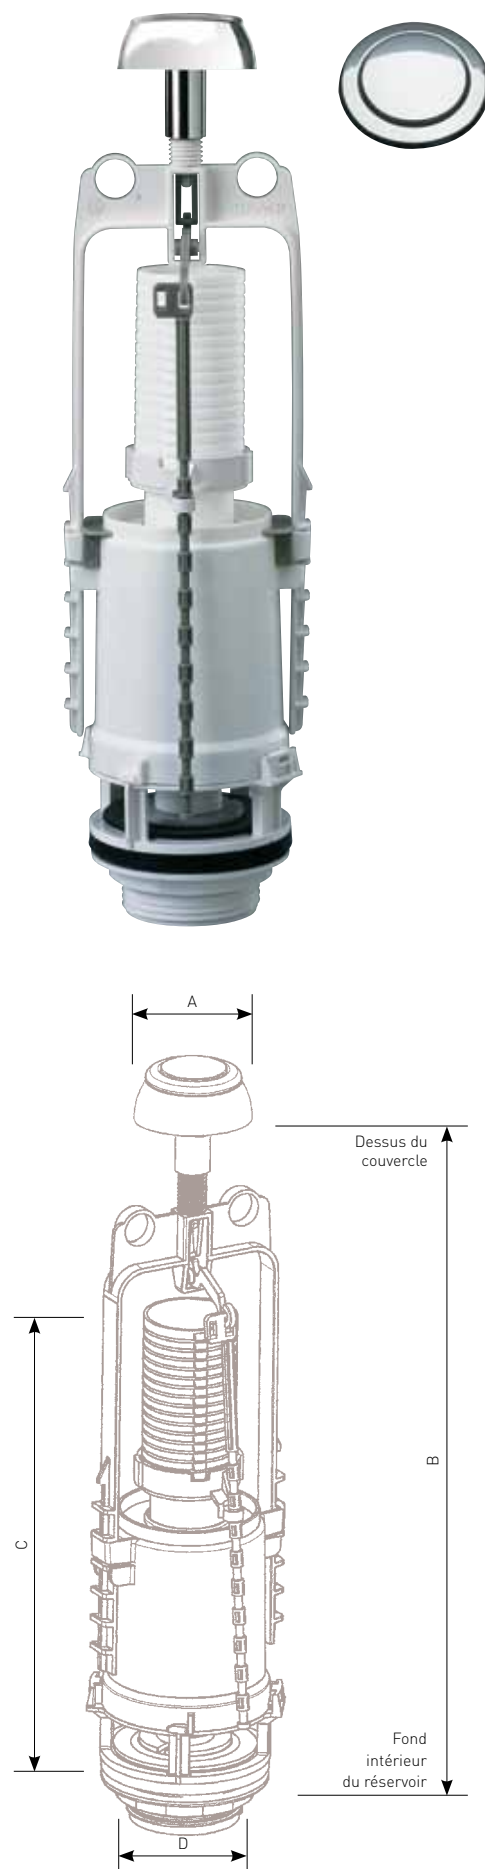

SKILL 51

Mécanisme simple volume à câble



DESRIPTIF


- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents ou encastrés en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir : simple volume
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Ecrou de fixation du bouton
- Câble de commande : permet une commande déportée (excentrée latérale ou frontale)
- Trop plein : ajustable, prédécoupé de 4 mm en 4 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75l/s)
- Clapet : en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SKILL 51

Réf. : 32 5100 10

Mécanisme de chasse simple volume avec commande déportée à câble, montage rapide et facile, bouton et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 272 et 480 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

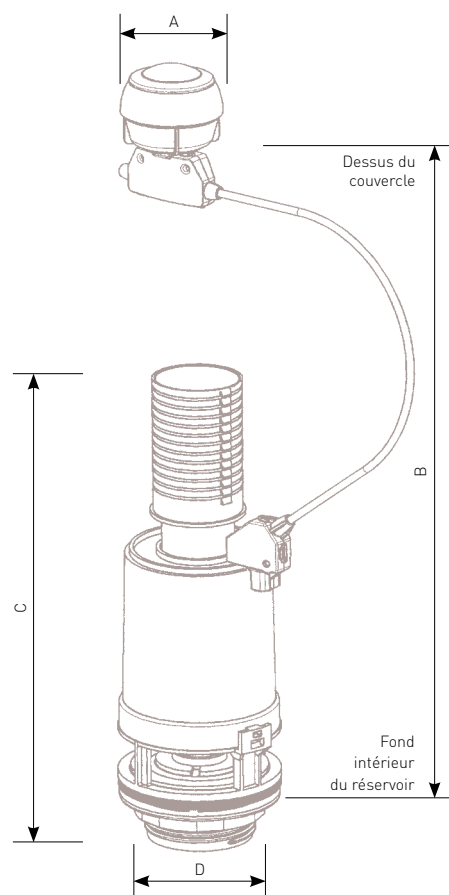

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
SKILL 51	32 5100 10	3 24723 0001692 1	Boîte	10	0,06	5,30	240	20,40

Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
avec rosace : de 272 à 465 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 16 à 38 mm
et de 43 à 50 mm)
sans rosace : de 287 à 480 mm
(trou de couvercle (A) Ø de 39 à 42 mm)

Hauteur de trop plein réglable :
de 180 à 240 mm

STORM 33A

Mécanisme simple volume



DESRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton poussoir : simple volume
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø 18 et 50 mm, avec ou sans rosace selon le diamètre
- Etrier : tolère les excentrations courantes dans les anciens réservoirs, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Trop plein : ajustable pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

STORM 33A

Réf. : 32 3350 10

Mécanisme de chasse simple volume à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir, bouton auto réglable, bouton et coupelle chromés, hauteur ajustable entre 305 et 415 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 18 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.




	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
STORM 33A	32 3350 10	3 24723 000401 0	Boîte	10	0,060	4,86	240	16,30
STORM 33A/15EL	35 1050 07	3 24723 000290 0	Sachet	20	0,118	10,80	400	23,90
STORM 33A/95L	35 9550 10	3 24723 000266 5	Boîte	10	0,087	7,96	160	27,40



Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 18 à 50 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
Avec rosace : de 305 à 339 mm
(trou de couvercle
Ø de 18 à 38 mm
et de 43 à 50 mm mm)
Sans rosace : de 321 à 415 mm
(trou de couvercle
Ø de 39 mm à 42 mm)

Hauteur de
trop plein réglable :
de 180 à 240 mm (C)

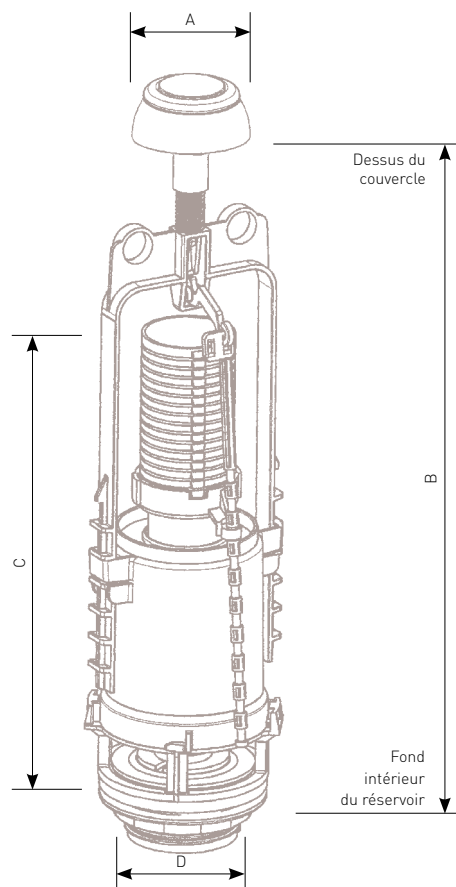

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

CLASSIC 42

Mécanisme simple volume à tirette



SASO

DESCRIPTIF

- Équipe les réservoirs céramique ou plastique apparents en première monte ou en remplacement
- Bouton de commande : blanc ou chromé
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Passe tirette et bague : nécessaires pour les trous de couvercle compris entre 10 et 42 mm
- Tirette : flexible, tolère les excentrations courantes dans les réservoirs
- Tropic plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

CLASSIC 42b

Réf. : 32 4200 07

Mécanisme de chasse simple volume à tirette, bouton et rosace blanc, hauteur ajustable entre 255 et 455 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 10 et 42 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable, livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
CLASSIC 42 blanc	32 4200 07	3 24723 000028 9	Sachet	25	0,09	9,60	600	10,00
CLASSIC 42 chromé	32 4250 07	3 24723 000033 3	Sachet	25	0,09	9,60	600	10,90
CLASSIC 42/06	38 0600 07	3 24723 001232 9	Sachet	7	0,118	11,01	400	14,50
CLASSIC 42/15EL	38 1050 07	3 24723 000252 8	Sachet	7	0,118	12,13	400	19,00
CLASSIC 42/95L	38 9550 10	3 24723 000648 8	Boîte	10	0,118	7,42	160	22,00

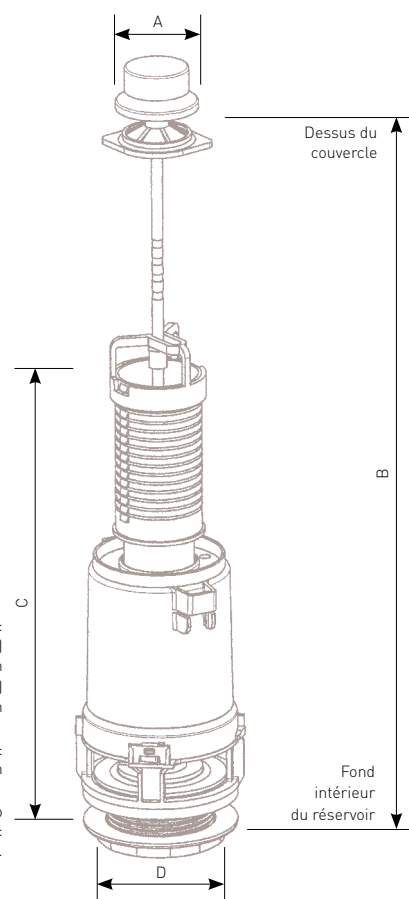

Compatible avec :
trou de couvercle (A)
Ø de 10 à 42 mm
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
de 255 à 455 mm

Hauteur de trop
plein réglable (C) :
de 180 à 240 mm.



ASP 43

Mécanisme simple volume à tirette spécifique Aspirambo



DESCRIPTIF

- Bouton de commande simple volume à tirette
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Visserie spécifique
- Joint de bride

Adaptées aux dimensions
du réservoir ASPIRAMBO
PORCHER



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

ASP 43

Réf. : 32 4253 10

Mécanisme de chasse simple volume à tirette pour ancien réservoir Aspirambo Porcher, bouton chromé, trop plein réglable, livré complet avec joint bride et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
ASP 43 (Spécial Porcher)	32 4253 10	3 24723 001506 1	Boîte	10	0,06	4,95	240	16,10
ASP 43/99B (Spécial Porcher)	38 9954 10	3 24723 001507	Boîte	10	0,087	7,57	160	29,90

FR 41

Mécanisme simple volume pour réservoir à commande à bascule frontale



DESCRIPTIF

- Manette de commande à bascule frontale simple volume
- Tige d'actionnement
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

FR 41

Réf. : 32 4244 16

Mécanisme de chasse simple volume à manette à bascule pour réservoir à commande frontale, commande par manette blanche, tige de longueur 350 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable; livré complet avec joint cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
FR 41 (Commande Frontale)	32 4260 07	3 24723 001288 6	Sachet	5	0,021	2,00	900	15,00

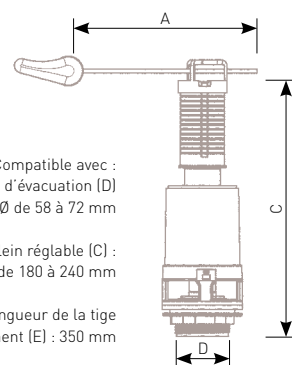

Compatible avec :
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 180 à 240 mm

Longueur de la tige
d'actionnement (E) : 350 mm

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

JD 44

Mécanisme simple volume à tirette
spécifiques pour anciens réservoirs
Jacob Delafon

DESSCRIPTIF

- ▶ Bouton de commande simple volume à tirette
- ▶ Trop plein
- ▶ Clapet
- ▶ Joint de bride
- ▶ Visserie spécifique


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

JD 44

Réf. : 32 4244 16

Mécanisme de chasse simple volume à tirette pour ancien réservoir Jacob Delafon, bouton chromé, livré complet avec joint cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
JD 44 (Spécial Jacob Delafon)	32 4244 16	3 24723 001075 2	Boîte	5	0,044	5,75	160	73,10

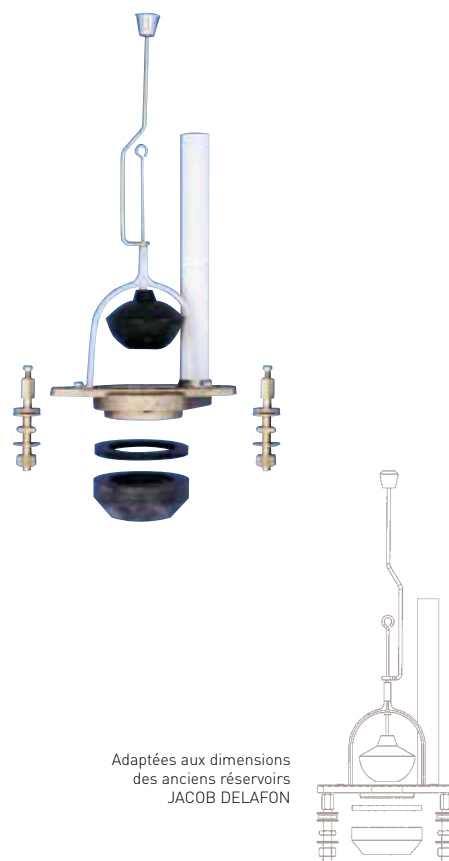

Adaptées aux dimensions
des anciens réservoirs
JACOB DELAFON

IS 40

Mécanisme pour anciens
réservoirs Idéal Standard

DESSCRIPTIF

- ▶ Bouton de commande simple volume à tirette


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

IS 40

Réf. : 32 4240 16

Mécanisme de chasse simple volume à tirette pour ancien réservoir Idéal Standard, bouton chromé.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
IS 40 (Spécial Idéal Standard)	32 4240 16	3 24723 001076 9	Boîte	10	0,060	4,19	240	33,00

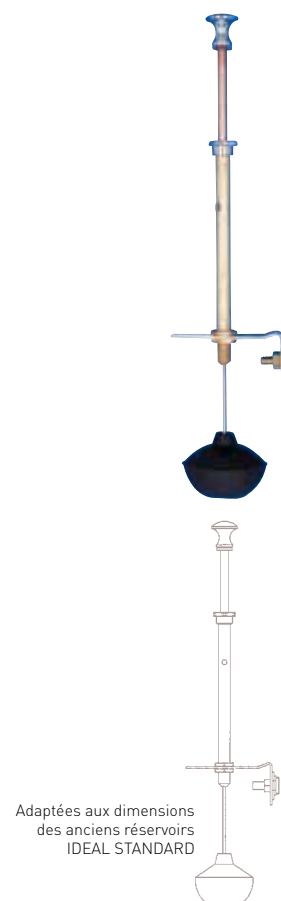

Adaptées aux dimensions
des anciens réservoirs
IDÉAL STANDARD


QUIETO 77L

Robinet flotteur latéral hydraulique Hyper Silencieux



DESRIPTIF

- Fruit d'une recherche approfondie sur son hydraulique interne, ce robinet flotteur offre un silence de fonctionnement exceptionnel. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend 16 fois moins bruyant qu'un robinet traditionnel
- Hyper-silencieux **NF** classe acoustique 1
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Compact
- Fermeture hydraulique (pas de coup de béliet)
- Niveau d'eau réglable
- Anti-siphonnage
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars

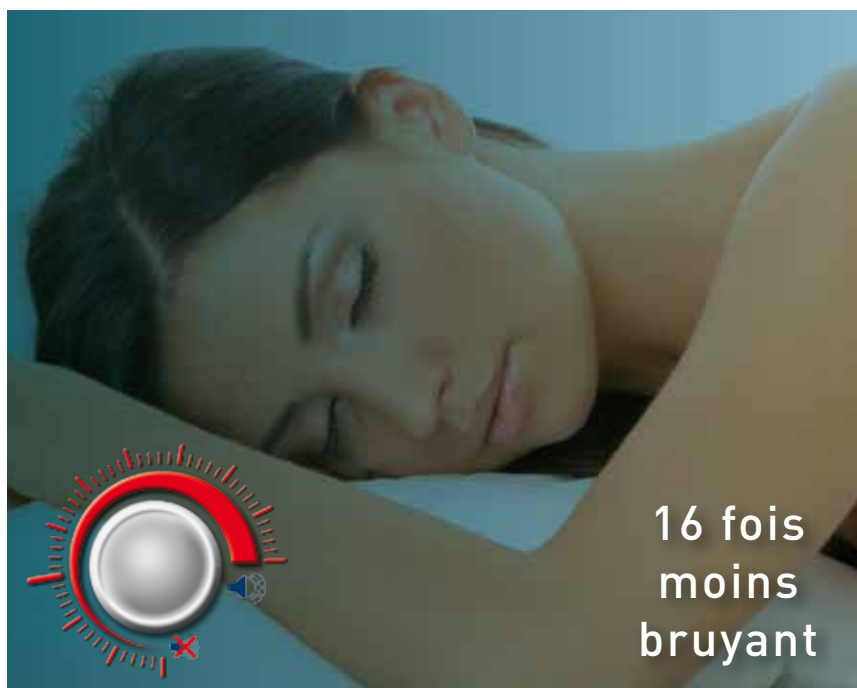


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

QUIETO 77L

Réf. : 30 7700 10

Robinet flotteur latéral hyper silencieux à mamelon 3/8" laiton nickelé, équipé d'une fermeture hydraulique et d'un niveau d'eau réglable, hauteur 260 mm., largeur 108 mm., profondeur 60 mm.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
QUIETO 77L	30 7700 10	3 24723 002392 9	Boîte	12			1	22,00

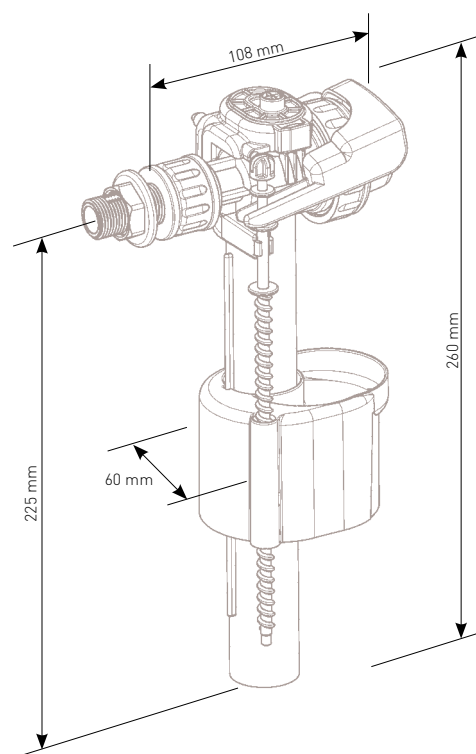

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

OD 95 L

Robinet flotteur latéral
hydraulique à Ouverture Différée

DESRIPTIF

- Le robinet flotteur à Ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture Hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux **NF** classe acoustique 1
- Anti-siphonnage
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

**Effet
ECO H₂O**
Robinet flotteur
à Ouverture Différée



Jusqu'à 9L
économisés/jour

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OD 95L

Réf. : 30 9580 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé, économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, silencieux, anti-siphonnage, longueur 247 mm, largeur 120 mm, profondeur 67 mm.

ROBINET FLOTTEUR
EN POSITION FERMÉE

Mode de fonctionnement

Grande chasse





Le réservoir se vide plus rapidement que le boîtier retardateur, tandis que le robinet flotteur est toujours fermé.



Une fois le volume d'eau libéré, le mécanisme de chasse se ferme, le boîtier retardateur continue à se vider grâce au principe des vases communicants grâce au principe des vases communicants et le robinet flotteur s'ouvre pour remplir le réservoir

Petite chasse

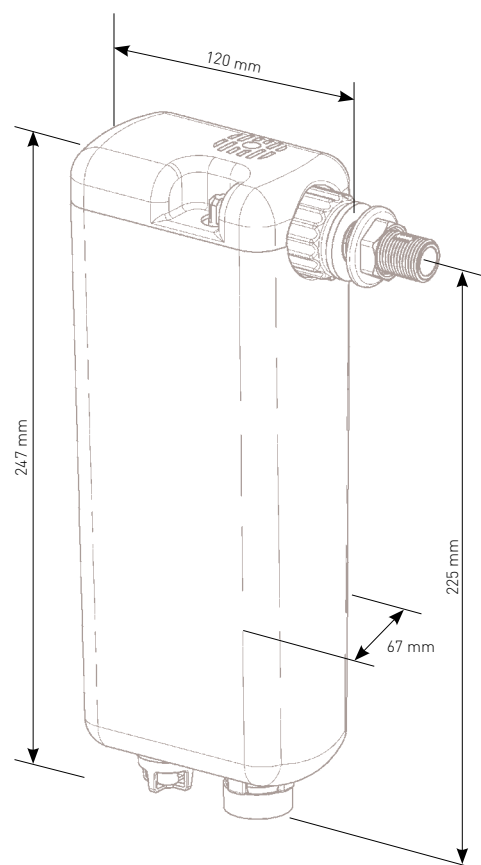

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
OD 95L	30 9580 10	3 24723 002413 1	Boîte	12			1	17,30

COMPACT 95L

Robinet flotteur latéral hydraulique compact



NF | **kiwa** | **WRAS** | **DIN**


DESRIPTIF

- ▶ Compact
- ▶ Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- ▶ Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- ▶ Niveau d'eau réglable
- ▶ Silencieux **NS** classe acoustique 1
- ▶ Tube coupable pour s'adapter aux réservoirs de faible hauteur
- ▶ Anti-siphonnage
- ▶ Entretien sans démontage de l'alimentation
- ▶ Mamelon 3/8" laiton nickelé
- ▶ Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- ▶ Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

COMPACT 95L
Réf. : 30 9500 10

Robinet flotteur latéral compact à mamelon 3/8" laiton nickelé, fermeture hydraulique, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, entretien sans démontage de l'alimentation, hauteur 270 mm., largeur 112 mm., profondeur 50 mm.

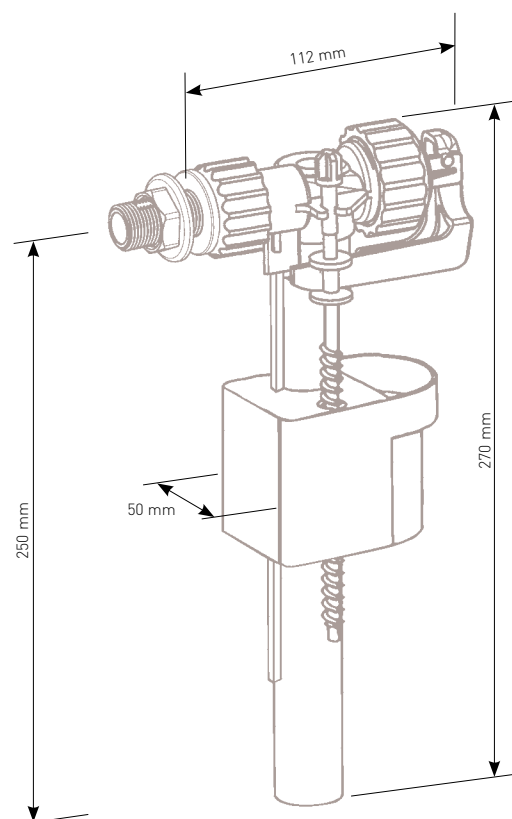

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
COMPACT 95L	30 9500 10	3 24723 000274 0	Boîte	18	0,06	6,24	396	12,55

HANDY 93L

Robinet flotteur latéral mécanique



DESRIPTIF

- Spécial eaux sales
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture mécanique
- Niveau d'eau réglable
- Flotteur à boîte pour éviter tout blocage
- Mamelon 3/8^e laiton nickelé




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

HANDY 93L 3/8L

Réf. : 30 9355 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8^e laiton nickelé spécial eaux sales, fermeture mécanique, réglage du niveau d'eau, hauteur 240 mm., largeur 134 mm., profondeur 74 mm.

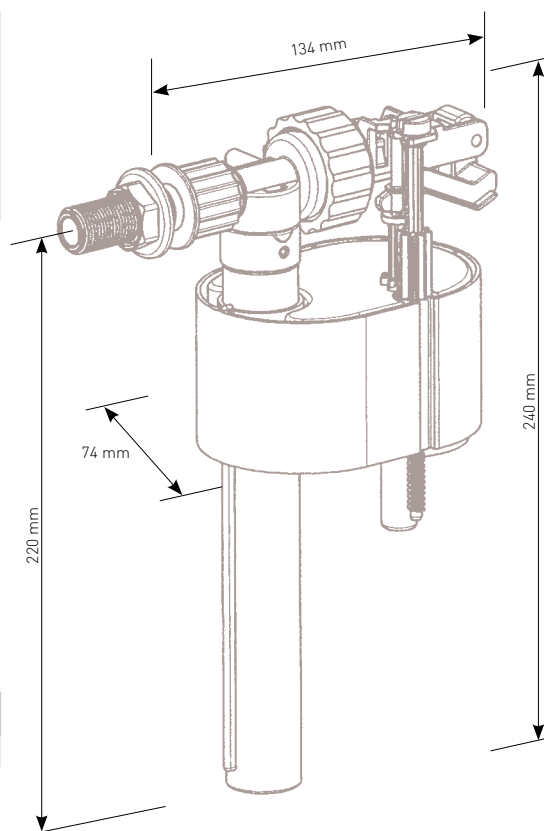

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
HANDY 93L 3/8 Laiton	30 9355 10	3 24723 001618 1	Boîte	18	0,118	7,37	160	9,90

STANDARD 15EL

Robinet flotteur latéral mécanique



DESRIPTIF


- Fermeture mécanique
- Niveau d'eau réglable
- Flotteur à cylindre en polystyrène
- Mamelon 3/8" laiton
- Débit de 0,16 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 6 bars

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

STANDARD 15EL

Réf. : 30 1000 07

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé, fermeture mécanique instantanée, réglage du niveau d'eau, remplissage rapide, tige 270 mm., largeur 110 mm., cylindre Ø 78 mm.

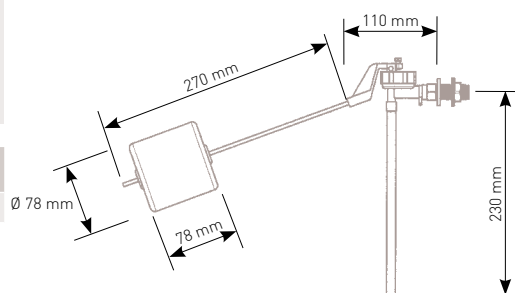

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
STANDARD 15EL	30 1000 07	3 24723 000038 8	Sachet	20	0,118	7,73	1200	8,30

ROBECO 06

Robinet flotteur latéral mécanique



DESRIPTIF


- Robinet traditionnel à levier
- Fermeture mécanique
- Flotteur à sphère en polystyrène
- Niveau d'eau réglable
- Mamelon 3/8" plastique
- Débit de 0,16 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 6 bars

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

ROBECO 06

Réf. : 30 0600 07

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" plastique, fermeture mécanique instantanée, réglage du niveau d'eau, remplissage rapide, tige 295 mm., largeur 85 mm., cylindre Ø 78 mm.

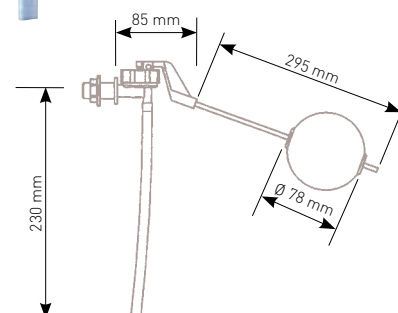

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
ROBECO 06	30 0600 07	3 24723 000365 5	Sachet	20	0,078	4,63	1200	4,70

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

COMPACT 99B/T

Robinet bas hydraulique compact


WRAS | WATERMARK

DESRIPTIF

- Compact
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux
- Compact
- Anti-siphonnage
- Mamelon 3/8" laiton (existe en version 1/2" laiton ou plastique)
- 99B Débit de 0,15 l/s à 3 bars
- 99B Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

COMPACT 99B 3/8" L Réf. : 30 9900 10

Robinet flotteur à alimentation basse, fermeture hydraulique, compact, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, raccordement par mamelon en laiton 3/8", hauteur 282 mm., largeur 75,5 mm., profondeur 53 mm.

COMPACT 99T 3/8" L Réf. : 30 9982 07

Robinet flotteur à alimentation basse télescopique, fermeture hydraulique, compact, silencieux, réglage du niveau d'eau, anti-siphonnage, raccordement par mamelon en laiton 3/8", hauteur 290 à 403 mm., largeur 75,5 mm., profondeur 53 mm.

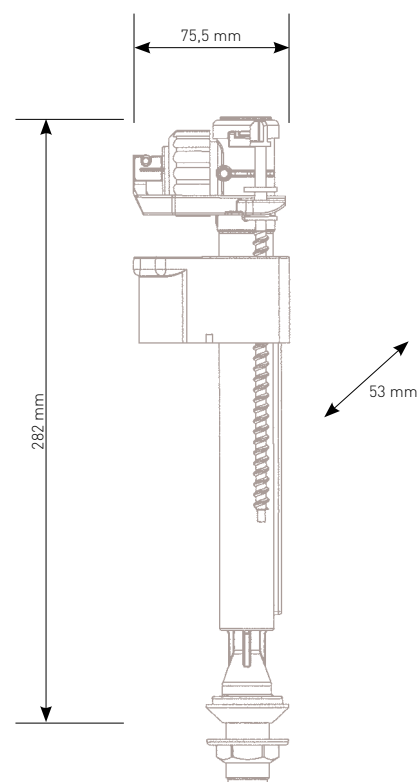

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
COMPACT 99B 3/8 Laiton	30 9900 10	3 24723 001158 2	Boîte	18	0,06	6,38	396	15,41
COMPACT 99T 3/8 Laiton	30 9982 07	3 24723 001520 7	Sachet	50	0,074	7,15	1000	21,10

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

HANDY 93B

Robinet bas mécanique eaux sales



DESSCRIPTIF

- Spécial eaux sales
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture mécanique
- Niveau d'eau réglable
- Mamelon 3/8" laiton (existe en version 1/2" laiton ou plastique)
- Existe en version télescopique (3/8" laiton, 1/2" laiton ou plastique)
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 8 bars


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

HANDY 93B 3/8" L

Réf. : 30 9300 07

Spécial eaux sales robinet flotteur à alimentation basse, fermeture mécanique, silencieux, réglage du niveau d'eau, mamelon laiton 3/8", hauteur 287 mm., largeur 107 mm., profondeur 74 mm.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
HANDY 93B 3/8 Laiton	30 9300 07	3 24723 001285 5	Sachet	50	0,118	14,15	800	12,65

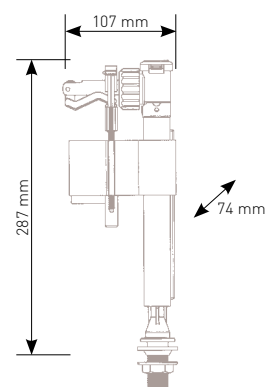

BAS 26EL

Robinet bas hydraulique



DESSCRIPTIF

- Fermeture hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Mamelon 3/8" laiton
- Débit de 0,2 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 6 bars


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BAS 26EL

Réf. : 90 2600 07

Robinet flotteur bas à mamelon 3/8" laiton nickelé, fermeture hydraulique, remplissage rapide, réglage du niveau d'eau, hauteur 295 mm., largeur 90 mm., profondeur 47 mm.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BAS 26EL	90 2600 07	3 24723 000645 8	Sachet	50	0,118	10,75	600	10,00

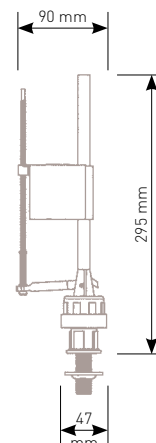

SIAMP



Monaco

Expertise sanitaire
& respect de l'eau

4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75
Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com
www.siamp.com