

OD 95L

Robinet flotteur latéral hydraulique à Ouverture Différée



DESRIPTIF

- Le robinet flotteur à Ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Fermeture Hydraulique (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable
- Silencieux
- Anti-siphonnage
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

**Effet
ECO H₂O**
Robinet flotteur
à Ouverture Différée


Jusqu'à **9L**
économisés/jour

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

OD 95L

Réf. : 30 9580 10


Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé, économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, silencieux, anti-siphonnage, longueur 247 mm, largeur 120 mm, profondeur 67 mm.

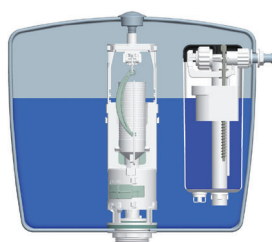


ROBINET FLOTTEUR
EN POSITION FERMÉE

Mode de fonctionnement

Grande chasse






Le réservoir se vide plus rapidement que le boîtier retardateur, tandis que le robinet flotteur est toujours fermé.



Une fois le réservoir vide, le mécanisme se referme, le boîtier retardateur continue à se vider et le robinet flotteur s'ouvre pour remplir le réservoir

Petite chasse

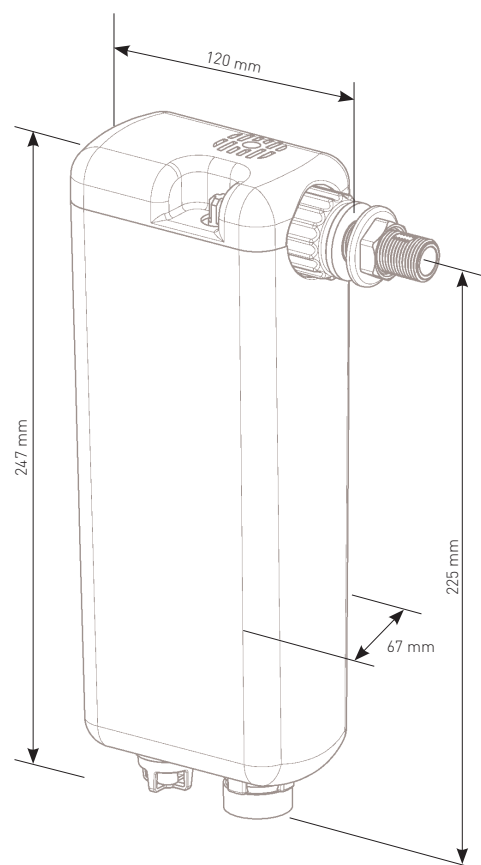

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
OD 95L	30 9580 10	3 24723	Boîte	12			1	16,95