





Économisez
en silence...

QUIETO OD :
Le nouveau robinet
flotteur très innovant

Un robinet flotteur hyper silencieux...

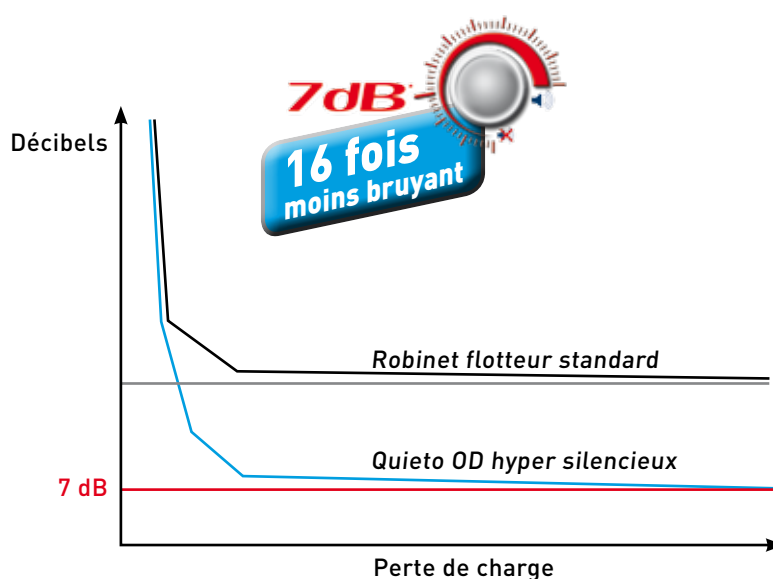

...et innovant : économie d'eau sur le robinet flotteur

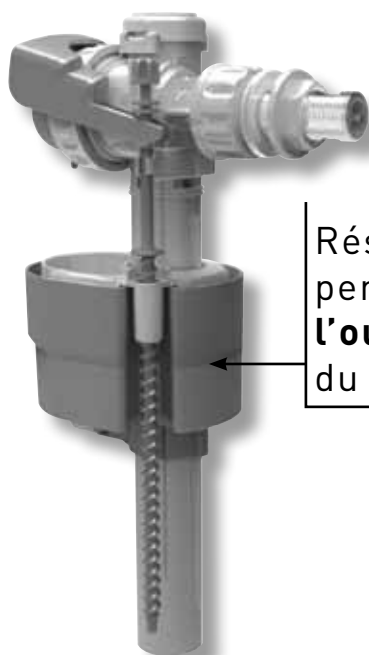

Réservoir retardateur
permettant
l'ouverture différée
du robinet flotteur.

**Mode de fonctionnement
de l'Ouverture Différée**



Le réservoir se vide plus rapidement
que le boîtier retardateur, tandis que
le robinet flotteur est toujours fermé.



Une fois le volume d'eau libéré, le mécanisme de
chasse se referme, le boîtier retardateur continue à
se vider grâce au principe des vases communicants et
le robinet flotteur s'ouvre pour remplir le réservoir.

QUIETO OD

Robinet flotteur latéral hydraulique hyper-silencieux à Ouverture Différée

Disponibilité Avril 2012



Nouveauté

Jusqu'à
9 litres d'eau
économisés
par jourHyper
Silencieux

DESRIPTIF


- Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre un **silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois moins bruyant qu'un robinet traditionnel**
- Le système exclusif d'**Ouverture Différée** retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert
- **Hyper-silencieux** **NF** classe acoustique 1
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement
- Compact
- **Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- **Niveau d'eau réglable**
- Réglable de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage
- **Anti-siphonnage**
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

QUIETO OD Ouverture Différée

Réf. : 30 7780 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper-silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, longueur 255 mm, largeur 110 mm, profondeur 68 mm.

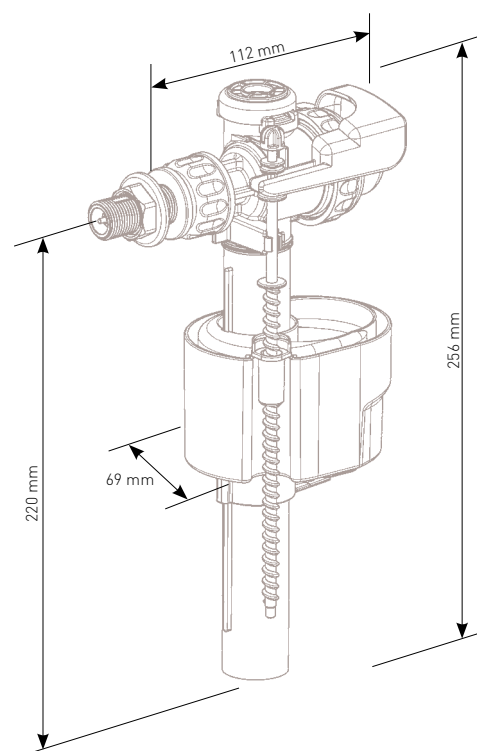

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
Quieto OD Ouverture Différée	30 7780 10	3 24723 004057 5	Boîte	12	0,07	4,68	264