



Caractéristiques techniques

- Chambre de fermeture hydraulique
- Membrane avec insert
- Anti-siphonnage
- Vis de réglage du niveau d'eau plage de réglage = 105 mm
- Flotteur coulissant, compact
- Tube de descente
- Embout de raccordement 3/8 en laiton (existe en 1/2 laiton et 1/2 plastique)
- Joint/filtre

Dimensions

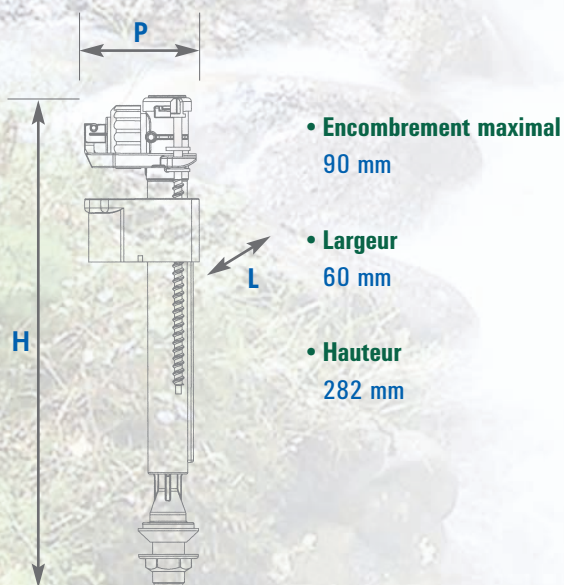

Existe également en version télescopique embout 3/8 laiton et 1/2 plastique
COMPACT 99T

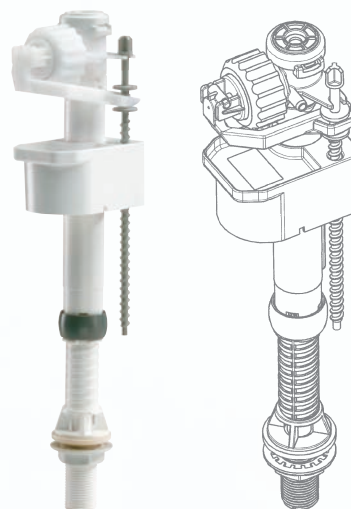

- Hauteur réglable de 240 à 348 mm

WRAS • WATERMARK



NORMES

• **WRAS** • **WATERMARK**

GARANTIE
10
ANS



Silencieux



ROBINET ALIMENTATION BASSE

compact 99B