


BRIO 758/758T

Robinet flotteur mécanique



- Robinet à fermeture mécanique, particulièrement adapté aux eaux sales.
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement.
- Stabilité de fermeture grâce à la boîte.
- Fonction anti-retour.
- Niveau d'eau réglable par vis.
- Débit : de 0,14 l/s à 3 bars.
- Pression : de 0,5 à 8 bars (version basse pression avec un filtre).
- Option refilet (pour cuvette siphonique)

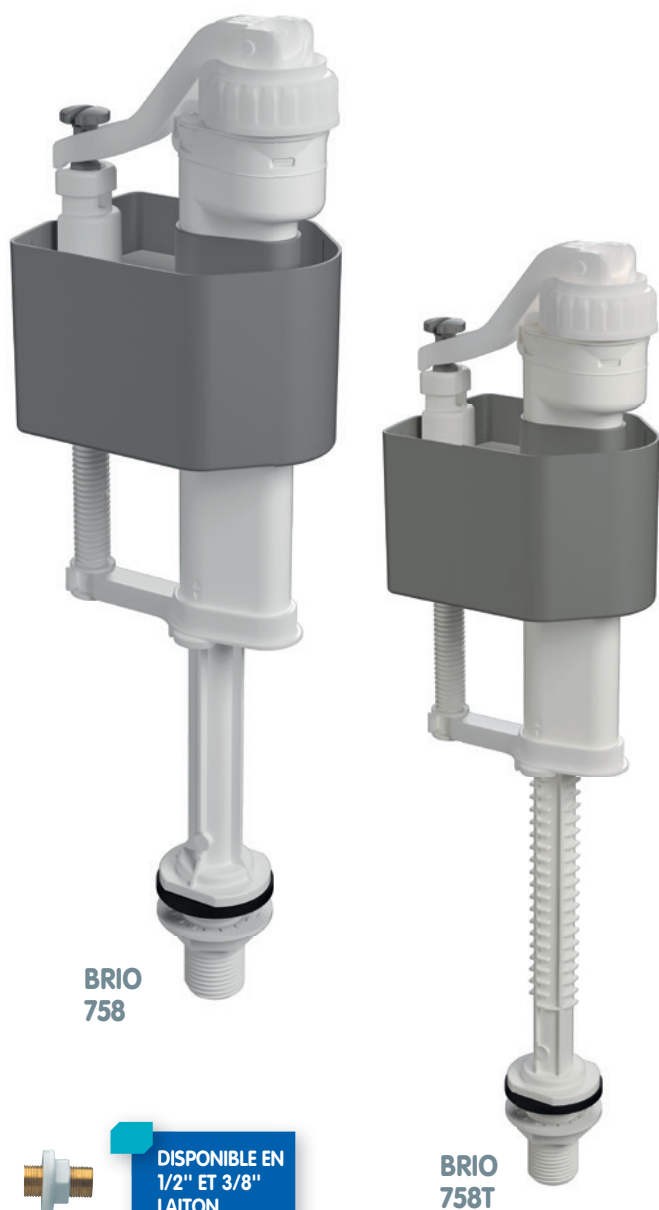

**BRIO
758**

**BRIO
758T**



DISPONIBLE EN
1/2" ET 3/8"
LAITON



DISPONIBLE EN
1/2", 3/8" ET 15/16"
PLASTIQUE

