



SIAMP

Monaco



Version zur Befestigung an der Wand

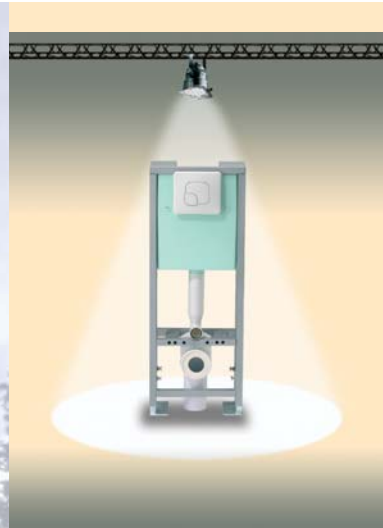

VORGEFERTIGTE
INSTALLATIONSELEMENTE

VERSO BCM 350



Aufbau

Entwickelt für die Befestigung am Boden (2 Befestigungspunkte) und an der Wand (6 Befestigungspunkte) erlaubt dieses System die Installation eines Hänge-WC an einer tragenden Wand.

Das System besteht aus Stahlrohren (30x30x1,5 mm) die elektro-verschweißt sind und mit einer Epoxydschicht überzogen sind für einen garantierten Schutz gegen Rost von 25 Jahren (600 Stunden resistent im Test in salzhaltigem Dampf).

Entspricht der Norm NF (getestet bis 400 kg).



Füße und Einstellungen

Die Füße bestehen aus einer Scheibe aus dichromatischem Stahl und zwei elektroverschweißten, dichromatischen Stahlrohren (25x25x3 mm).

Die Füße sind höhenverstellbar und gleiten innerhalb der Struktur nach oben oder unten. Die Höhe kann so um bis zu 200 mm verstellt werden.

Dank dieser großzügigen Einstellmöglichkeiten kann die Höhe der Schüssel zwischen 325 und 525 mm eingestellt werden, ideal besonders bei Planung eines Einbaus für gehbehinderte Personen, die nur eingeschränkt beweglich sind.



Befestigungen



Die Befestigung der Füße mit dem Rahmen selbst erfolgt mit Hilfe von 4 Gewindestiften für ein millimetergenaues Einstellen durch einfaches Anziehen der Stifte.

Die Befestigung im Boden und an der Mauer erfolgt mit Hilfe von 8 Dübeln und Ringschrauben von höchster Qualität.

Die Befestigung der Schüssel erfolgt durch 2 Gewindestangen von 12 mm und zwei Befestigungsscheiben für die Befestigung an der Mauer, die alle mit dem Rahmen verbunden sind.



Spülkasten

Hergestellt aus Polystyren Schock (sehr widerstandsfähig gegen Temperaturunterschiede und Alterung) mit einer Kapazität von 6 Litern.



Der Tank verfügt über eine äußere Isolation (Monoblockschale aus PSE) zur Vermeidung von Kondensation und zur akustischen Isolierung.

Jeder Tank wird einzeln in der Fabrik überprüft.



Ausstattung des Spülkastens


Ausgestattet mit Doppelvolumenmechanismus und leisem Abflusssystem mit Schwimmer, beide aus der Standardserie SIAMP.

Die Produkte entsprechen der Norm NF und haben den Test mit 200.000 Bewegungsdurchläufen bestanden.

Diese Ausstattung wird von den namhaftesten Herstellern von Badausstattungen in ihren eigenen Entwicklungen weltweit eingesetzt.

Wasseranschluss des Spülkastens

Der Anschluss erfolgt im Innern des Tanks, dadurch wird das Risiko eines Wasseraustritts nach außen vermieden.

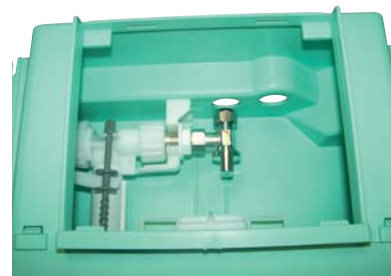

Der Anschluss kann mit jeder Art von Rohr realisiert werden (Kupfer, Netz, PVC, Schlauch usw.) und das System verfügt über einen bi-konischen Absperrhahn.





Anschluss der Schüssel

Das L-förmige Anschlussrohr ist aus PE-HD und dadurch sehr robust.

Die Dichte wird am Anschluss an den Tank wird am Tank und im Stutzen des Rohrs durch zwei O-Ringdichtungen gewährleistet und das L-förmige Rohr selbst verfügt über eine Lippenring-Dichtung, die Schüssel über eine mehrfach Lippenringdichtung.

Abfluss der Schüssel

Das Abflusssystem besteht aus einem Stutzen und einem L-förmigen Rohr aus PVC. Der Anschluss des Rohrs an die Kanalisation erfolgt durch Verkleben.



Die Dichte des Rohrs und des Stutzens und des Stutzen und der Schüssel wird durch EPDM Dichtungen gewährleistet, die bei Bedarf leicht zu wechseln sind. Die Befestigung des Rohrs am Aufhängesystem erfolgt einfach durch einen Ring mit Clips.



Anmerkung: Optional ist auch ein gerader Abfluss erhältlich.



Wartung

Je nach Härtegrad des Wassers kann es notwendig sein, die Dichtungen und die Membrane der Tankausstattung zu wechseln oder zu reinigen.



Die Auslösertaste dient hierbei als Zugang und kann hierfür einfach entfernt werden, wodurch ein direkter Zugriff auf das System im Inneren möglich wird.

Doppelvolumen

YING YANG



Weiß



Verchromt BRILLANT / Matt



Verchromt MATT / Brillant

LEMON



Weiß




Verchromt BRILLANT / Matt




Verchromt MATT / Brillant

MOON



Weiß




Verchromt BRILLANT / Matt



Verchromt MATT / Brillant

MEDIA



Weiß




Verchromt BRILLANT / Matt



Verchromt MATT / Brillant

Einfaches Volumen



Weiß



Verchromt Matt






Edelstahl unverwüstlich



NORMEN

• DIN • TIN • kiwa

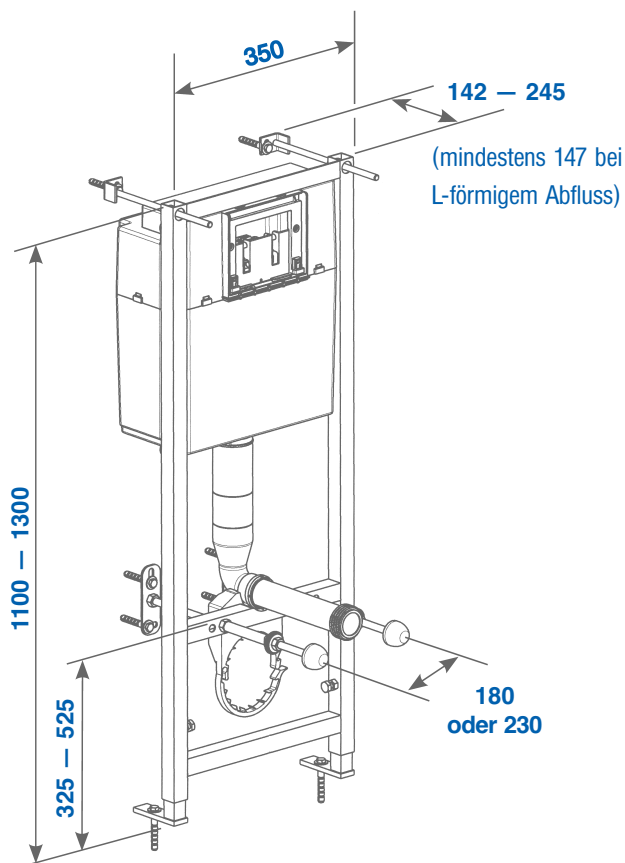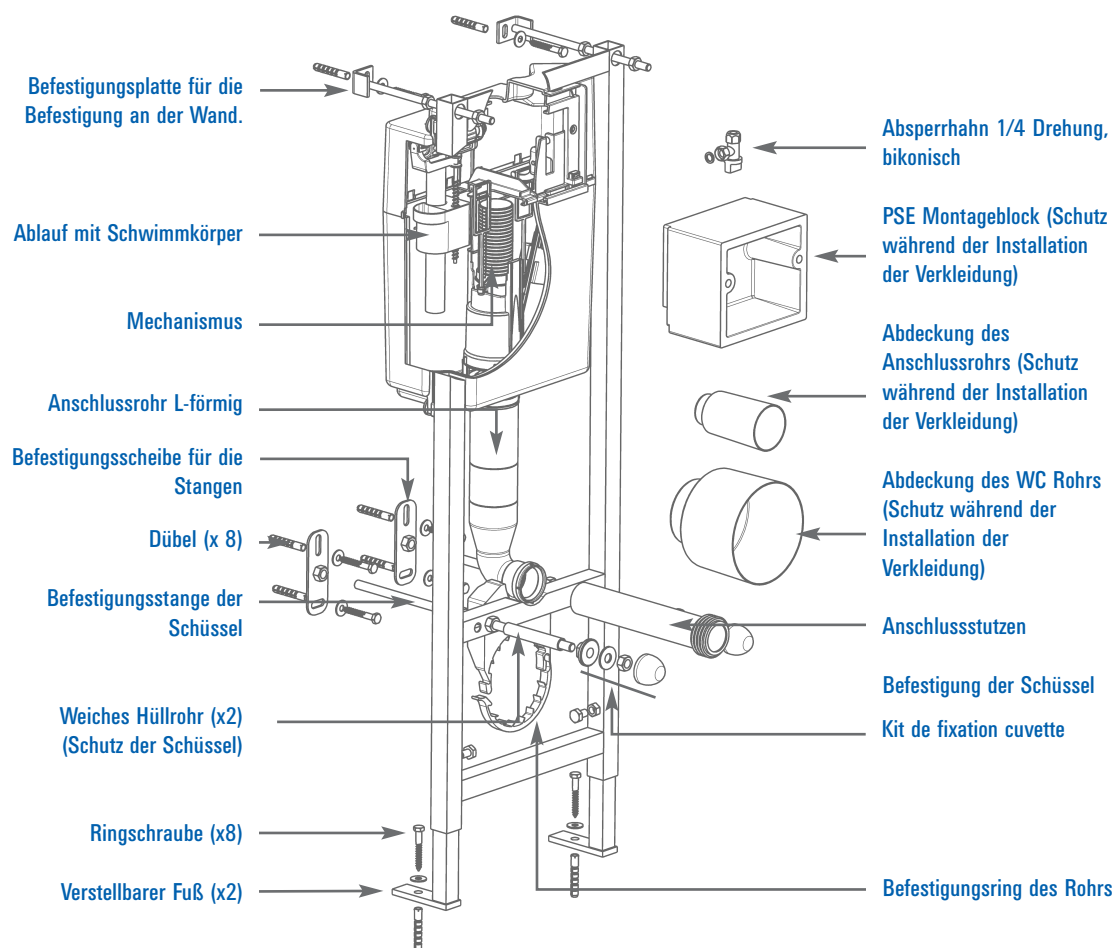**Installationsart**

Befestigt an tragender Wand

Siège social : 4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219 - M.C. 98007 MONACO Cedex
 Tél. 00 (377) 93 15 53 75 - Fax : 00 (377) 92 05 71 04 • www.siamp.com - e-mail : contact@siamp.com

SIAMP

Monaco