

Bâti pour WC **UERSO** BCM 1100

Version murale (fixation au sol et murale)



La structure est réalisée en tubes acier (30x30x1,5 mm) recouverte d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Les pieds sont composés d'une platine en acier bichromaté (100x30x8 mm) et de deux tubes acier bichromaté (25x25x3 mm). Coulissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 200 mm. Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une **installation destinée aux personnes à mobilité réduite**.

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage. La fixation est assurée au sol par deux chevilles métal de haute qualité et six au mur. La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm solidarisées à la structure.

Le réservoir est en polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximum de 9 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

L'équipement du réservoir est composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux (cat. 1). Ces produits sont NF et ont donc subi le test des 200 000 manœuvres.

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE

BCM 1100 complet NF

Réf. : 31 1150-10

Bâti support pour WC à fixation murale, hauteur réglable (1080 à 1280 mm), largeur 400 mm, profondeur réglable 180 à 245 mm, avec réservoir (capacité 6/9 litres) équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande frontale.

Livré complet avec plaque de commande double volume blanche et kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm)

BCM 1100 nu NF

Réf. : 31 1100-10



Bâti support pour WC à fixation murale, hauteur réglable (1080 à 1280 mm), largeur 400 mm, profondeur réglable 180 à 245 mm, avec réservoir (capacité 6/9 litres) équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande frontale.

Livré sans plaque de commande, ni kit d'évacuation (à commander séparément).




NORMES

• DIN • TIN • kiwa

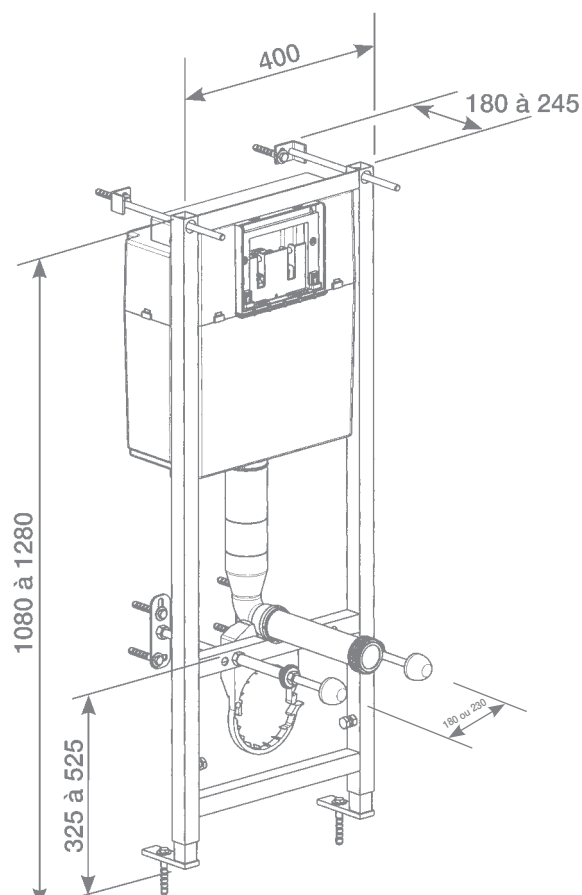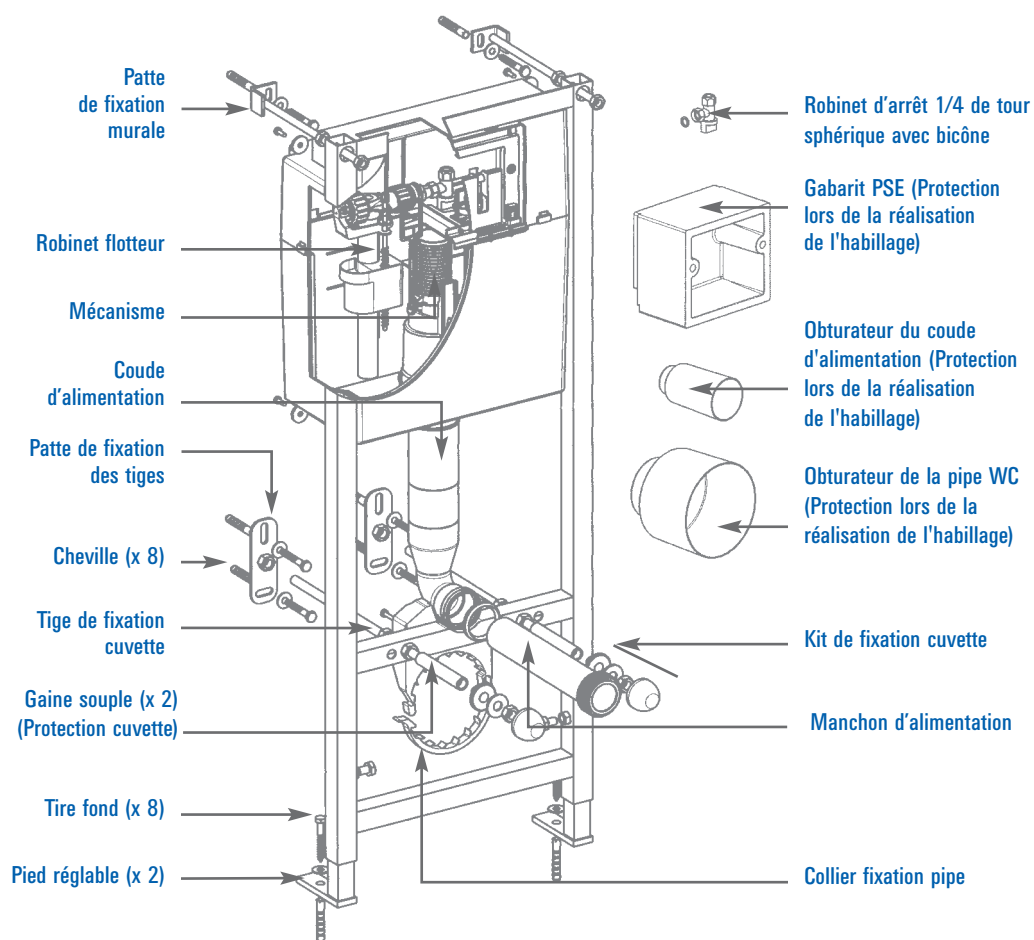

Type d'installation



Fixé à un mur porteur

Epaisseur de l'habillage :
de 16 à 100 mm