

# Bâti pour WC **UERSO** BCS 1100

## Version sol (fixation uniquement au sol)



La double structure est réalisée en tubes acier (30x30x1,5mm) recouverte d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Les pieds sont composés d'une large platine en acier bichromaté (180x100x8 mm) et de deux tubes acier bichromaté (25x25x3 mm). Coulissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 200 mm. Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une **installation destinée aux personnes à mobilité réduite**.

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage. La fixation au sol est assurée par six chevilles métal de haute qualité. La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm solidarisées à la structure.

Le réservoir est en polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximum de 9 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

L'équipement du réservoir est composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux (cat. 1). Ces produits sont NF et ont donc subi le test des 200 000 manœuvres.

## **DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE**

### **BCS 1100 complet NF**

Réf. : 31 1050-10

Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (1080 à 1280 mm), largeur 400 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir (capacité 6/9 litres) équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande frontale.

Livré complet avec plaque de commande double volume blanche et kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm)

### **BCS 1100 nu NF**

Réf. : 31 1000-10



Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (1080 à 1280 mm), largeur 400 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir (capacité 6/9 litres) équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande frontale.

Livré sans plaque de commande, ni kit d'évacuation (à commander séparément).




NORMES


• DIN • TIN • kiwa

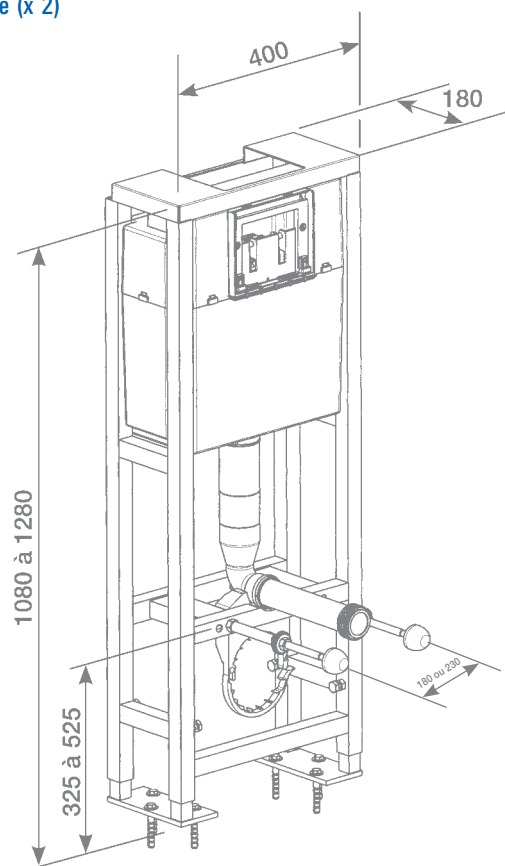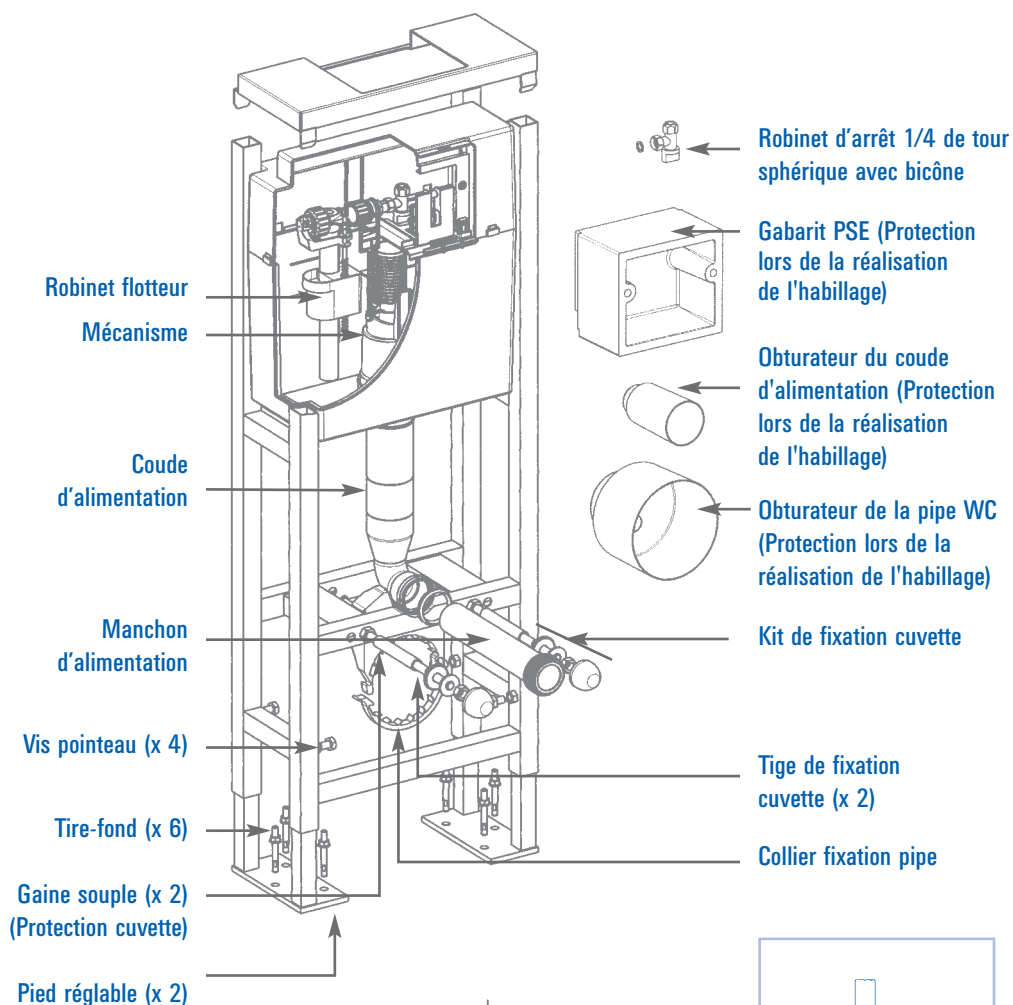


### Types d'installations possibles



Pour création  
d'une demi-cloison



Fixé devant  
une cloison légère



En gaine technique  
(épaisseur maxi  
du mur 100 mm)

Épaisseur de l'habillage :  
de 16 à 100 mm