

Bâti pour WC **UERSO** BCS 350

Version sol (fixation uniquement au sol)



La double structure est réalisée en tubes acier (30x30x1,5mm) recouverte d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Les pieds sont composés d'une large platine en acier bichromaté (180x100x8 mm) et de deux tubes acier bichromaté (25x25x3 mm). Coulissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 200 mm. Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une **installation destinée aux personnes à mobilité réduite**.

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage. La fixation au sol est assurée par six chevilles métal de haute qualité. La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm solidarisées à la structure.

Le réservoir est en polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximum de 6 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

L'équipement du réservoir est composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux (cat. 1). Ces produits sont NF et ont donc subi le test des 200 000 manœuvres.

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE

BCS 350 complet NF

Réf. : 31 2100-10

Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (1100 à 1300 mm), largeur 350 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir (capacité 3/6 litres) équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande frontale.

Livré complet avec plaque de commande double volume blanche et kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm)

BCS 350 nu NF

Réf. : 31 2140-10




Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (1100 à 1300 mm), largeur 350 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir (capacité 3/6 litres) équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande frontale.

Livré sans plaque de commande, ni kit d'évacuation (à commander séparément).




NORMES


• DIN • TIN • kiwa

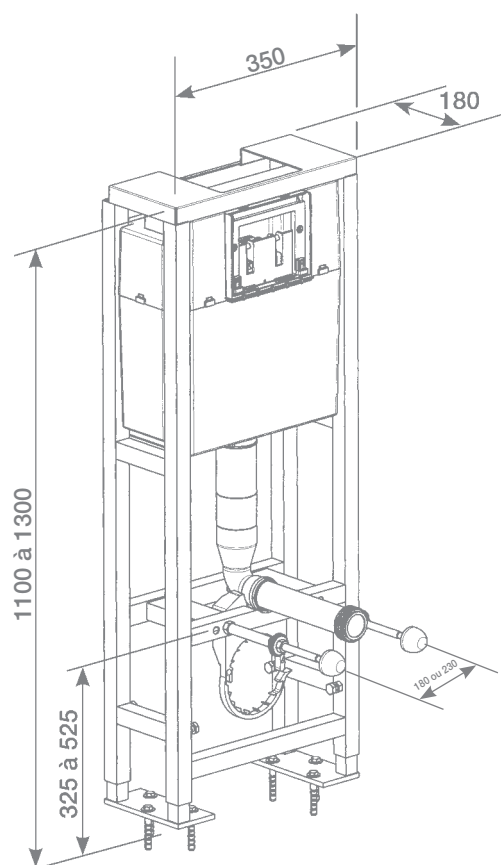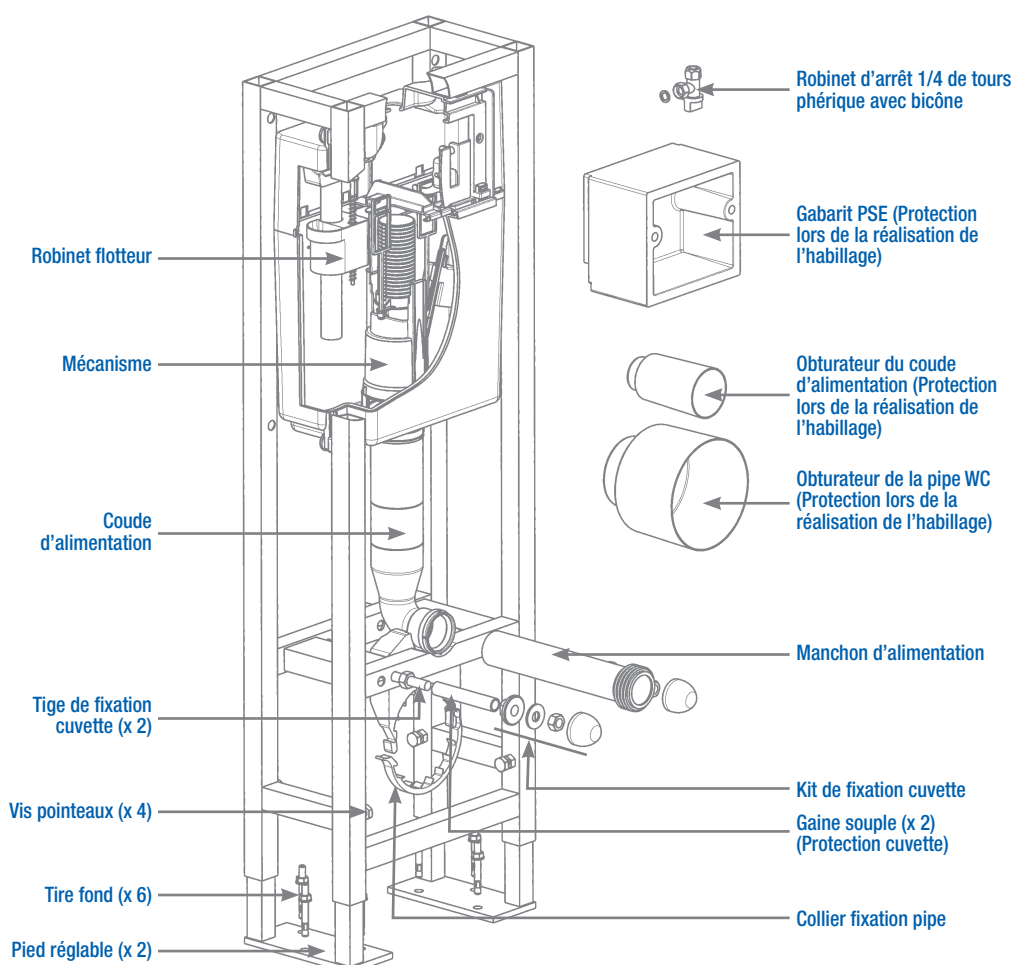

Pour création
d'une demi-cloison



Fixé devant
une cloison légère



En gaine technique
(épaisseur maxi
du mur 100 mm)

Types d'installations possibles

Épaisseur de l'habillage :
de 16 à 100 mm