

# Bâti-cuvette SCU 350

## Autoportant



La structure est réalisée en tubes acier (45x45x1,5 mm) recouverte d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Les pieds sont composés d'une large platine en acier bichromaté (140x80x8 mm) renforcée par une équerre et de deux tubes acier bichromaté (40x40x4 mm). Couissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 200 mm. Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une **installation destinée aux personnes à mobilité réduite.**

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage. La fixation au sol est assurée par six chevilles métal de haute qualité. La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm solidarisées à la structure. Cet ensemble offre une résistance à la charge de 400 Kg.


Le collier réglable rend les connexions d'alimentation ou d'évacuation de la cuvette universelles. Sur sa partie haute (alimentation de la cuvette), la plage de réglage permet d'accueillir un tube d'alimentation de Ø 28 à 50 mm. En conséquence, la grande majorité des réservoirs du marché peuvent être utilisés ainsi que l'ensemble des systèmes d'alimentation sous pression. Sur sa partie basse (évacuation de la cuvette), l'intervalle de réglage offre la possibilité de fixer une pipe d'évacuation de Ø 90 à 120 mm.

## DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE

### SCU 350

Réf. : 31 2500-10


*Bâti-cuvette universel pour WC, autoportant, hauteur réglable (325 à 525 mm), largeur 350 mm, avec collier réglable pouvant accueillir un tube d'alimentation de Ø 28 à 50 mm permettant la connexion à un réservoir ou bien à une alimentation sous pression, et pouvant accueillir une pipe d'évacuation Ø 90 à 120 mm.*

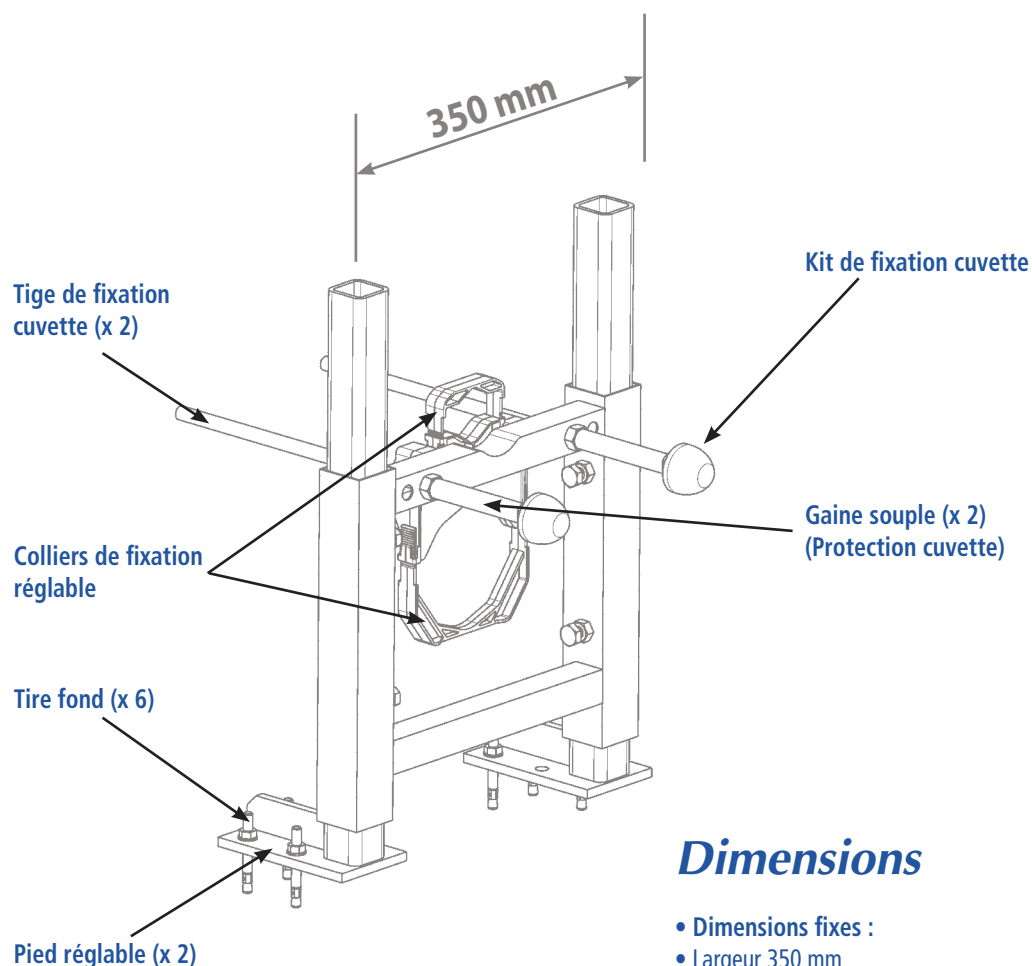

## Dimensions

- Dimensions fixes :
  - Largeur 350 mm
- Dimensions réglables :
  - Hauteur de l'axe de fixation de 325 à 525 mm
  - Profondeur 127 mini
  - Hauteur de la cuvette hauteur de l'axe de fixation + distance entre l'axe de fixation de la cuvette et la partie haute du talon de la cuvette
  - Entraxe de fixation de la cuvette 180 ou 230 mm

Alimentation de  
Ø 28 à 50 mm

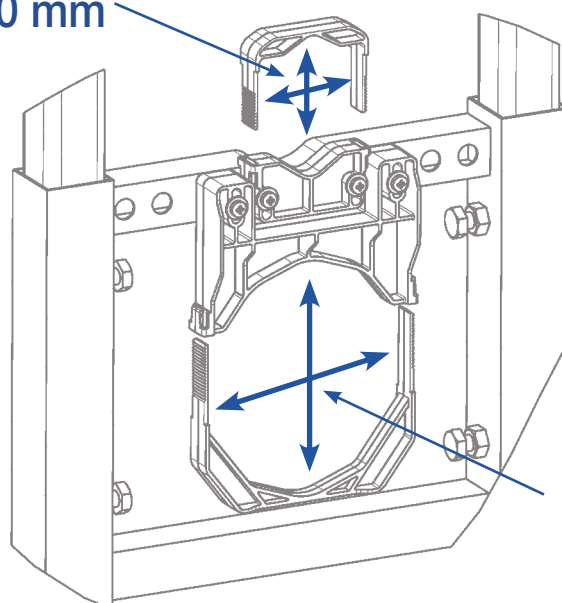

Évacuation de  
Ø 90 à 120 mm