

Bâti-Chasse Mural Complet BCM VERSO 350




DIN | TIN | kiwa



DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliées par électro-soudure et traitée anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double volume mécanique, Smarty blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coude en PVC diamètre 100 mm. à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

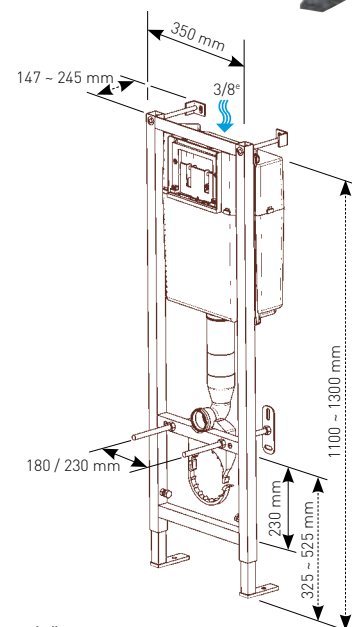

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCM Verso 350 complet évacuation coude **NF**
Ref. : 31 2300 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion du robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudeée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCM Verso 350 complet évacuation coudeée	31 2300 10	3 24723 001773 7	Carton	1	0,07	15,82	20

COMPLÉMENTS :

Accessoires
Meubleo
Décofast

