

SANITAIRES SUSPENDUS

Bâti-Chasse Mural Nu BCM VERSO 350



DIN | TIN | kiwa



DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCM Verso 350 nu évacuation coudée **NF**
Ref. : 31 2345 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

BCM Verso 350 nu évacuation droite **NF**
Ref. : 31 2346 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

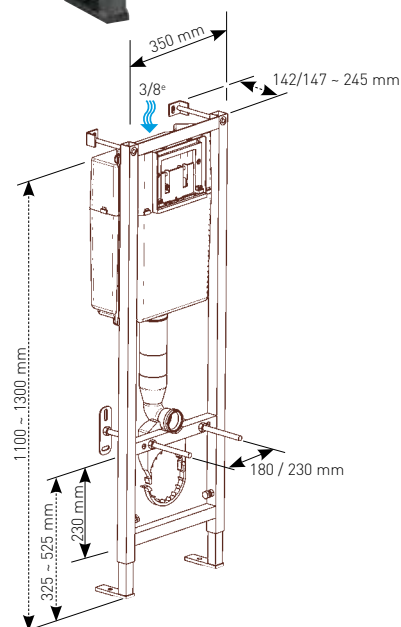

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BCM Verso 350 nu évacuation coudée	31 2345 10	3 24723 002126 0	Carton	1	0,07	14,40	20
BCM Verso 350 nu évacuation droite	31 2346 10	3 24723 002127 7	Carton	1	0,07	14,40	20

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires
Meubleo
Décofast

