

SANITAIRES SUSPENDUS

Gain de place Bâti-Chasse Mural Complet BCM VERSO 800



DIN | TIN | kiwa

DESRIPTIF



- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sol,...
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles métalliques bichromatées et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond peints
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatées
- Réservoir Verso 800 **NF** isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande par le dessus double volume, mécanique, VERSO 800 blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCM Verso 800 complet évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 1160 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur réglable 180 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande par le dessus. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

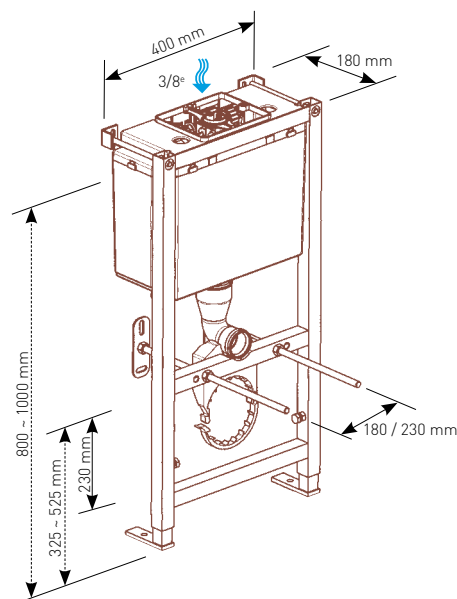

I = 180 ↔ 245 mm
II = 20 ↔ 100 mm
III = 25 ↔ 60 mm
IV = 800 ↔ 1000 mm
V = 400 ↔ 500 mm
VI = < 185 mm

COMPLÉMENTS :

Accessoires

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ²	Kg	
BCM Verso 800 complet évacuation coudée	31 1160 10	3 24723 001355 5	Carton	1	0,077	20,34	16