


## SANITAIRES SUSPENDUS

### Gain de place Bâti-Chasse Sol Complet BCS VERSO 800





**DIN | TIN | kiwa**

#### DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sol,...
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 800 **NF** isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande par le dessus double volume, mécanique, VERSO 800 blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

**Hauteur réduite**

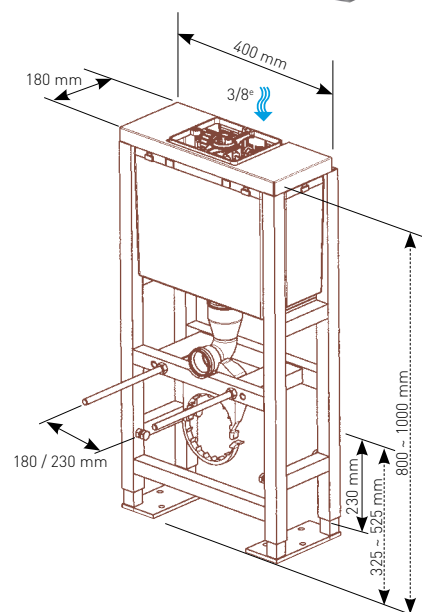

#### TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

**BCS Verso 800 complet évacuation coudée **NF****

Réf. : 31 1060 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande par le dessus. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

|                                         | Référence  | Gencod           | Conditionnement | Colisage |                |       | Quantité<br>Palette |
|-----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------|----------------|-------|---------------------|
|                                         |            |                  |                 | Nb       | M <sup>2</sup> | Kg    |                     |
| BCS Verso 800 complet évacuation coudée | 31 1060 10 | 3 24723 001356 2 | Carton          | 1        | 0,077          | 20,34 | 16                  |

#### COMPLÉMENTS :

Accessoires

- I = 180 mm
- II = 20 ↔ 100 mm
- III = 25 ↔ 60 mm
- IV = 800 ↔ 1000 mm
- V = 400 ↔ 500 mm
- VI = < 185 mm