

Bâti-Lavabo Mural BLM VERSO 400




DESRIPTIF

- Pour l'installation de lavabos suspendus
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M/F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm
- Structure murale résistant à une charge de 150 Kg
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BLM Verso 400
Réf. : 31 1250 10

Bâti support pour lavabos suspendus, fixation sur mur porteur en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

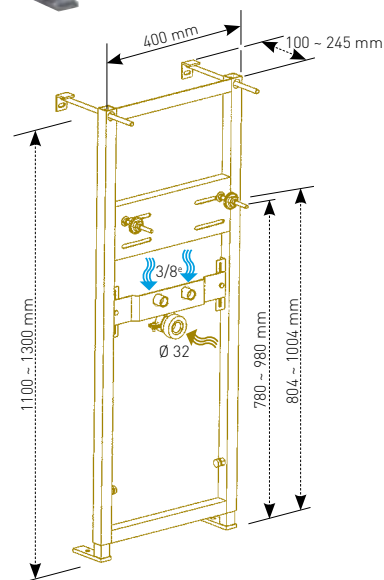

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BLM Verso 400	31 1250 10	3 24723 001346 0	Carton	1	0,025	9,57	-



I = 100 ↔ 245 mm
II = 16 ↔ 100 mm
III = < 185 mm
IV = 1100 ↔ 1300 mm