




Bâti pour WC **VERSO** BCU 800 PN

Version autoportant (fixation uniquement au sol)



Encastrée

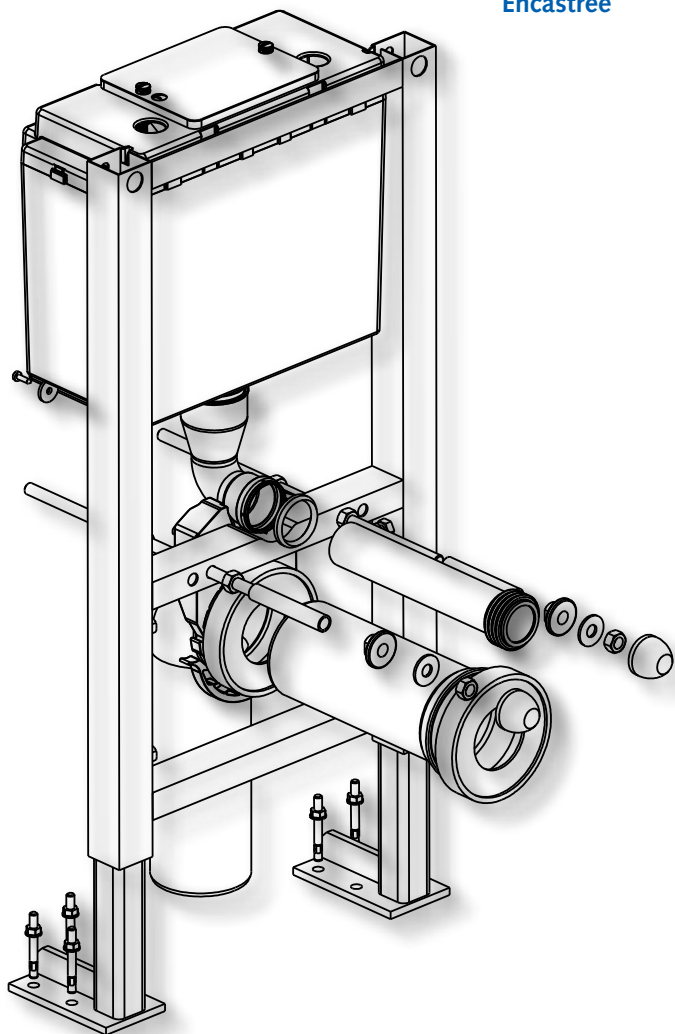

La structure est réalisée en tubes acier (45x45x1,5 mm) recouverts d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Les pieds sont composés d'une large platine en acier bichromaté (140x80x8 mm) renforcée par une équerre et de deux tubes acier bichromaté (40x40x4 mm). Couissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti sur 200 mm. Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une **installation destinée aux Personnes à Mobilité Réduite**.

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage. La fixation au sol est assurée par six chevilles métal de haute qualité. La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm.

Le réservoir est en polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximum de 9 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

L'équipement du réservoir est composé d'un mécanisme pneumatique simple volume et d'un robinet flotteur NF silencieux (cat.I).

La commande pneumatique simple volume blanche peut être installée de manière déportée, grâce au capillaire, pour en faciliter l'accès. Elle est à encastrer dans une paroi.

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE

BCU 800 PN simple volume commande encastrée blanche complet

Réf. : 31 1081-10

Bâti support pour WC, autoportant, hauteur réglable (800 à 1000 mm), largeur 430 mm, profondeur 195 mm, avec réservoir (capacité 6/9 litres) équipé d'un mécanisme pneumatique simple volume et d'un robinet flotteur silencieux. Alimentation sécurisée à l'intérieur du réservoir. Commande pneumatique simple volume blanche déportée à encastrer. kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm). Livré complet.

