

Gain de place Bâti-Bidet Sol BBS VERSO 800



DESRIPTIF


- Pour l'installation de bidets suspendus
- Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sols,...
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- 2 entraxes d'alimentation
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32mm
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 Kg
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques peintes




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BBS Verso 800
Réf. : 31 1310 10

Bâti support autoportant à double structure pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

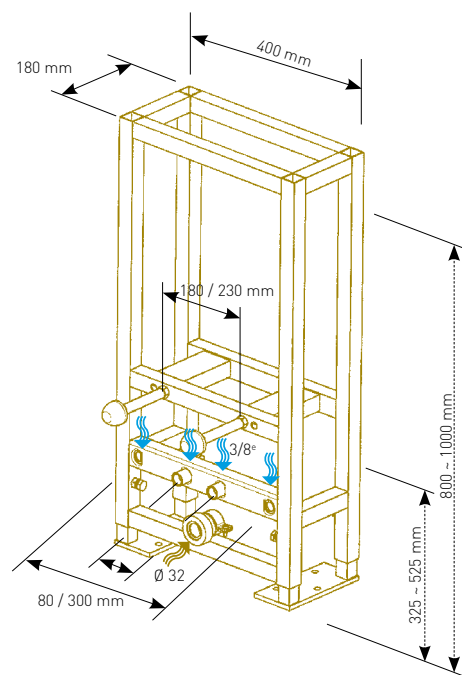

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BBS Verso 800	31 1310 10	3 24723 001353 0	Carton	1	0,065	19,64	-	174,00



- I = 180 mm
- II = 20 ↔ 100 mm
- III = 25 ↔ 60 mm
- IV = 800 ↔ 1000 mm
- V = 400 ↔ 500 mm
- VI = < 185 mm