

Bâtichasse VERSO800 BCS CA pour GAINES TECHNIQUES



Bouton de commande double touche à économie d'eau 3l./6l. commandant un mécanisme à actionnement par câble. Le bouton est monté sur un tube en aluminium de traversée dans 2 longueurs pour des traversée de parois d'épaisseurs comprises entre 35 et 150 mm. selon le modèle. Sans ce tube le bouton seul permet de traverser des cloisons entre 5 et 35 mm. d'épaisseur.

Le rétablissement d'un coupe feu lors du perçage d'une paroi coupe feu se fait par un plâtrage complet de la partie du bouton débouchant dans la gaine technique.

Bâtichasse avec une double structure à fixation uniquement au sol qui le rend autonome de toute fixation aux parois. Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm reliés par électro-soudure et traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans. Pieds composés d'une platine en acier bichromaté et de deux tubes en acier bichromaté électro-soudés. Fixation au sol par 6 chevilles métal bichromatées


Réservoir isolé : réalisé en Polystyrène Choc, il a une capacité maximale de 9 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure pour éviter toute condensation augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

Equipement : il est composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Ces produits sont NF et subissent donc de façon régulière les tests à 200 000 manœuvres.

Alimentation sécurisée : elle se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir. L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube le robinet d'arrêt étant équipé d'un bi-cône.

Facilité de montage : fixations robustes et simples, réglage par vis pointeau, fixation de l'évacuation par simple clipsage.

Maintenance : en fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut y avoir nécessité de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir. L'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir par le dessus du réservoir.

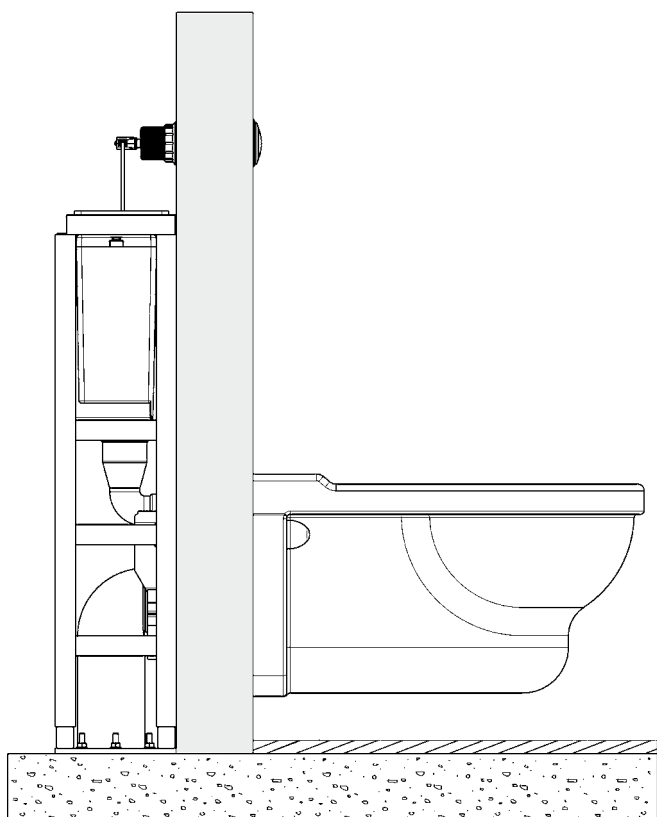

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE

VERSO BCS800 CA 35

Réf. : 31 1075 10

Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (800 à 1000 mm), largeur 400 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir capacité 6/9 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande double volume à câble pour **traversée de parois d'épaisseurs comprises entre 5 et 35 mm.** Livré avec kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm.).

VERSO BCS800 CA 70

Réf. : 31 1072 10

Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (800 à 1000 mm), largeur 400 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir capacité 6/9 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande double volume à câble pour **traversée de parois d'épaisseurs comprises entre 35 et 70 mm.** Livré avec kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm.).

VERSO BCS800 CA 150

Réf. : 31 1071 10

Bâti support pour WC, double structure fixé uniquement au sol, hauteur réglable (800 à 1000 mm), largeur 400 mm, profondeur 180 mm, avec réservoir capacité 6/9 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Alimentation sécurisée (directement à l'intérieur du réservoir). Commande double volume à câble pour **traversée de parois d'épaisseurs comprises entre 35 et 150 mm.** Livré avec kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm.).

Sanitaires suspendus

