




Bâti pour WC **VERSO** BCU 800 CA

Version autoportant (fixation uniquement au sol)

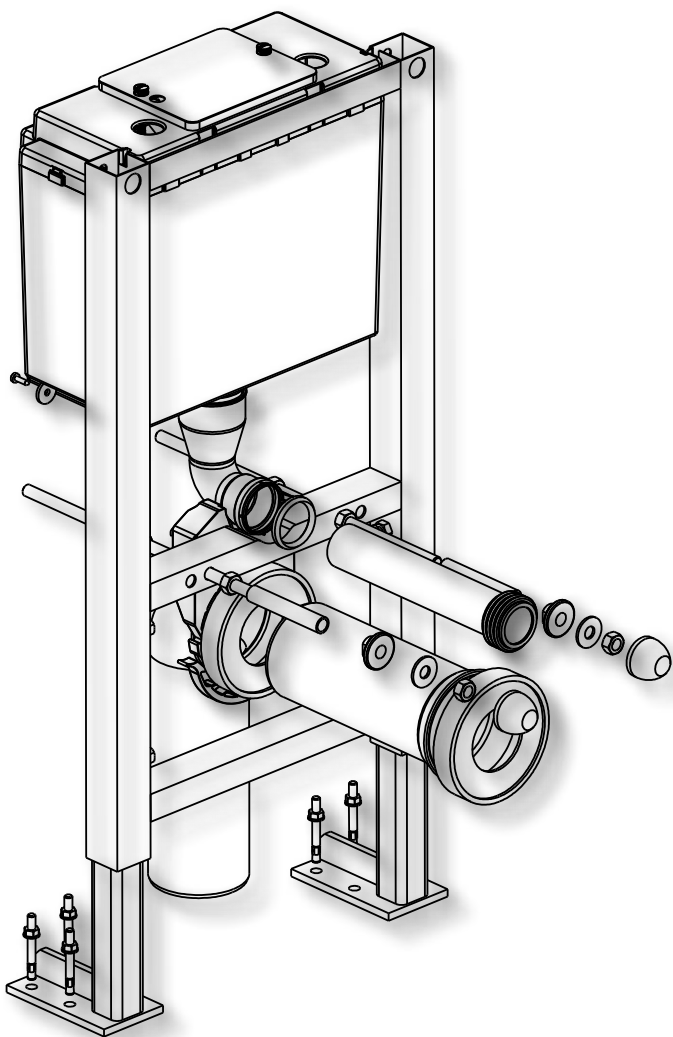

Bouton de commande double touche à économie d'eau 3l./6l. commandant un mécanisme à actionnement par câble. Le bouton est monté sur un tube en aluminium de traversée dans 2 longueurs pour des traversée de parois d'épaisseurs comprises entre 35 et 150 mm. selon le modèle. Sans ce tube le bouton seul permet de traverser des cloisons entre 5 et 35 mm. d'épaisseur.

Le rétablissement d'un coupe feu lors du perçage d'une parois coupe feu se fait par un plâtrage complet de la partie du bouton débouchant dans la gaine technique.

La structure est réalisée en tubes acier (45x45x1,5mm) recouverts d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Les pieds sont composés d'une large platine en acier bichromaté (140x80x8 mm) renforcée par une équerre et de deux tubes acier bichromaté (40x40x4mm). Coulissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti sur 200 mm. Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une **installation destinée aux Personnes à Mobilité Réduite**.

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage. La fixation au sol est assurée par six chevilles métal de haute qualité. La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm.

Le réservoir est en polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximum de 9 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

L'équipement du réservoir est composé d'un mécanisme pneumatique simple volume et d'un robinet flotteur NF silencieux (cat.I).

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRE


BCU 800 CA double volume complet

Réf. : 31 1082-10


Bâti support pour WC, autoportant, hauteur réglable (800 à 1000 mm), largeur 430 mm, profondeur 195 mm, avec réservoir (capacité 6/9 litres) équipé d'un mécanisme à câble double volume et d'un robinet flotteur silencieux. Alimentation sécurisée à l'intérieur du réservoir. Commande à câble double volume chromée déportée à encastrer. kit d'évacuation coudé (Ø 100 mm). Livré complet.

Bâti pour WC **VERS**O BCU 800 CA

CONTENU

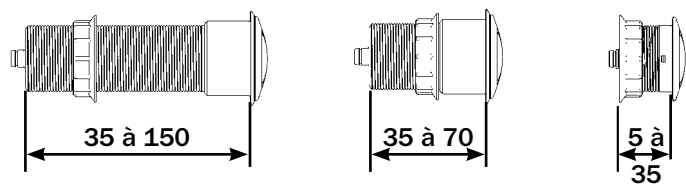



MISE EN PLACE DE LA COMMANDE

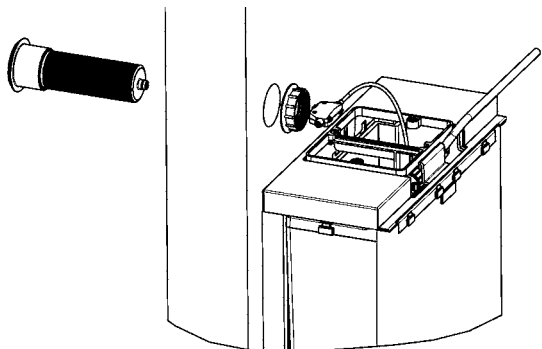


Diamètres de perçage des parois

- Bouton 150 : Ø 56 mm
- Bouton 70 : Ø 56 mm
- Bouton 35 :


épaisseur de 20 à 35 mm : Ø 56 mm
épaisseur de 5 à 20 mm : Ø 50 mm

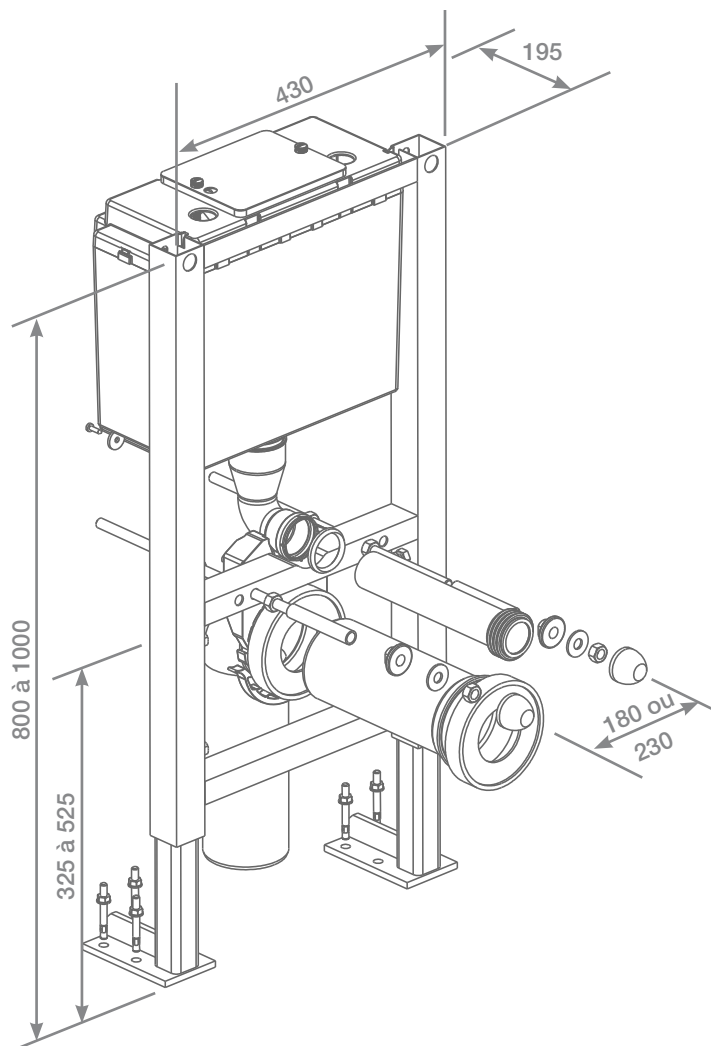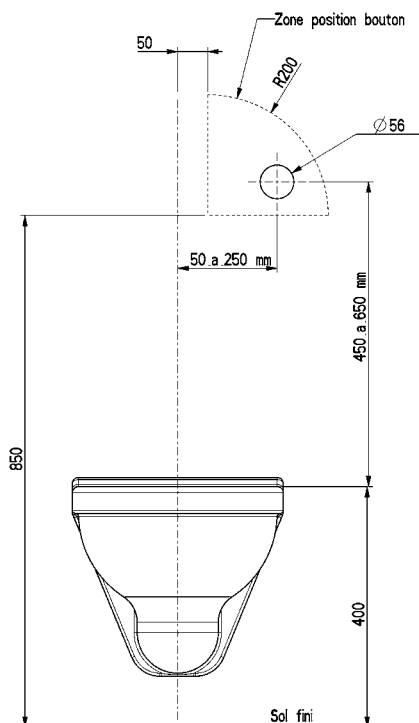

Types d'installations possibles



Fixé devant
une cloison légère



En gaine technique

ACCESSOIRES

Manchon d'alimentation rallongé (450 mm)

Pour cuvette P.M.R. ou habillage épais

