

SANITAIRES SUSPENDUS

Réservoir encastré INTRA Suspendu PN Nu



DESCRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette suspendue
- A encastrer dans un mur ou dans un meuble
- Installation semi-basse
- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Réversible pour installation en Gaine Technique (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse PN INTRA adaptable simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l.
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Coude d'alimentation re-coupable
- Patte de maintien du coude d'alimentation
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

INTRA Suspendu PN Nu

Réf. : 31 0146 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite, de hauteur 332 mm, de largeur 460 mm, de profondeur 127 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans évacuations.

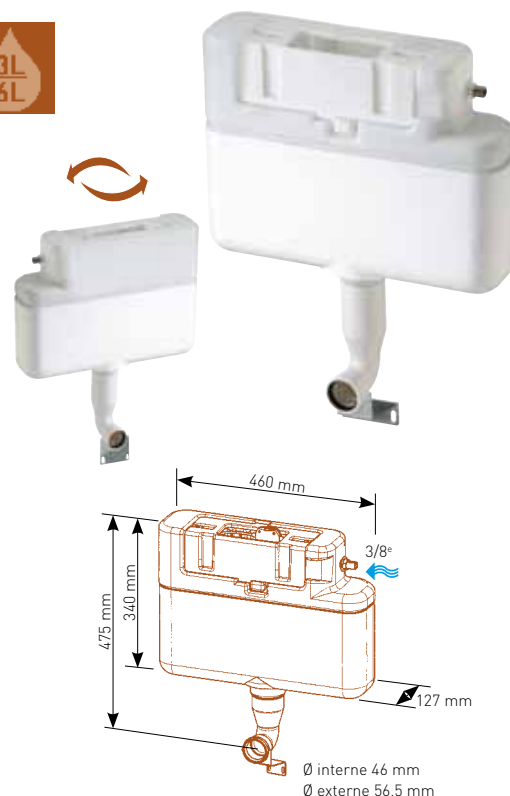

Réservoir encastré INTRA sol PN Nu



DESCRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- A encastrer dans un mur ou dans un meuble
- Installation semi-basse
- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Réversible pour installation en Gaine Technique (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse PN INTRA adaptable simple ou double volume à pré-réglé d'usine à 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l.
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Coude d'alimentation re-coupable avec joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

INTRA Sol PN Nu

Réf. : 31 0144 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite, de hauteur 332 mm, de largeur 460 mm, de profondeur 127 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans évacuations.

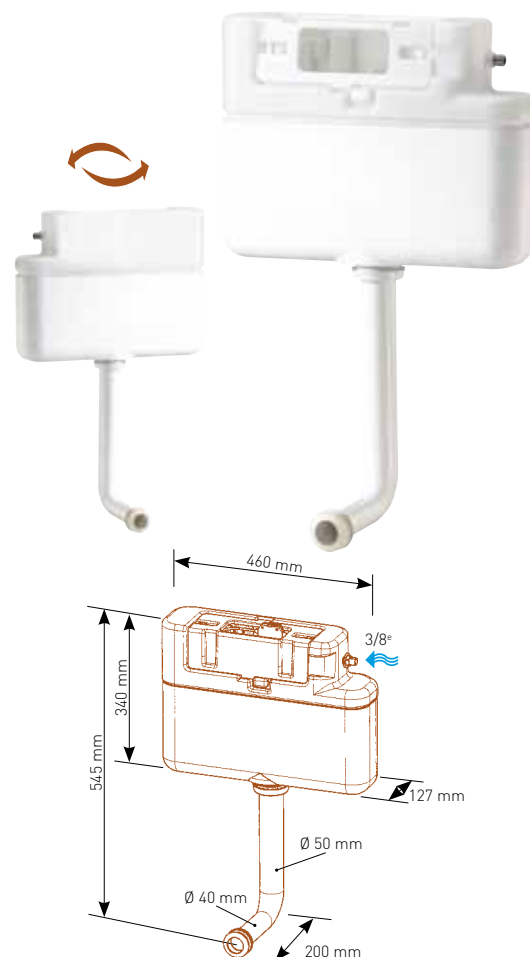

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.
				Nb	M³	Kg	
INTRA SUSPENDU PN Nu	31 0146 10	3 247230 02503 9	Carton	1	0,029	2,82	80
INTRA SOL PN Nu	31 0144 10	3 24723 002504 6	Carton	1	0,029	2,82	80

COMPLÉMENTS POUR LES 2 RÉSERVOIRS :

Commandes
Bâti-cuvette

Catalogue
interactif
www.siamp.com



Télécharger les fiches techniques
Copier/coller les textes pour appel d'offres
Visionner les vidéos

SIAMP
Monaco