

SANITAIRES SUSPENDUS

Réservoir encastré SCC 80PN Nu




DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Installation semi-basse
- Fixation murale avant ou arrière (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Réversible pour installation en Gaine Technique (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2L.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80PN adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6L.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, 3/8 mâle
- Coude d'alimentation re-coupable isolé
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80PN Nu
Réf. : 31 8012 10


Réservoir semi-bas à maçonner pour cuvette au sol ou suspendue, à commande pneumatique déportée simple ou double volume, réservoir isolé de capacité maximale 7.2L équipé d'un mécanisme pneumatique adaptable simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 3/8, coude d'alimentation isolé re-coupable sur une hauteur de 100 mm, de hauteur 475 mm, de largeur 510 mm, de profondeur 90 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec les capillaires et leur gaine, sans commande, sans évacuations.

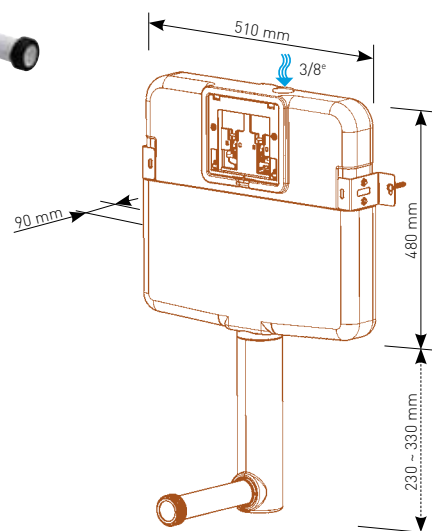


Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.
			Nb	M ³	Kg	

SCC 80PN Nu	31 8012 10	3 24723 002500 8	Carton	1			-
-------------	------------	------------------	--------	---	--	--	---


Fixation Gaine Technique

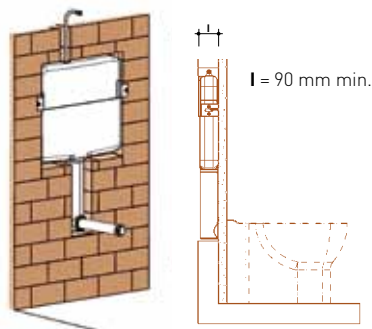

Fixation sur l'avant

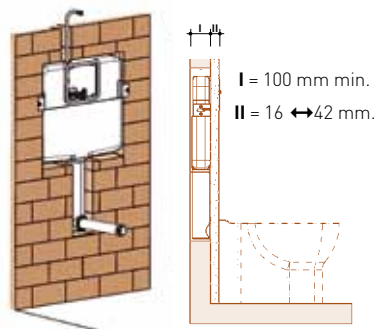

Fixation sur l'arrière

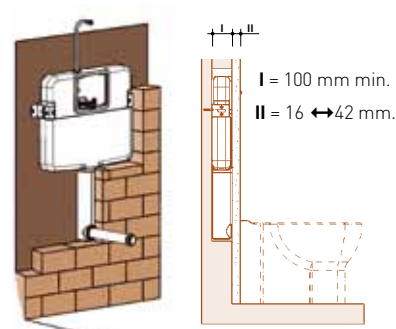

COMPLÉMENTS :

Commandes
Bâti-cuvette

