

SANITAIRES SUSPENDUS

PMR Bâti-Barre Relevage Sol
BBRS 330 VERSO

DESCRIPTIF


- Pour l'installation de barres de relevage
- Structure autoportante résistant à une charge de 150 Kg
- Fixation sur sol porteur
- S'installe uniquement sur autre bâti-support du système PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-chasse ou lavabo PMR
- Panneau bois marine d'épaisseur 30 mm
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 1 pied composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BBRS Verso 330


Réf. : 31 2185 10

Bâti support sol réglable en hauteur pour barre de relevage, fixation sur sol porteur, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 330 mm, avec panneau bois marine de 30 mm d'épaisseur réglable en hauteur. Livré avec accessoires de fixation.

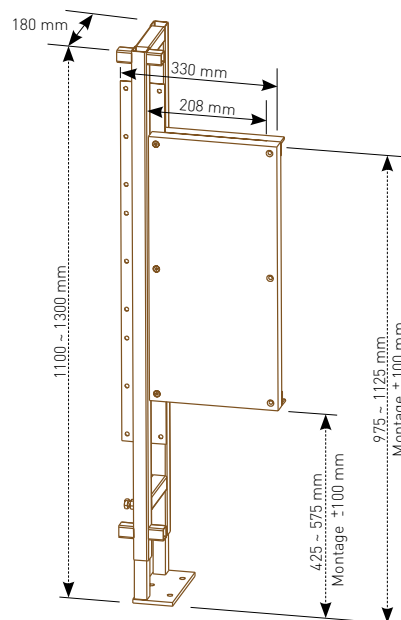

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR

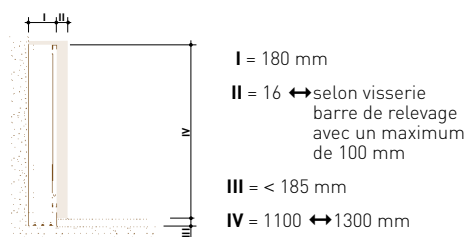

SANITAIRES SUSPENDUS

Monaco

PMR Bâti-Chasse Mural Pneumatique Nu BCM PMR PN VERSO 350



DESRIPTIF




- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- Fixation sur mur porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande déportée pneumatique adaptable en simple ou double volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCM PMR PN Verso 350 nu évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2381 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans plaque de visite ou de fermeture, sans kit de liaison cuvette.

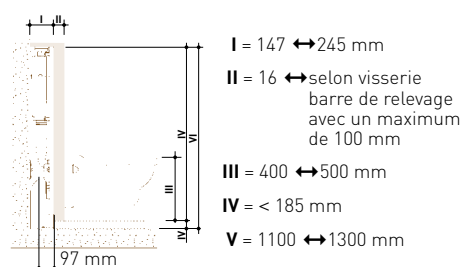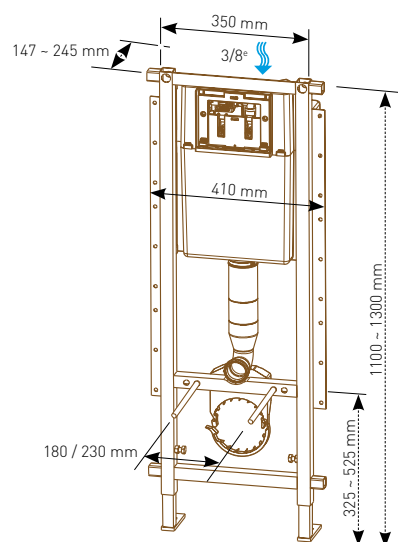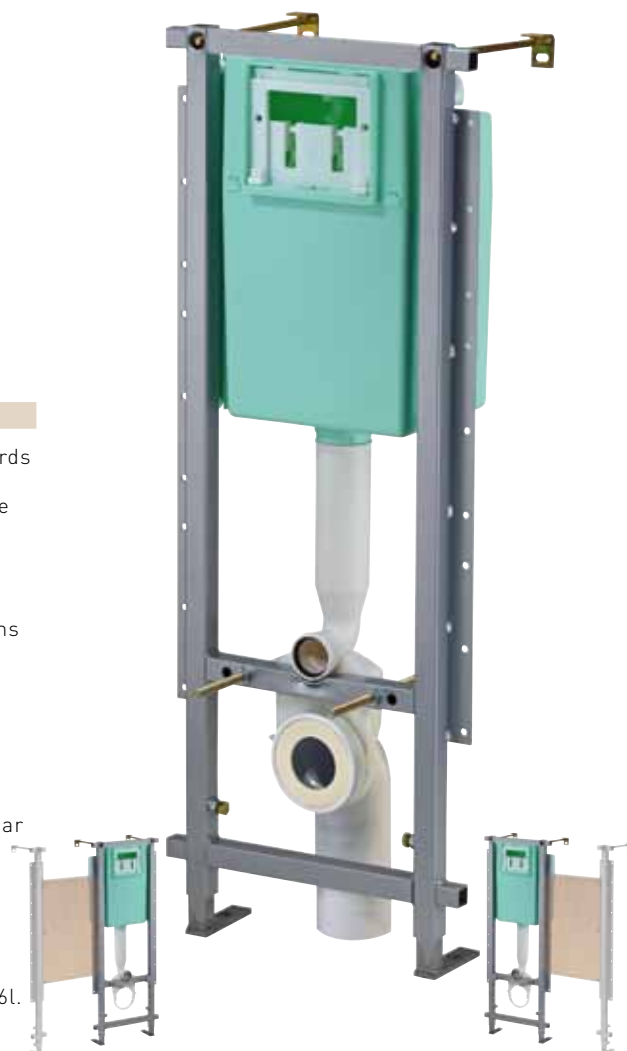


COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR
Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture
Kit de liaison cuvette
Accessoires

(voir page 47)
(voir page 92)
(voir page 88)
(voir page 88)

PMR Bâti-Chasse Sol Pneumatique Nu BCS PMR PN VERSO 350



DESRIPTIF



- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- Fixation sur sol porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande déportée pneumatique adaptable en simple ou double volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicolone pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCS PMR PN Verso 350 nu évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2181 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans plaque de visite ou de fermeture, sans kit de liaison cuvette.

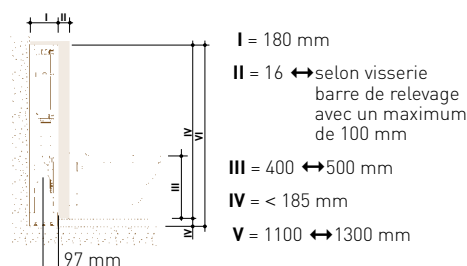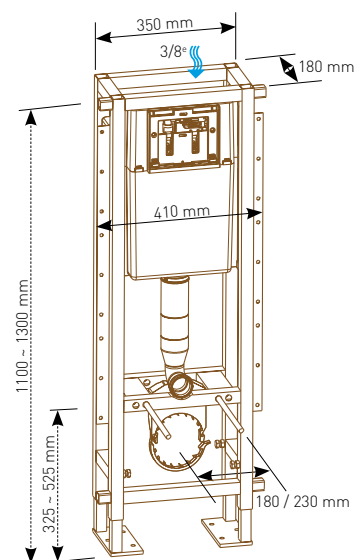

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BCS PMR PN Verso 350 Nu EC	31 2181 10	3 24723 002493 3	Carton	1	0.093	-	-

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR
Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture
Kit de liaison cuvette
Accessoires

(voir page 47)
(voir page 92)
(voir page 88)
(voir page 88)



SANITAIRES SUSPENDUS

Monaco

PMR Bâti-Chasse Mural Nu
BCM PMR VERSO 350

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- Fixation sur mur porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

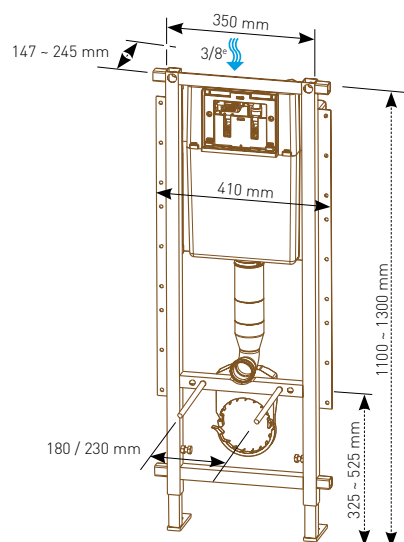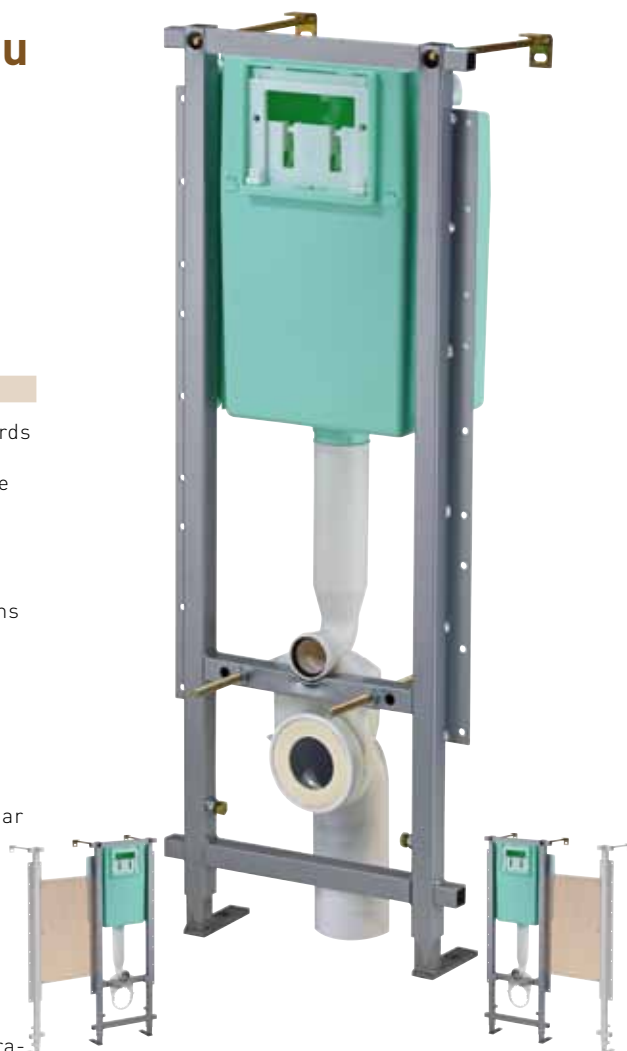

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCM PMR Verso 350 nu évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2380 10


Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec les capillaires et leur gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCM PMR Verso 350 Nu EC	31 2380 10	3 24723 002409 4	Carton	1	0,075	-	-

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR
Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires

(voir page 47)
(voir page 92)
(voir page 88)
(voir page 88)

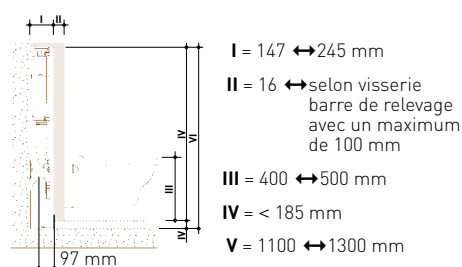

SANITAIRES SUSPENDUS

PMR Bâti-Chasse Sol Nu
BCS PMR VERSO 350

DESSCRIPTIF



- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- Fixation sur sol porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCS PMR Verso 350 nu évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2180 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti-barre de relevage, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8° à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

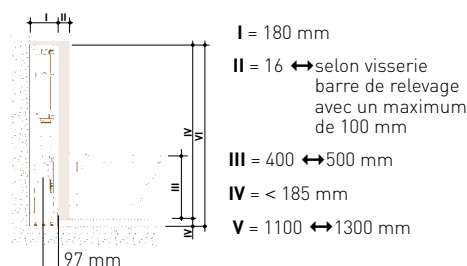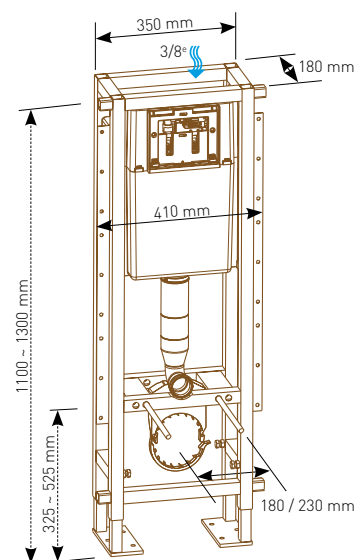

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR
Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires

(voir page 47)
(voir page 92)
(voir page 88)
(voir page 88)

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCS PMR Verso 350 Nu EC	31 2180 10	3 24723 002408 7	Carton	1	0,093	-	-

SANITAIRES SUSPENDUS

PMR Bâti-Lavabo Mural Nu BLM PMR VERSO 400



DESRIPTIF

- Pour l'installation de lavabos suspendus
- Fixation sur mur porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm
- Structure murale résistante à une charge de 150 Kg
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BLM PMR Verso 400

Réf. : 31 1255 10


Bâti support pour lavabos suspendus permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation sur mur porteur en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

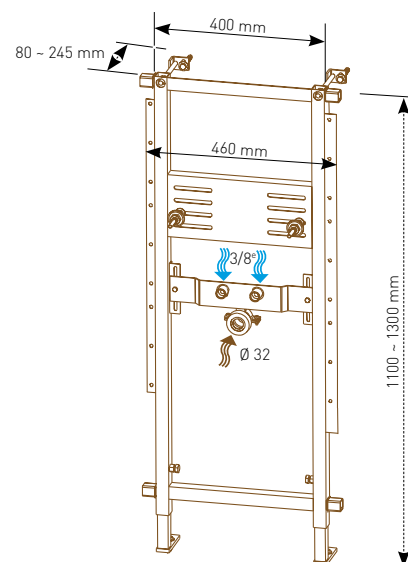

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR

(voir page 47)

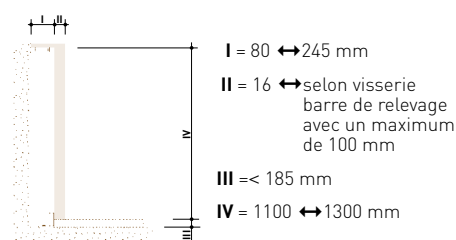

SANITAIRES SUSPENDUS

PMR Bâti-Lavabo Sol Nu
BLS PMR VERSO 400

DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de lavabos suspendus
- Fixation sur sol porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- Permet la création de semi-cloisons
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8"
- Manchette d'évacuation en PVC M-F diamètre 32 mm
- Structure autoportante résistant à une charge de 150 Kg
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BLS PMR Verso 400

Réf. : 31 1205 10

Bâti support pour lavabos suspendus autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 400 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BLS PMR Verso 400	31 1205 10	3 24723 002410 0	Carton	1	0.096	-	-

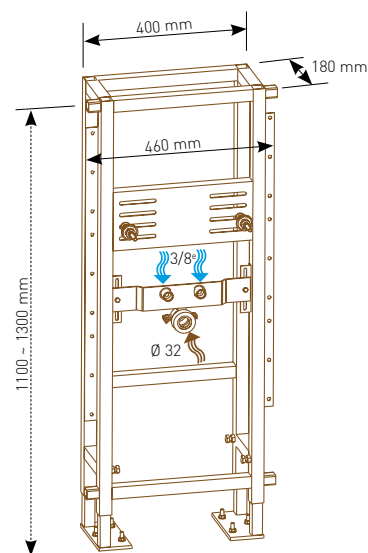

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR

(voir page 47)

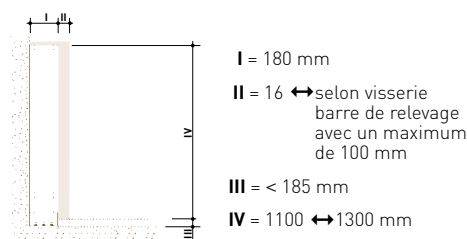

SANITAIRES SUSPENDUS


PMR Accessoires

PMR U de liaison



DESSCRIPTIF

- Grâce aux U de liaison 260 mm qui se fixent entre le montant du bâti-barre de relevage et le bâti-chasse ou le bâti-lavabo, un renfort de l'habillage peut être créé.
- Les U de liaison 680 mm. permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre 2 Bâti-Barres de Relevage.
- Les U de liaison 900 mm. permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre un Bâti-Barre de Relevage et un bâti-chasse ou un bâti-lavabo.
- Les U de liaison 1017 mm. permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre un bâti-chasse ou un bâti-lavabo.
- Réalisés en acier.

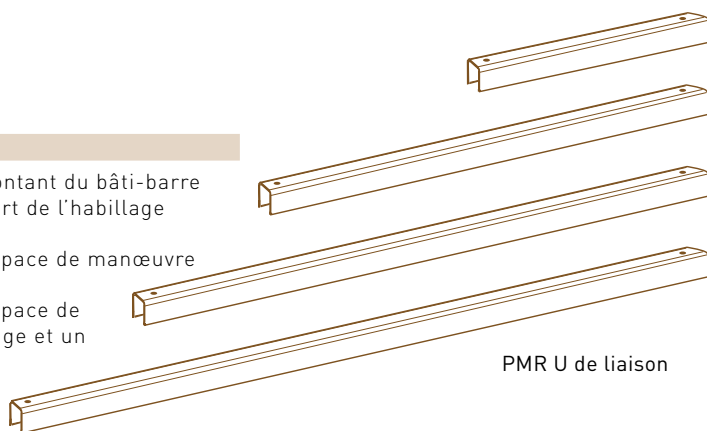

PMR U de liaison

Référence	Désignation
31 2080 10	U de LIAISON PMR Longueur 260, la paire, Renfort habillage
31 2081 10	U de LIAISON PMR Longueur 680, la paire, Espace manœuvre entre 2 bâtis BBR
31 2082 10	U de LIAISON PMR Longueur 900, la paire, Espace manœuvre entre BBR & Bâti-Chasse ou Bâti-Lavabo
31 2083 10	U de LIAISON PMR Longueur 1017, la paire, Espace manœuvre entre Bâti-Chasse & Bâti-Lavabo


PMR kit de finition d'angle



DESSCRIPTIF

- Les finitions équerres sont conçues pour supporter l'habillage en créant un angle.
- Réalisé en acier.

Référence	Désignation
31 2086 10	Finition latérale angle PMR

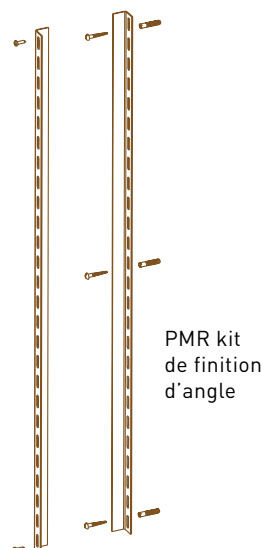

PMR kit de finition d'angle

PMR kit de finition droite




DESSCRIPTIF

- Les finitions latérales ont pour fonction de supporter l'habillage dans la continuité entre un des éléments et une paroi perpendiculaire.
- Réalisé en acier.

Référence	Désignation
31 2085 10	Finition latérale droite PMR

PMR kit de finition droite

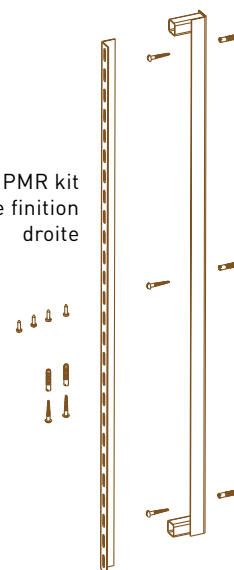

Kit liaison cuvette longue

DESSCRIPTIF

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm., en PVC, joint en EPDM.
- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm., diamètre 45 mm., en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø 55 mm.

Référence	Désignation
34 1172 07	Kit liaison cuvette longue

