

SANITAIRES SUSPENDUS

PMR Bâti-Chasse Mural Pneumatique Nu BCM PMR PN VERSO 350



DESRIPTIF




- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- Fixation sur mur porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande déportée pneumatique adaptable en simple ou double volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCM PMR PN Verso 350 nu évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2381 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans plaque de visite ou de fermeture, sans kit de liaison cuvette.

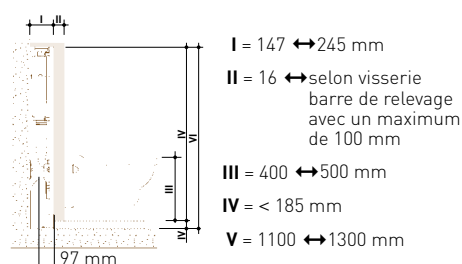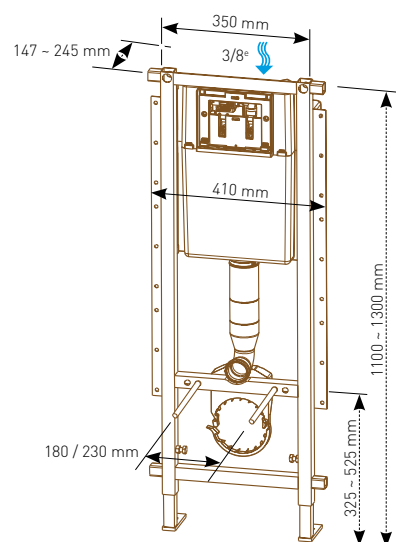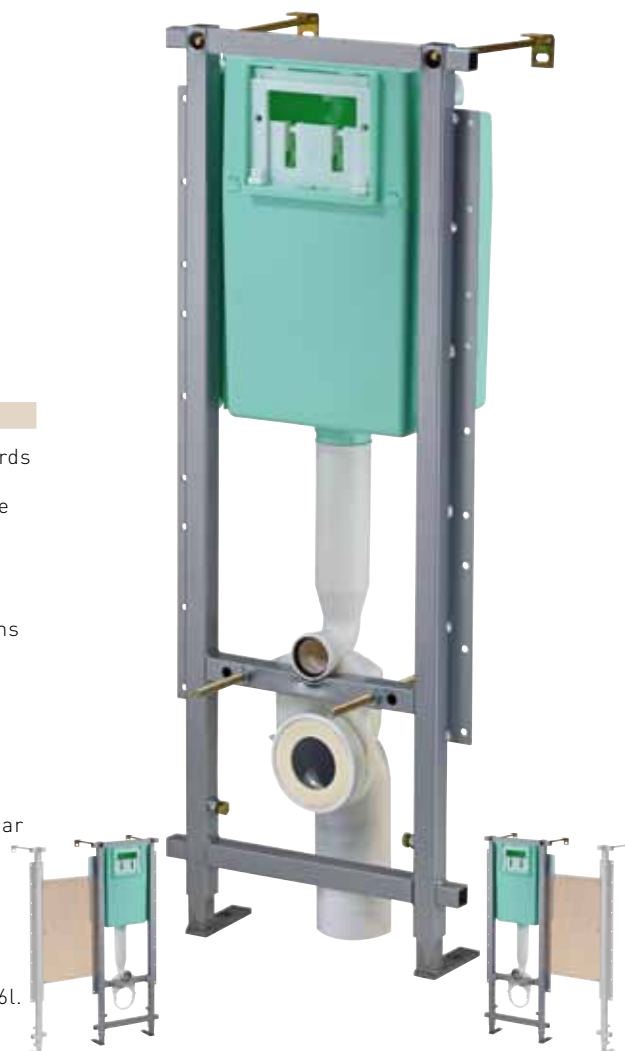

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BCM PMR PN Verso 350 Nu EC	31 2381 10	3 24723 002492 6	Carton	1	0,075	-	-

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR
Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture
Kit de liaison cuvette
Accessoires