

SANITAIRES SUSPENDUS

PMR Bâti-Chasse Sol Nu
BCS PMR VERSO 350

DESRIPTIF



- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- Fixation sur sol porteur
- S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicolone pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCS PMR Verso 350 nu évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2180 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti-barre de relevage, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

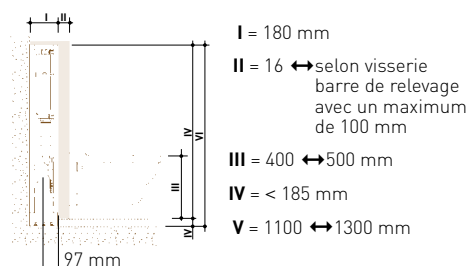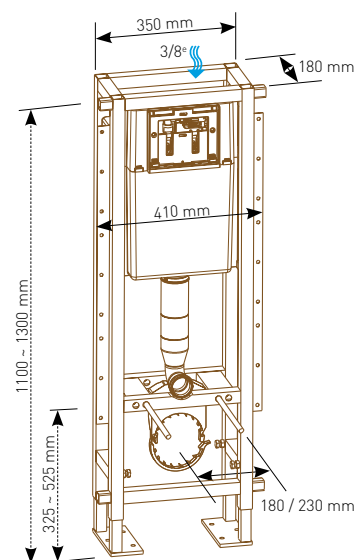

COMPLÉMENTS :

Accessoires PMR
Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires