

RÉSERVOIRS

Réservoir encastré SCC 80 Nu



DESRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Installation semi-basse
- Fixation murale avant ou arrière (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande double volume frontale par plaque de commande
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80 double volume, pré-réglé d'usine à 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau interne 3/8 mâle
- Coude d'alimentation re-coupable isolé
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette




TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80 Nu

Réf. : 31 8011 10

Réservoir semi-bas à maçonner pour cuvette au sol à commande double volume frontale, réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 3/8, coude d'alimentation isolé re-coupable sur une hauteur de 100 mm, de hauteur 475 mm, de largeur 510 mm, de profondeur 90 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, sans commande, sans évacuations.

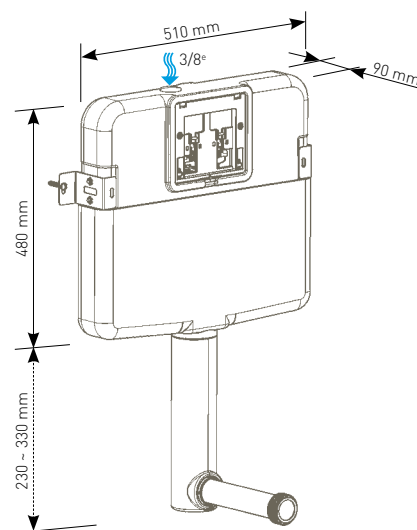


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
SCC 80 Nu	31 8011 10	3 24723 002304 2	Carton	1			-
SCC 80PN Nu	31 8012 10	3 24723 002500 8	Carton	1			-

COMPLÉMENTS :

Commandes
Bâti-cuvette

Fixation sur l'avant

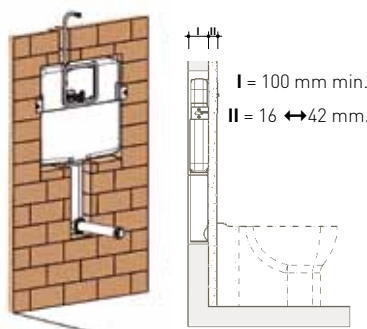

Fixation sur l'arrière

