

Réservoir encastré SCC 80F Nu

DESRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Fixation murale arrière ou posé sur la maçonnerie (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande double volume frontale par plaque de commande
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2L.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80 double volume, pré-réglé d'usine à 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux  pré-réglé d'usine à 6L.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau interne 3/8 mâle
- Coude d'alimentation isolé
- Peut recevoir des évacuations en diamètre 90, 100 et 110 mm
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette
- Accessoires de fixation cuvette
- Châssis en acier zingué




Réservoir encastré SCC 80F PN Nu

DESRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Fixation murale arrière ou posé sur la maçonnerie (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2L.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80 PN adaptable simple ou double volume, pré-réglé d'usine à 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux  pré-réglé d'usine à 6L.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, 3/8 mâle
- Coude d'alimentation isolé
- Peut recevoir des évacuations en diamètre 90, 100 et 110 mm
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette
- Accessoires de fixation cuvette
- Châssis en acier zingué

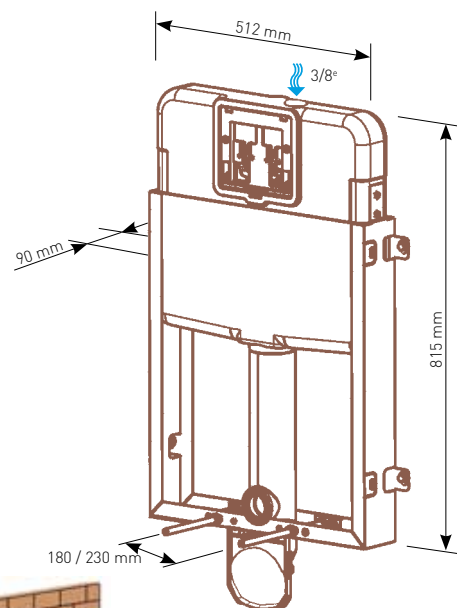

Posé sur
la maçonnerie



Fixation
sur l'arrière



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80F Nu Réf. : 31 8075 10

Réservoir à maçonner pour cuvette suspendue à commande double volume frontale par plaque de commande double volume, réservoir isolé de capacité maximale 7.2L équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 3/8, coude d'alimentation isolé, châssis avec accessoires de fixation cuvette, de hauteur 815 mm, de largeur 512 mm, de profondeur 90, livré avec accessoires de fixation et de connexion, sans commande, sans évacuations.

SCC 80F PN Nu Réf. : 31 8076 10

Réservoir à maçonner pour cuvette suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 7.2L équipé d'un mécanisme pneumatique adaptable simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 3/8, coude d'alimentation isolé, châssis avec accessoires de fixation cuvette, de hauteur 815 mm, de largeur 512 mm, de profondeur 90, livré avec accessoires de fixation et de connexion, avec les capillaires et leur gaine, sans commande, sans évacuations.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
SCC 80F Nu	31 8075 10	3 24723 002437 7	Carton	1			-
SCC 80F PN Nu	31 8076 10	3 24723 002502 2	Carton	1			-

COMPLÉMENTS :

Commandes
Évacuations
Accessoires