


## SPINAIR WC Individuel Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 350



**DIN | TIN | kiwa**

### DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Réservoir équipé du système d'aspiration d'odeurs SPINAIR WC
- Connecteur et accessoires de fixation pour conduits de ventilation souples
- Non fourni : tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure **NF** en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable **NF**, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage





### TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

**BCU Verso 350 SPINAIR Individuel nu évacuation coudée **NF****  
Ref. : 31 2295 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec système d'aspiration d'odeurs, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

**BCU Verso 350 SPINAIR Individuel nu évacuation droite **NF****  
Ref. : 31 2296 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec système d'aspiration d'odeurs, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

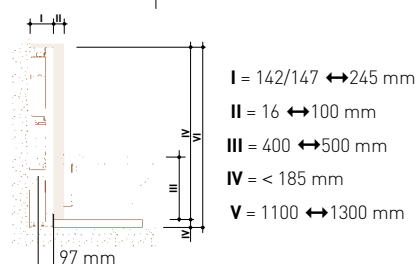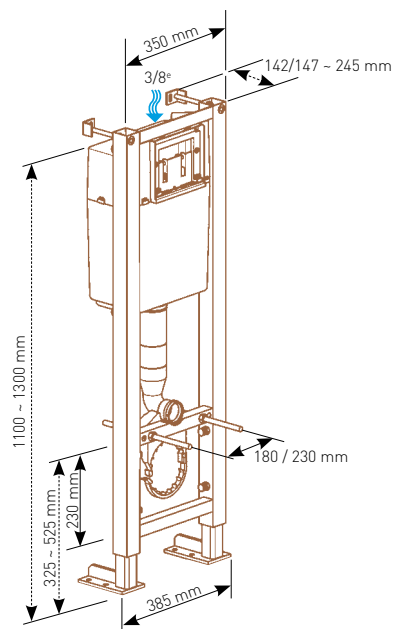

### COMPLÉMENTS :

Commandes  
Kit de liaison cuvette  
Accessoires  
Meubleo  
Décofast

|                                                       | Référence  | Gencod           | Conditionnement | Colisage |      |       | Quantité Palette |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------|------|-------|------------------|
|                                                       |            |                  |                 | Nb       | M³   | Kg    |                  |
| BCU Verso 350 SPINAIR Individuel nu évacuation coudée | 31 2295 10 | 3 24723 001920 5 | Carton          | 1        | 0,07 | 21,92 | 20               |
| BCU Verso 350 SPINAIR Individuel nu évacuation droite | 31 2296 10 | 3 24723 002048 5 | Carton          | 1        | 0,07 | 21,92 | 20               |