



Bâti-Bidet

UERSO 800



Structure acier 30/30

(testée à 400 kg suivant la norme NF XP D12-208)
recouverte d'une peinture époxy testée
à 600 heures au brouillard salin équivalent
à une anti-corrosion garantie 25 ans.

Fixation sol :

(6 points de fixations)

Fixation murale :

(6 fixations murales + 2 au sol)

Larges possibilités de réglage

Simplicité de montage

(réglage par vis pointeau,
et notice de montage)

Garantie 10 ans




UERSO BBS 800 (sol)

d'installation

Types



Pour création d'une
demi-cloison




Fixé devant une
cloison légère

UERSO BBM 800 (mural)

d'installation

Types



Fixé à un
mur porteur

Expertise sanitaire et respect de l'eau...

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : <http://www.siamp.com>

VERSO BBS 800 (sol)


> DIMENSIONS <

- Dimensions fixes :

- Largeur 400 mm
- Profondeur 180 mm


- Dimensions réglables :

- Hauteur de 800 à 1000 mm
- Hauteur bidet de 325 à 525 mm
- Entraxe bidet de 180 ou 230 mm
- Entraxe mamelons 80 ou 300 mm
- Epaisseur maxi de l'habillage 100 mm

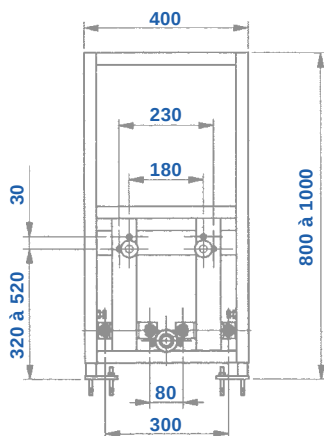

> CARACTERISTIQUES <

- a : Tige de fixation bidet (x2)
- b : Gaine souple (x2)
- c : Kit de fixation bidet
- d : Support d'alimentation/évacuation
- e : Mamelon d'alimentation (x2)
- f : Manchette d'évacuation PVC
- g : Tire fond (x6)
- h : Vis pointeau (x4)
- i : Pied réglable (x2)
- j : Collier fixation manchette

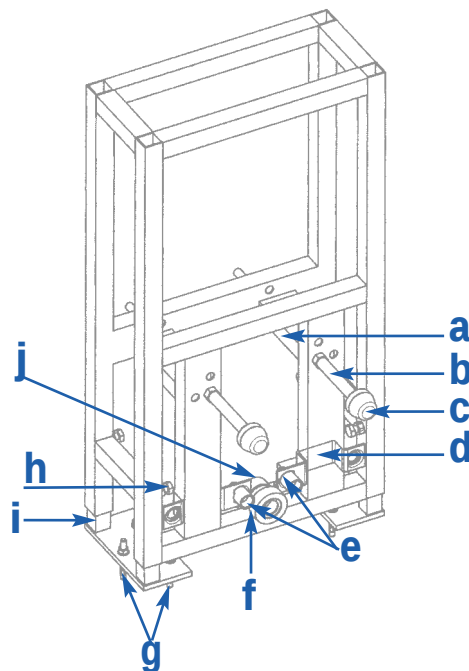

VERSO BBM 800 (mural)


> DIMENSIONS <

- Dimension fixe :

- Largeur 400 mm

- Dimensions réglables :

- Hauteur de 800 à 1000 mm
- Profondeur 180 à 245 mm
- Hauteur bidet de 325 à 525 mm
- Entraxe bidet de 180 ou 230 mm
- Entraxe mamelons 80 ou 300 mm
- Epaisseur maxi de l'habillage 100 mm

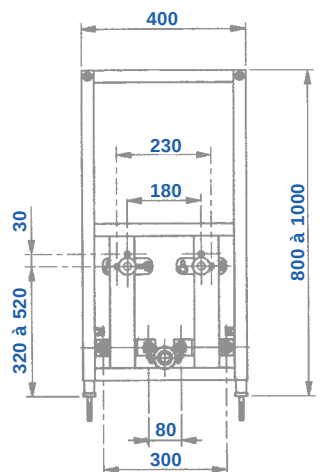

> CARACTERISTIQUES <

- a : Tige de fixation bidet (x2)
- b : Gaine souple (x2)
- c : Kit de fixation bidet
- d : Support d'alimentation/évacuation
- e : Mamelon d'alimentation (x2)
- f : Manchette d'évacuation PVC
- g : Chevilles (x8)
- h : Tire fond (x8)
- i : Pied réglable (x2)
- j : Vis pointeau (x4)
- k : Collier fixation manchette
- l : Pate de fixation des tiges fixations bidet
- m : Equerre de fixation murale

