




Bâti-Chasse

VERSO BCM 1100



d'installation

Types

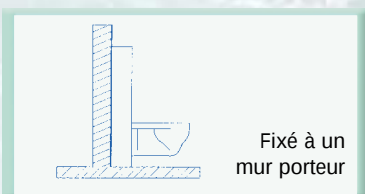

Fixé à un
mur porteur

Structure acier 30/30

(testée à 400 kg suivant la norme NF XP D12-208)
recouverte d'une peinture époxy testée
à 600 heures au brouillard salin équivalent
à une anti-corrosion garantie 25 ans.

Fixation murale

(6 fixations au mur + 2 au sol)

Commande frontale

Larges possibilités de réglage

Réservoir capacité 6/9L en polystyrène isolé anti-bruit et anti-condensation

(étanchéité testée unitairement)

Mécanisme de chasse économiseur d'eau NF

Robinet flotteur silencieux 1^{ère} catégorie NF, DIN, KIWA

Raccordement en eau à l'intérieur du réservoir

(sans risque de fuite)

Simplicité de montage

(réglage par vis pointeau, gabarit et notice
de montage détaillée)

Entretien facile

(grande accessibilité aux équipements)

Plaque de commande esthétique (dimensions réduites)

NF et conforme à la norme DIN 19542

Garantie 10 ans

(hors pièces en caoutchouc)

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex


Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : <http://www.siamp.com>

Expertise sanitaire et respect de l'eau...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

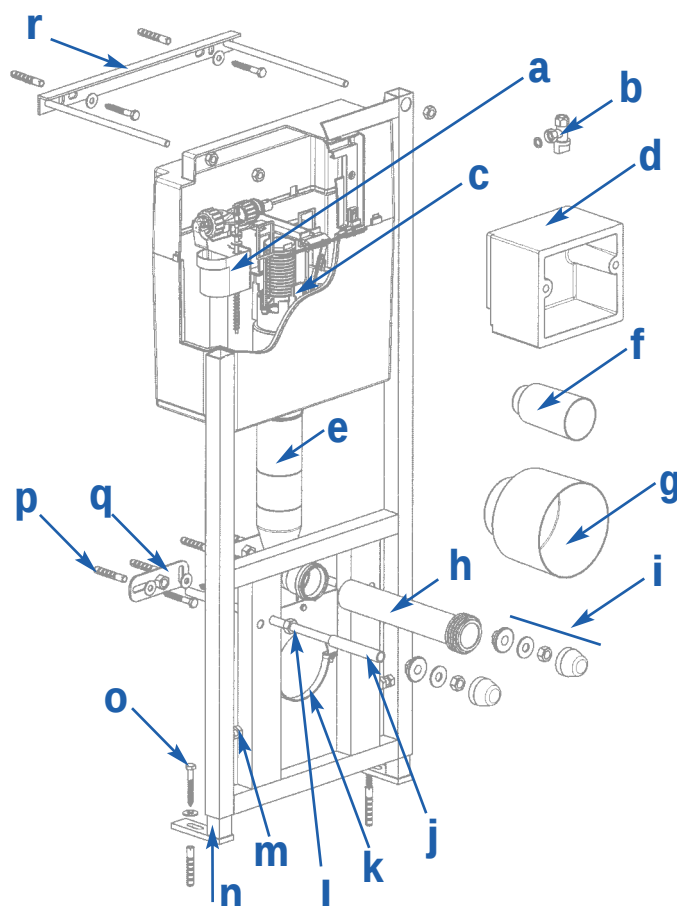

- a : Robinet flotteur
- b : Robinet d'arrêt 1/4 de tour sphérique avec bicône
- c : Mécanisme
- d : Gabarit PSE (Protection lors de la réalisation de l'habillage)
- e : Coude d'alimentation
- f : Obturateur de coude d'alimentation (Protection lors de la réalisation de l'habillage)
- g : Obturateur de la pipe WC (Protection lors de la réalisation de l'habillage)
- h : Manchon d'alimentation
- i : Kit de fixation cuvette
- j : Gaine souple (x 2) (Protection cuvette)
- k : Collier fixation pipe
- l : Tige de fixation cuvette (x 2)
- m : Vis pointeau (x 2)
- n : Pied réglable (x 2)
- o : Tire-fond (x 8)
- p : Cheville (x 8)
- q : Patte de fixation des tiges cuvette (x2)
- r : Equerre de fixation


Version Murale :

- Dimensions fixes :

- Largeur du bati 400 mm
- Epaisseur maxi de l'habillage (II) 100 mm
- Epaisseur maxi sol fini (V) 185 mm

- Dimensions réglables :


- Profondeur du bati (I) 180 à 245 mm
- Hauteur (III) de 1080 à 1280 mm
- Hauteur de 325 à 525 mm
- Entraxe cuvette 180 ou 230 mm

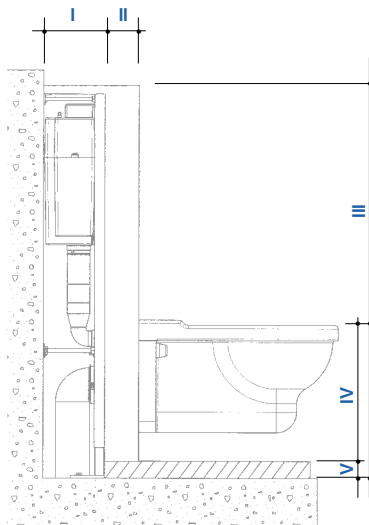

ACCESSOIRES :

Plaques de commande :

- Monovolume blanc réf : 31-1830-10
- Monovolume chromé réf : 31-1880-10
- Double volume chromé réf : 31-1850-10
- Double volume blanc réf : 31-1800-10

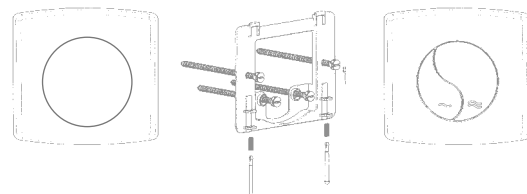


Kits d'évacuation :

- Kit coudé réf : 92-4000-07
- Kit droit réf : 92-4010-07



PIÈCES DÉTACHÉES :

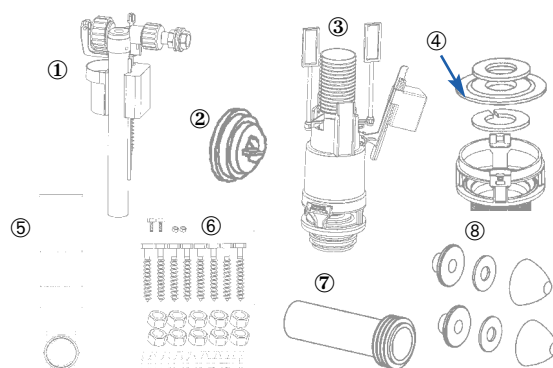

- ① Robinet complet réf : 30-9503-07
- ② Membrane pour robinet réf : 34-9513-07
- ③ Mécanisme complet **VERSÒ** réf : 32-4544-07
- ④ Joint d'étanchéité pour mécanisme réf : 34-2332-07
- ⑤ Coude d'alimentation réf : 34-0179-07
- ⑥ Sachet de visserie réf : 34-1100-07
- ⑦ Manchon d'alimentation réf : 92-4030-07
- ⑧ Kit céramique réf : 91-0155-07

Gamme

Batichasse **Verso 1100** mural :

- BCM 1100 réf : 31-1100-10

Batichasse **Verso 1100** mural complet :

- BCM 1100 complet réf : 31-1150-10