



Bâti-Chasse

VERSO BCS 1100






d'installation

Types

Pour création d'une
demi-cloison

Fixé devant
une cloison
légère

En gaine
technique
(épaisseur
maxi du mur
100 mm)



Structure acier 30/30

(testée à 400 kg suivant la norme NF XP D12-208)
recouverte d'une peinture époxy testée
à 600 heures au brouillard salin équivalent
à une anti-corrosion garantie 25 ans.

Fixation au sol

(6 points de fixation)

Commande frontale

Larges possibilités de réglage

Réservoir capacité 6/9L en polystyrène isolé anti-bruit et anti-condensation

(étanchéité testée unitairement)

Mécanisme de chasse économiseur d'eau NF

Robinet flotteur silencieux 1^{ère} catégorie NF, DIN, KIWA

Raccordement en eau à l'intérieur du réservoir

(sans risque de fuite)

Simplicité de montage

(réglage par vis pointeau, gabarit et notice
de montage détaillée)

Entretien facile

(grande accessibilité aux équipements)

Plaque de commande esthétique

(dimensions réduites)



(NF D12-208)

et conforme à la norme : DIN 19542

Garantie 10 ans

(hors pièces en caoutchouc)

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com


Site Internet : <http://www.siamp.com>

Expertise sanitaire et respect de l'eau...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ACCESSOIRES :

VERSO BCS 1100

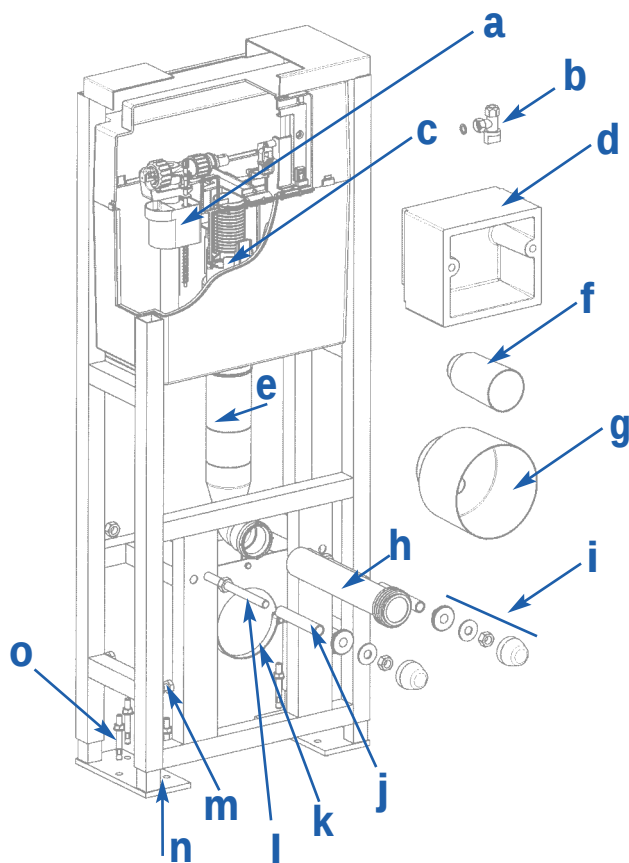

- a** : Robinet flotteur
- b** : Robinet d'arrêt 1/4 de tour sphérique avec bicône
- c** : Mécanisme
- d** : Gabarit PSE (Protection lors de la réalisation de l'habillage)
- e** : Coude d'alimentation
- f** : Obturateur du coude d'alimentation (Protection lors de la réalisation de l'habillage)
- g** : Obturateur de la pipe WC (Protection lors de la réalisation de l'habillage)
- h** : Manchon d'alimentation
- i** : Kit de fixation cuvette
- j** : Gaine souple (x 2) (Protection cuvette)
- k** : Collier fixation pipe
- l** : Tige de fixation cuvette (x 2)
- m** : Vis pointeau (x 4)
- n** : Pied réglable (x 2)
- o** : Tire-fond (x 6)


Version Sol :

- Dimensions fixes :

- Largeur du bati 400 mm
- Profondeur bati (I) 180 mm
- Epaisseur maxi (II) de l'habillage 100 mm
- Epaisseur maxi sol fini (V) 185 mm


- Dimensions réglables :

- Hauteur (III) de 1080 à 1280 mm
- Hauteur cuvette (IV) de 325 à 525 mm
- Entraxe cuvette 180 ou 230 mm

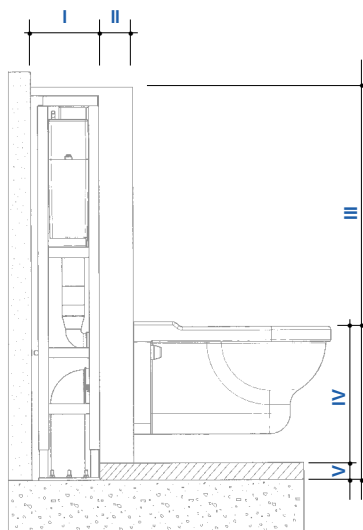

Plaques de commande :

- Monovolume blanc réf : 31-1830-10
- Monovolume chromé réf : 31-1880-10
- Double volume chromé réf : 31-1850-10
- Double volume blanc réf : 31-1800-10

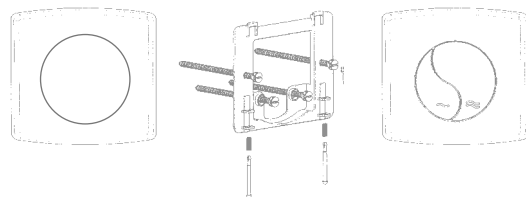


Kits d'évacuation :

- Kit coudé réf : 92-4000-07
- Kit droit réf : 92-4010-07



PIÈCES DÉTACHÉES :

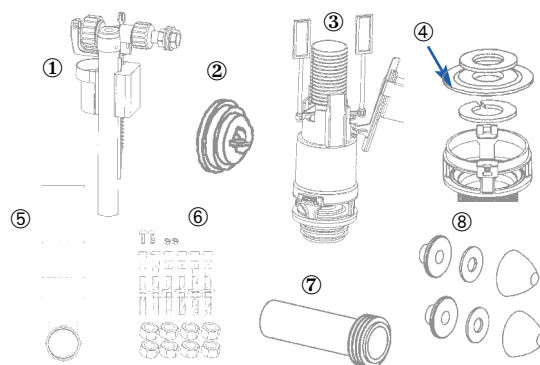

- ① **Robinet complet** réf : 30-9503-07
- ② **Membrane pour robinet** réf : 34-9513-07
- ③ **Mécanisme complet **VERSO**** réf : 32-4544-07
- ④ **Joint d'étanchéité pour mécanisme** réf : 34-2332-07
- ⑤ **Coude d'alimentation** réf : 34-0179-07
- ⑥ **Sachet de visserie** réf : 34-1000-07
- ⑦ **Manchon d'alimentation** réf : 92-4030-07
- ⑧ **Kit céramique** réf : 91-0155-07

Gamme

Batichasse **Verso 1100** sol :

- BCS 1100 réf. : 31-1000-10

Batichasse **Verso 1100** sol complet :

- BCS 1100 complet réf. : 31-1050-10