


## Plaques de commande



Blanc



Chromée BRILLANT / mat



Chromée MAT / brillant

## Installations




Sa faible hauteur (80 cm) permet au **UERSO BCM 800** d'installer un WC dans des espaces "perdus" :

- Sous combles
- Sous fenêtre
- Sous escalier



*Version murale*

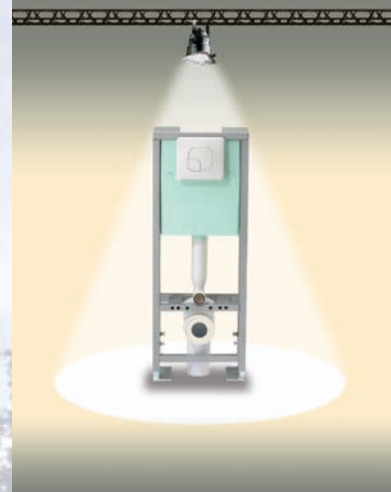

BÂTI-CHASSE

**VERSO BCM 800**



## Structure

Conçue pour une fixation au sol (2 points) et au mur (6 points) elle permet l'installation d'un wc suspendu fixé à une cloison légère

Elle est réalisée en tubes acier (30 x 30 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et recouverte d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).

Elle est conforme à la norme NF (testée à 400kg)



## Pieds et réglages


Ils sont composés d'une platine en acier bichromaté (100 x 30 x 8 mm) et de deux tubes acier bichromaté électro-soudé (25 x 25 x 3 mm).

En couissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 200 mm.

Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une installation destinée aux personnes à mobilité réduite.



## Fixations

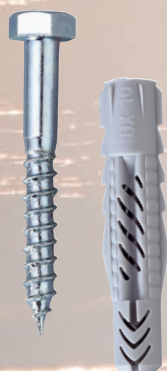

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage.


La fixation au sol et au mur est assurée par huit chevilles et tire-fond de haute qualité.

La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm et 2 pattes murales solidarisées à la structure.



## Réservoir

Réalisé en Polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximum de 9 litres.

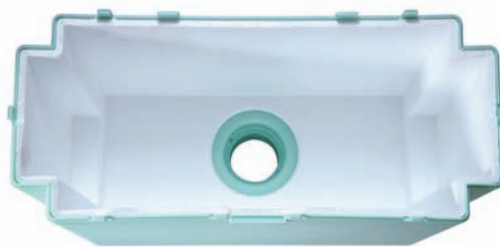

Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation.

Chaque réservoir est testé unitairement en usine.



## Équipement du réservoir

Composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, tous deux issus de la gamme standard SIAMP.

Ces produits sont NF et ont donc subi le test des 200 000 manœuvres. Cet équipement a été choisi par les plus grands céramistes mondiaux pour leur propre équipement.


## Raccordement en eau du réservoir

Il se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir.

L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube (cuivre, réticulé, PVC, flexible, etc), le robinet d'arrêt étant équipé d'un biccône.



**VERS** BCM 800

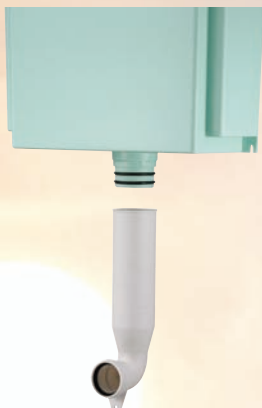


## Alimentation

Étanchéité parfaite : le coude est réalisé en PEHD pour assurer une garantie dimensionnelle.

L'étanchéité est assurée au départ du réservoir par deux joints toriques et sur le manchon d'alimentation, côté réservoir par un joint à lèvre et côté cuvette par un joint multi-lèvres.

## Evacuation

Facilité de mise en oeuvre : la mise en place de la pipe d'évacuation de la cuvette est facilitée à la fois par sa matière (PVC) à coller sur la canalisation et par sa fixation sur le bâti-support par un collier clipsable.



L'étanchéité côté cuvette est assurée par un joint en EPDM.



## Maintenance

Accès facile : en fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut y avoir lieu de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir.



La plaque de commande sert de trappe d'accès et l'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir du réservoir.



NORMES

• DIN • TIN • kiwa

GARANTIE  
**10**  
ANSGabarit PSE (Protection  
lors de la réalisation  
de l'habillage)Robinet d'arrêt  
1/4 de tour  
sphérique avec bico

Patte de fixation murale

Robinet flotteur

Coude d'alimentation

Patte de fixation  
des tiges cuvette (x 2)

Chevilles (x 8)

Tige de fixation cuvette  
(x 2)Collier fixation pipe  
Vis pointeau (x 2)

Tire-fond (x 8)



Pied réglable (x 2)

Mécanisme

Kit de fixation cuvette

Obturbateur du coude  
d'alimentation (Protection  
lors de la réalisation  
de l'habillage)Obturbateur de la pipe WC  
(Protection lors de la  
réalisation de l'habillage)

Manchon d'alimentation

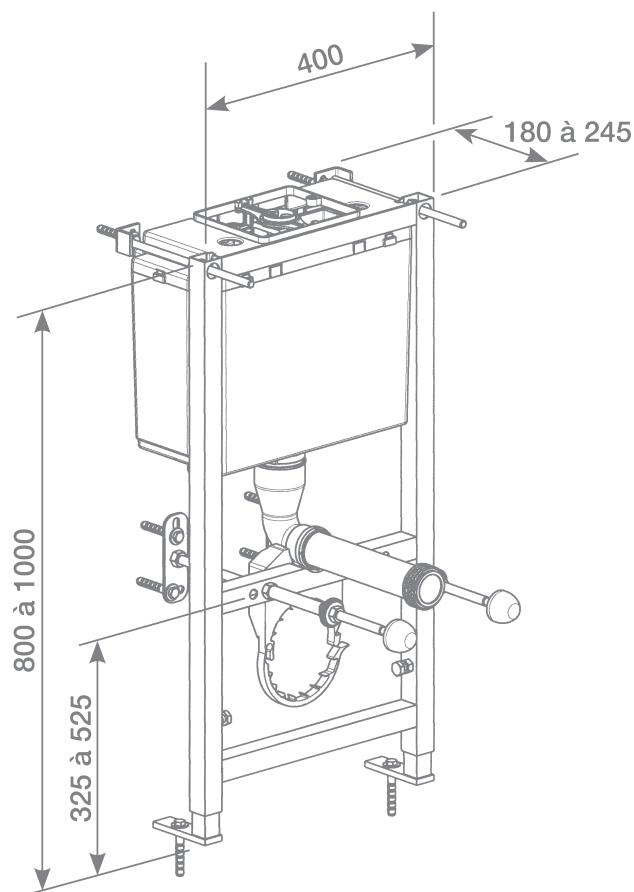Gaine souple (x 2)  
(Protection cuvette)*Type d'installation*Fixé à un  
mur porteur**UERSO BCM 800**