

SIAMP

Monaco

ASPIRATEUR D'ODEUR INTÉGRÉ



PRODUIT CONFORT

SPIN-AIR
WC

Le concept


Le principe de l'aspirateur d'odeur intégré **SPINAIR WC®** est simple, il s'agit de relier la cuvette WC à la VMC (Ventilation Mécanique Controlée) ou à une ventilation autonome existante dans tout bâtiment normalisé. Les odeurs générées par l'utilisateur sont ainsi directement dirigées vers l'extérieur du bâtiment sans traverser la pièce pour rejoindre la bouche d'aspiration de la VMC (A, B).



Le fonctionnement

L'aspiration dans la cuvette s'opère par la bride (C) qui est en liaison constante avec la surverse du mécanisme de chasse (D).

Pour pouvoir être efficace à 100% cette liaison doit être parfaitement étanche à l'air pour éviter toute perte de charge (aspiration dans le réservoir). Pour ce faire le système **SPINAIR WC®** (breveté) comporte une cloche renversée et immergée qui assure cette étanchéité. Cette cloche n'altère en rien la fonction surverse.

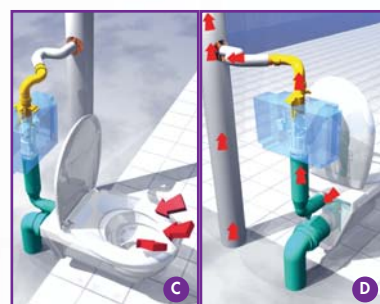

La cloche est ensuite reliée par un flexible à un manchon de traversée du réservoir qui permet la connexion à la VMC (E).



Les atouts

- **Installation rapide :**

Une simple connexion sur le conduit VMC.

- **Consommation d'énergie inexistante :**

L'aspiration de la VMC se répartit automatiquement entre la bouche d'aspiration existante et la cuvette, sans déséquilibre (l'efficacité du système **SPINAIR WC®** ne nécessite qu'un minimum de 2 m³/h d'aspiration dans la cuvette) (F).

- **Silencieux :**

C'est la VMC qui agit.

- **Maintenance inexistante :**

Pas de moteur, pas de filtre à changer.

- **Auto-Nettoyant :**

Rincé à chaque chasse (l'eau empruntant en sens inverse le circuit de l'air, elle élimine tout élément éventuellement aspiré).

- **Ecologique :**

Aucun déchet (filtre usagé, pile ou combustible), pas de dépense d'énergie supplémentaire, évite l'utilisation de bombe désodorisante, etc.



L'installation

Percer un trou dans la colonne de la VMC



1

Fixer la prise rapide sur la colonne VMC
(1 trou $\varnothing$ 32 mm + 2 vis auto-perforantes)



2



3




4

Raccorder la prise rapide à la sortie Spinair du bâti :
le système est en fonctionnement

VMC collective




Couper la gaine de la VMC

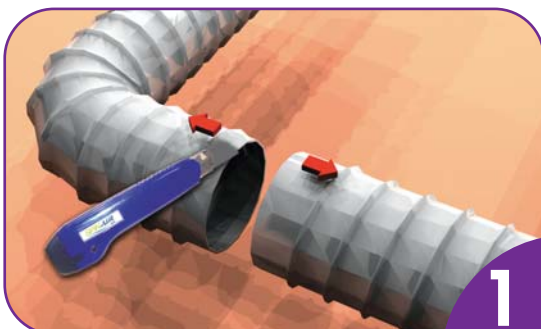


1

Positionner la gaine de chaque côté
du manchon 80/80/32

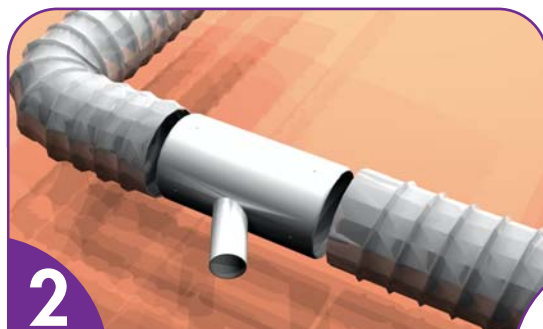

2

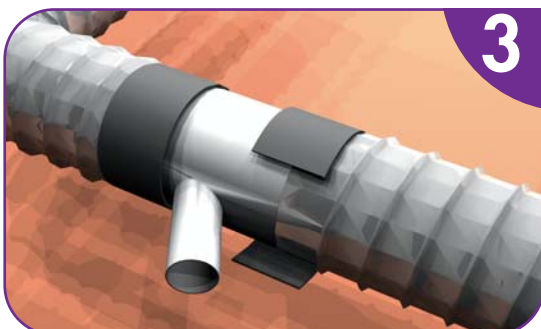

3

Faire l'étanchéité



4

Raccorder le manchon à la sortie Spinair du bâti :
le système est en fonctionnement



VMC individuelle



La gamme



DIMENSIONS

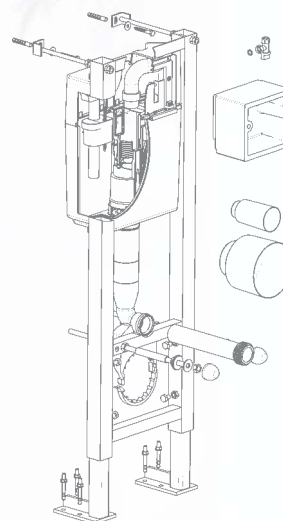

	BCS 350	BCU 350	BCM 350
Largeur	350 mm	350 mm	350 mm
Hauteur	1100 à 1300 mm	1100 à 1300 mm	1100 à 1300 mm
Profondeur	180 mm	142 à 245 mm	142 à 245 mm

Spinair WC bénéficie du label

Un label qui engage !

Pour pouvoir bénéficier du label CHRYSALIS, les équipements et produits dédiés à la salle d'eau doivent répondre à 7 critères :

- Amélioration significative du confort intime
- Innovation technologique attestée
- Respect de l'environnement certifié
- Qualité globale du système ou du produit
- Performance prouvée par des tests
- Facilité d'installation
- Simplicité d'entretien

CHRYSALIS est le premier label qualité spécifiquement dédié à l'univers des sanitaires.

Siège social : 4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219 - M.C. 98007 MONACO Cedex
Tél. 00 (377) 93 15 53 75 - Fax : 00 (377) 92 05 71 04 • www.siamp.com - e-mail : contact@siamp.com

SIAMP

Monaco