



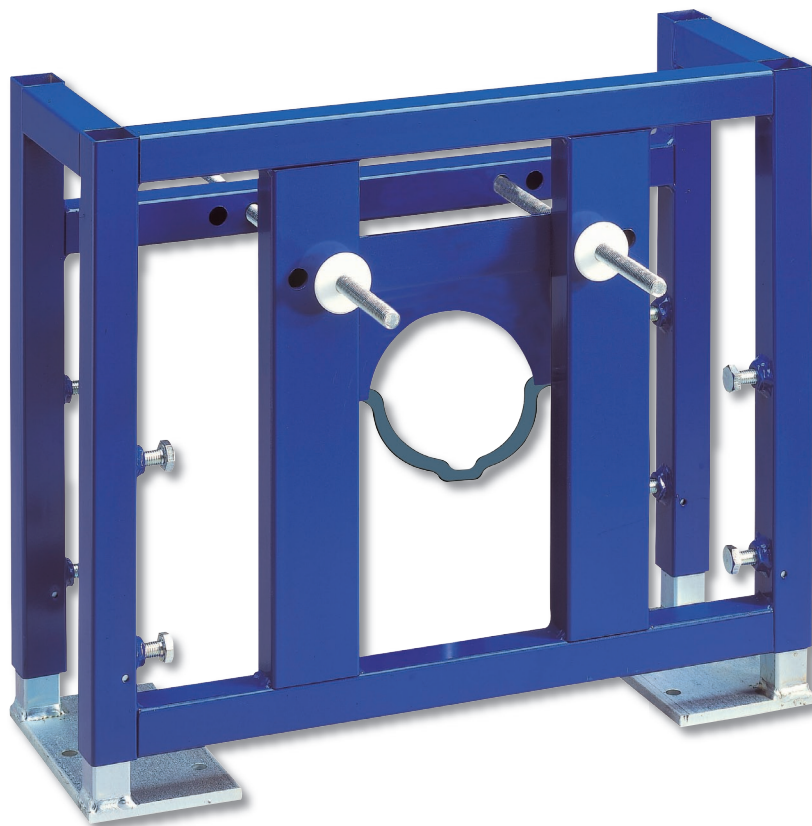

- **Version sol**
(fixation par 6 points uniquement au sol)
- **Livré complet :**
manchon d'alimentation
manchon d'évacuation
pipe coudée
fixations
- **Dimensions :**

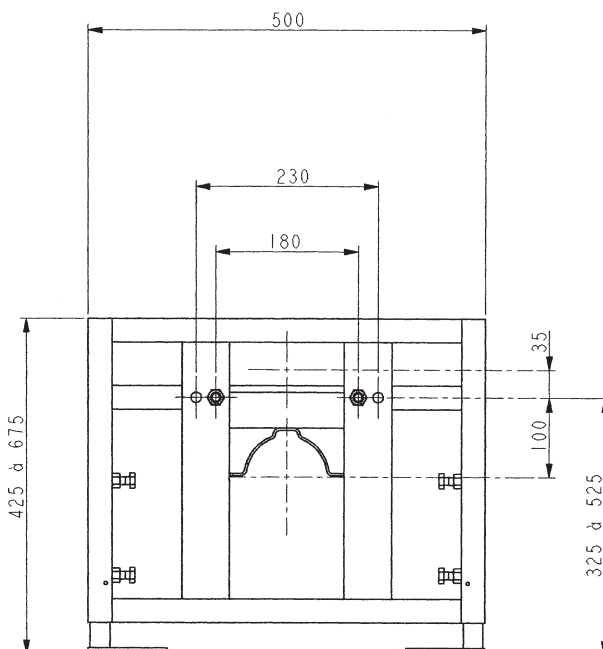

Structure

Véritable double structure, gage de robustesse (testée à 400 Kg), elle permet une installation dans n'importe quel type de configuration.

Elle est réalisée en tubes acier (30 x 30 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et recouverte d'une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).



Pieds et réglages

Les pieds sont composés d'une large platine en acier bichromaté (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes acier bichromaté électro-soudé (25 x 25 x 3 mm).

Coulissant à l'intérieur de la structure, ils permettent un réglage en hauteur du bâti de 200 mm.

Cette plage de réglage permet un ajustement de la hauteur de la cuvette de 325 à 525 mm notamment dans le cas d'une installation destinée aux personnes à mobilité réduite.

Fixations

La solidarisation des pieds à la structure est effectuée par 4 vis pointeau, ce qui permet un réglage au millimètre, par simple serrage.

La fixation au sol est assurée par six chevilles métal de haute qualité, sélectionnées chez un des plus grands fabricants de ce type de produits.

La fixation de la cuvette est assurée par deux tiges filetées de 12 mm solidarisées à la structure.

