



536

Bâti-support WC Autoportant



CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante


- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
 - Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg
 - Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm traités anti-corrosion, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin)
 - Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
 - Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électrosoudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées.
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond points

Réservoir de chasse

- Réservoir équipé isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme de chasse double volume pré-réglé d'usine en 3l./6l.
- Robinet flotteur silencieux pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande frontale double volume mécanique, blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Nm
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8e mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm

Accessoires fournis

- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

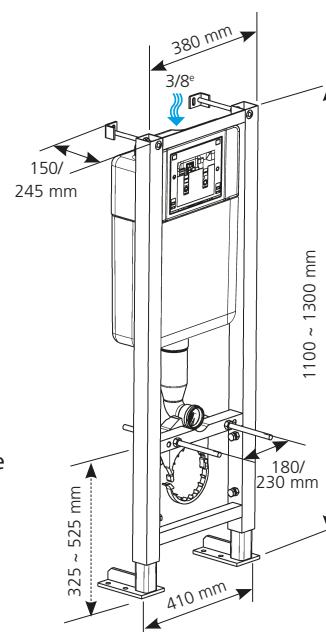

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BÂTI-SUPPORT WC 536 AUTOPORTANT SIAMP PVCD100 LC	10 0061 50	3 24723 014923 0	Carton	1	0,07	21,24	20