



Bâti-support WC Set In 110 Sol - Sans Commande

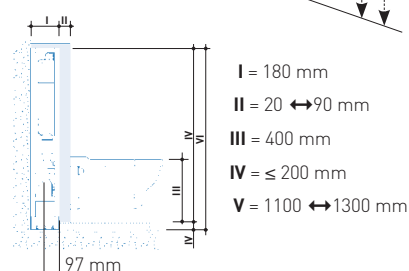

DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes.
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier bichromaté (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir équipé **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme de chasse double volume **NF** pré-réglé d'usine en 3L./6L., réglable en 2,5/4L.
- Robinet flotteur silencieux **NF** pré-réglé d'usine à 6L., réglable à 4L.
- Commande frontale double volume mécanique, blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

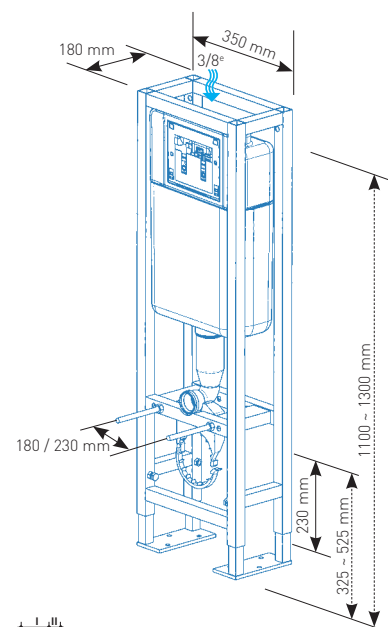

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
Bâti-support WC Set In 110 Sol - Sans Commande	31 2423 10	3 24723 004129 9	Carton	1	0,084	22,73	20