




Bâti-support WC Set In 110 Autoportant

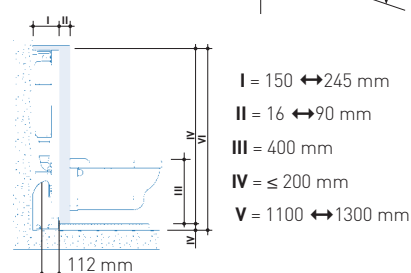

DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure **NF** en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints
- Réservoir équipé **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme de chasse double volume **NF** pré-réglé d'usine en 3L/6L., réglable en 2.5/4L.
- Robinet flotteur silencieux **NF** pré-réglé d'usine à 6L., réglable à 4L.
- Commande frontale double volume mécanique, blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

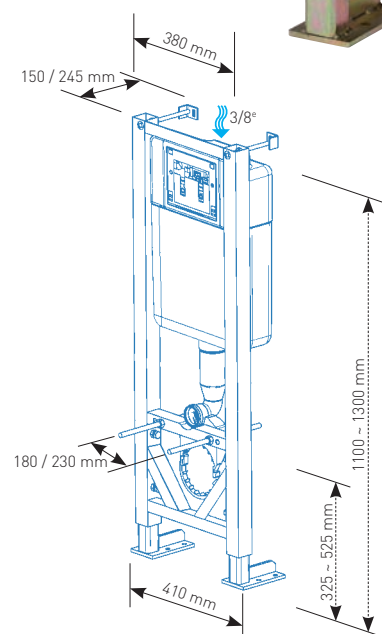

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
Bâti-support WC Set In 110 Autoportant	31 2445 10	3 24723 004126 8	Carton	1	0,07	21,24	20