

Gaine Technique Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 800 PNEUMATIQUE



DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation cuvette par tige filetée
- Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme pneumatique simple volume, pré-réglé d'usine à 6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NS** réglable, pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande mono-volume déportée pneumatique
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NS** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage





TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

**BCU Verso 800 PNEUMATIQUE nu
évacuation coudée**
Réf. : 31 1090 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 430 mm, profondeur 195 mm, avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres équipé d'un mécanisme pneumatique simple volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande pneumatique mono-volume. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

**BCU Verso 800 PNEUMATIQUE nu
évacuation droite**
Réf. : 31 1097 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 430 mm, profondeur 195 mm, avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres équipé d'un mécanisme pneumatique simple volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande pneumatique mono-volume. Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

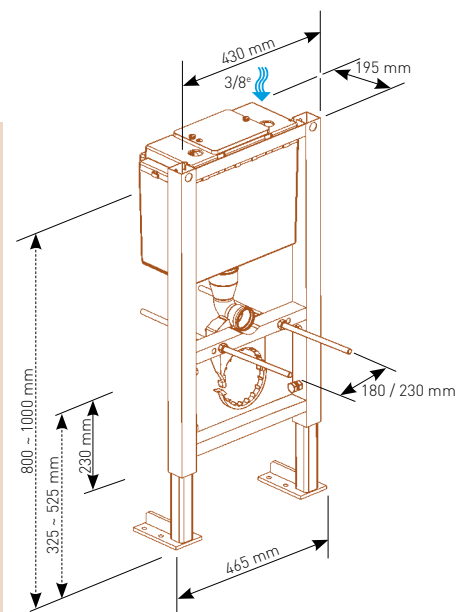

I = 195 mm
II = 20 ↔ 100 mm
III = 25 ↔ 60 mm
IV = 800 ↔ 1000 mm
V = 400 ↔ 500 mm
VI = < 185 mm

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
BCU Verso 800 PNEUMATIQUE nu évacuation coudée	31 1090 10	3 24723	Carton	1		18,11	16	260,00
BCU Verso 800 PNEUMATIQUE nu évacuation droite	31 1097 10	3 24723	Carton	1		18,11	16	261,70