

Gaine Technique Bâti-Chasse Universel Nu BCU HD GT PN VERSO 350



Testé à
650 Kg

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistante à une charge de 650 Kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électre-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 4 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint 140 x 40 x 4 mm) électre-soudés, maintenus au sol par 12 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- **Réservoir Verso 350 GT isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot**
- **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicone pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCUHD GT PN VERSO 350 nu évacuation coudée


Réf. : 31 2275 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, résistant à une charge de 650 Kg hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

BCUHD GT PN VERSO 350 nu évacuation droite

Réf. : 31 2276 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, résistant à une charge de 650 Kg hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 142 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

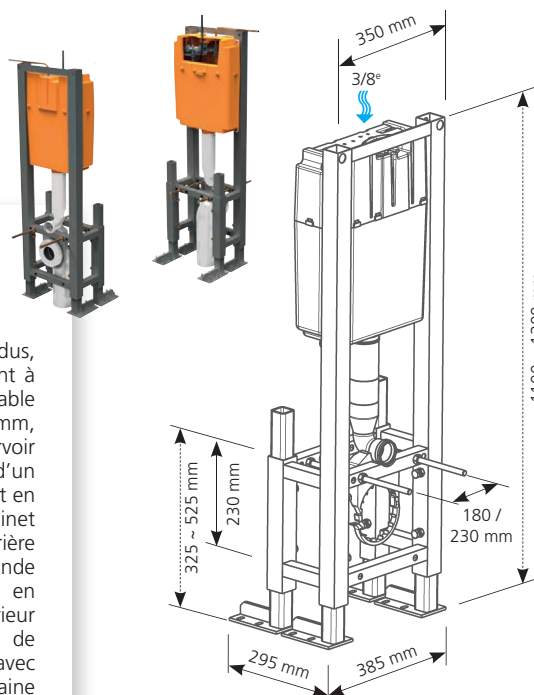


1 = 295 mm mini
2 = 100 mm maxi
4 = 0 ~ 200 mm

si 3 = 400 => 4 = 200 mm*

si 3 = 480 => 4 = 120 mm*

* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
BCUHD GT PN Verso 350 nu évacuation coudée	31 2275 10	3 24723 003837 4	Carton	1			
BCUHD GT PN Verso 350 nu évacuation droite	31 2276 10	3 24723 003838 1	Carton	1			

COMPLÉMENTS

Commandesp.106
Kit de liaison cuvettep.102
Accessoiresp.102

