


> Gaine Technique Réservoir INTRA WC SUSPENDU PNEUMATIQUE NU



DESCRIPTIF

- > Pour alimenter une cuvette suspendue
- > **À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble**
- > Installation semi-basse
- > Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > **Réversible pour installation en Gaine Technique**
- > **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20N**
- > 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- > Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- > Réservoir de capacité maximale de 6l
- > Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- > **Mécanisme de chasse PN INTRA** adaptable simple ou double volume pré-réglé d'usine à 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux pré-réglé d'usine à 6l
- > Alimentation latérale à droite
- > Connexion en eau externe 3/8" mâle
- > **Patte de maintien du coude d'alimentation** (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- > Manchon d'alimentation et joint de cuvette

△ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°f, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire.

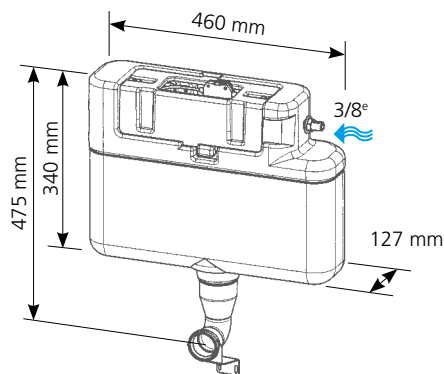

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

INTRA WC SUSPENDU PN NU

Réf. : 31 0146 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette suspendue, à commande simple ou double volume pneumatique déportée, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite. Hauteur 340 mm, largeur 460 mm, profondeur 127 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande, évacuations.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
INTRA WC Suspendu PN Nu	31 0146 10	3 247230 02503 9	Carton	1	0,029	2,82	80

COMPLÉMENTS

Commandes p.106

Bâti-cuvette p.71