

Gaine Technique Bâti-Chasse Universel Nu BCU GT PN VERSO 350



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg NF
- Structure NF en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques peintes. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Réservoir Verso 350 GT NF isolé capacité 6 litres, accès au contenu sur l'arrière ou le dessus en retirant le capot
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l.
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU GT PN Verso 350 nu
évacuation coudée NF
Réf. : 31 2270 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 147 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU GT PN Verso 350 nu
évacuation droite NF
Réf. : 31 2271 10


Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur 142 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Réservoir accessible par l'arrière ou le dessus recevant une commande pneumatique déportée. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, avec capillaires et gaine de protection, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

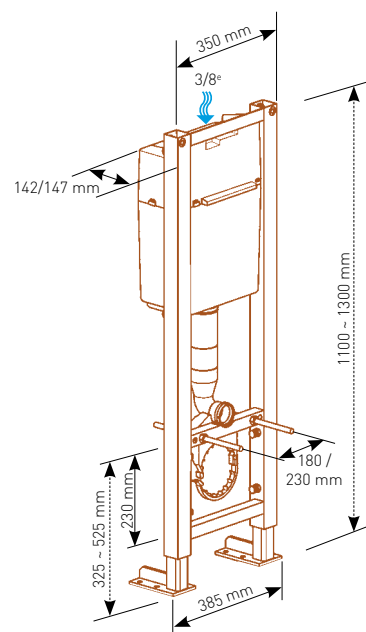

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité PaLETTE	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BCU GT PN Verso 350 nu évacuation coudée	31 2270 10	3 24723 002490 2	Carton	1	0,07	19,86	20	256,00
BCU GT PN Verso 350 nu évacuation droite	31 2271 10	3 24723 002491 9	Carton	1	0,07	19,86	20	257,70



COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires

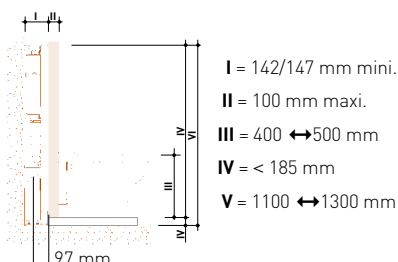


SANITAIRES SUSPENDUS


CAS TYPIQUES D'INSTALLATION DES VERSO 350 BCU GT PN

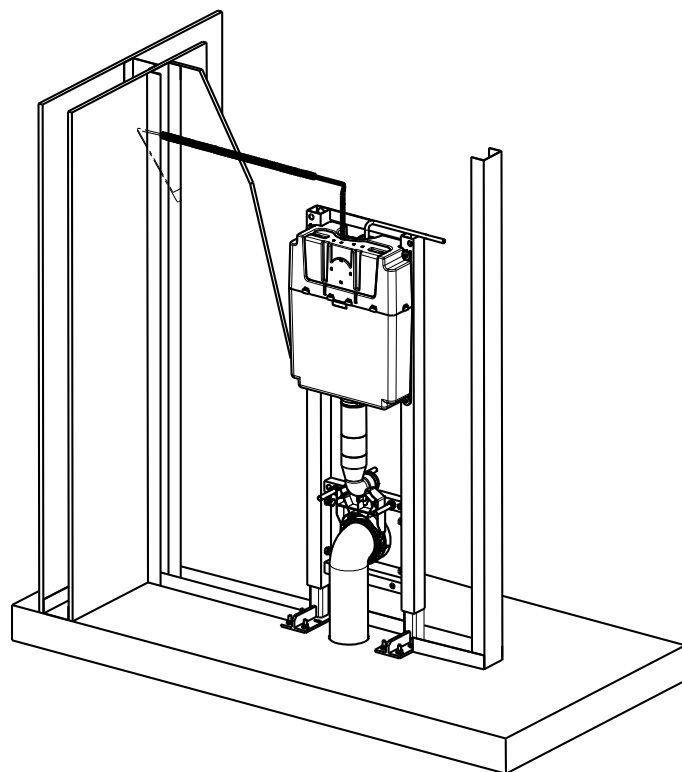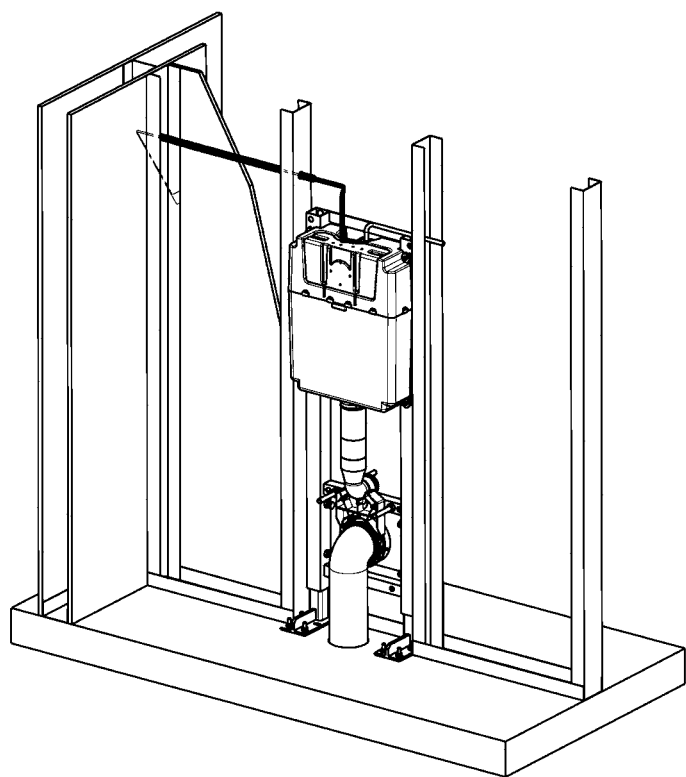


CAS TYPIQUES D'INSTALLATION DES COMMANDES PNEUMATIQUES

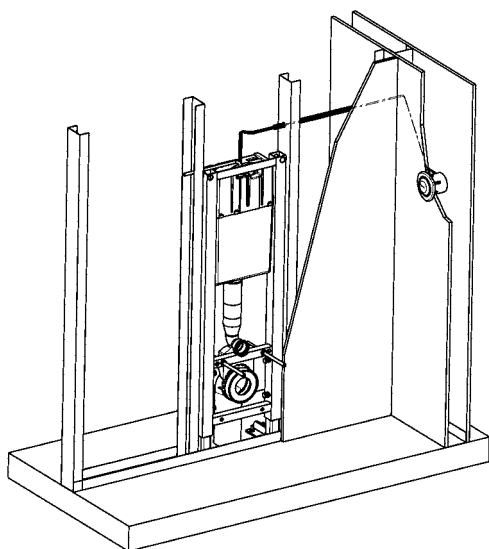

- Commande déportée encastrée à bouton affleurant

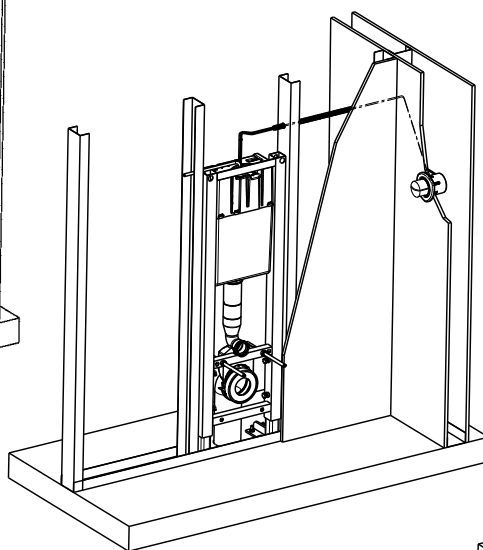

- Commande déportée encastrée à bouton en relief

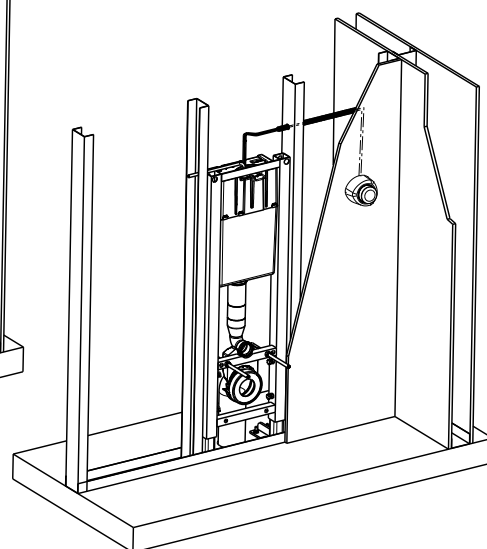

- Commande déportée en saillie à bouton en relief