


Support Cuvette Universel Nu SCU 350



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin).
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Accepte des coudes d'alimentation de diamètre 30 à 50 mm
- Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm
- Alimentation par réservoir ou sous-pression
- Coude d'alimentation maintenu sur platine par clippage
- Pipe d'évacuation maintenue sur platine par clippage

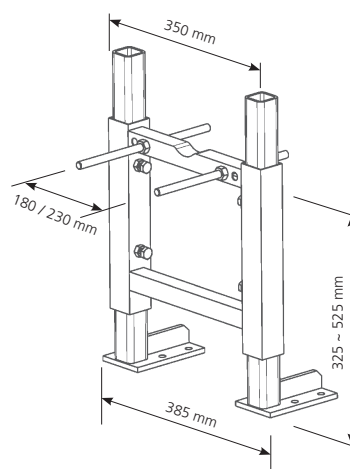

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SCU VERSO 350 NU

Réf. : 31 2500 10

Bâti cuvettes pour WC suspendus, autoportant, fixation sur sol porteur en 6 points, largeur 350 mm. Possibilité de fixer des coudes d'alimentation de diamètre 30 à 50 mm, possibilité de fixer des évacuations de diamètre 90 à 120 mm. Livré avec accessoires de fixation au sol et de la cuvette, avec accessoires de réserve, sans pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M³	Kg	
SCU Verso 350 nu	31 2500 10	3 24723 001791 0	Carton	1	0,02	10,85	-

1 = 142 mm

2 = Épaisseur de l'habillage

$y = 400 - 80 - x$ mm
ou x = épaisseur de céramique au niveau de la fixation de la cuvette.

Ce calcul ne tient pas compte d'éventuelles contraintes liées au réservoir ou à l'alimentation sous pression

4 = 0 ~ 200 mm

si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*

si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.

