


> PMR U de liaison



- Grâce aux U de liaison 260 mm qui se fixent entre le montant du bâti-barre de relevage et le bâti-chasse ou le bâti-lavabo, un renfort de l'habillage peut être créé
- Les U de liaison 680 mm permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre 2 Bâti-Barres de Relevage
- Les U de liaison 900 mm permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre un Bâti-Barre de Relevage et un bâti-chasse ou un bâti-lavabo
- Les U de liaison 1017 mm permettent de ménager un espace de manœuvre réglementaire entre un bâti-chasse ou un bâti-lavabo
- Réalisés en acier recouvert de peinture époxy

Référence	Désignation
31 2080 10	U de LIAISON PMR Longueur 260, la paire, Renfort habillage
31 2081 10	U de LIAISON PMR Longueur 680, la paire, Espace manœuvre entre 2 bâtis BBR
31 2082 10	U de LIAISON PMR Longueur 900, la paire, Espace manœuvre entre BBR & Bâti-Chasse ou Bâti-Lavabo
31 2083 10	U de LIAISON PMR Longueur 1017, la paire, Espace manœuvre entre Bâti-Chasse & Bâti-Lavabo

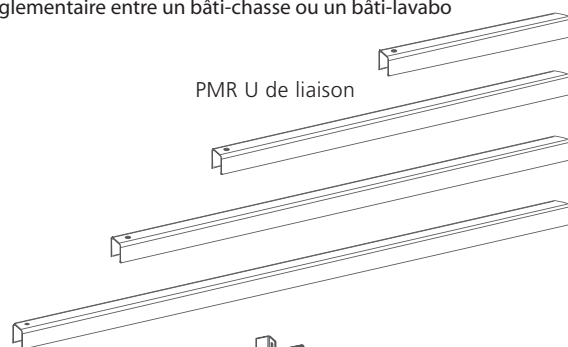


> PMR Kit de finition d'angle



- Les finitions équerres sont conçues pour supporter l'habillage en créant un angle
- Réalisé en acier bichromaté

Référence	Désignation
31 2086 10	Finition latérale angle PMR

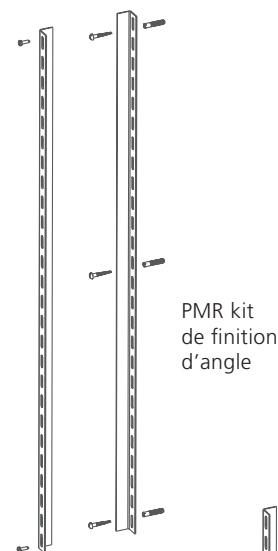


> PMR Kit de finition droite



- Les finitions latérales ont pour fonction de supporter l'habillage dans la continuité entre un des éléments et une paroi perpendiculaire
- Réalisé en acier bichromaté ou recouvert de peinture époxy

Référence	Désignation
31 2085 10	Finition latérale droite PMR

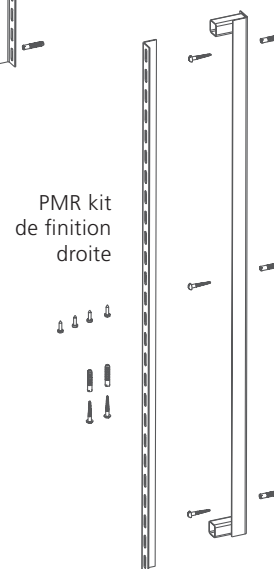

> PMR Kit de liaison cuvette longue

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, diamètre 100 mm, en PVC, joint en EPDM
- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, diamètre 45 mm, en PEHD, joint à lèvre en élastomère pour Ø 55 mm

Référence	Désignation
34 1172 07	Kit liaison cuvette longue

