


> PMR Bâti-chasse Mural Pneumatique Nu BCM PMR PN VERSO 350



DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- > **Structure murale résistant à une charge de 400 kg** NF
- > **Installation sur mur porteur**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion** NF peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- > Permet la fixation de U de liaison PMR
- > Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- > **Réservoir Verso 350** NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- > **Mécanisme PN V350** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande déportée pneumatique adaptable en simple ou double volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 N**
- > 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- > **Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

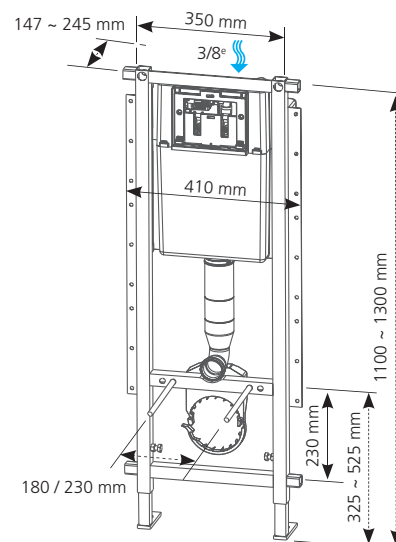

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCM PMR PN VERSO 350 NU / Évacuation soudée NF

Réf. : 31 2381 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 410 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée.


Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe soudée PVC, capillaires et gaine de protection.

Non fourni : commande, plaque de visite ou de fermeture, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BCM PMR PN Verso 350 Nu EC	31 2381 10	3 24723 002492 6	Carton	1	0,075	-	-

COMPLÉMENTS

Accessoires PMR	p.59
Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture	p.106
Kit de liaison cuvette	p.102
Accessoires	p.102



- 1 = 147~245 mm
 2 = 16 ~ selon visserie barre de relevage avec un max de 100 mm
 4 = 0 ~ 200 mm
 si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
 si 3 = 480 => 4 = 120 mm*
 *Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.