


PMR Bâti-Lavabo Sol Nu BLS PMR VERSO 400



DESRIPTIF

- Pour l'installation de lavabos suspendus
- **Structure autoportante résistant à une charge de 150 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- Permet la fixation de U de liaison PMR
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- **Permet la création de semi-cloisons**
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo
- Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8", 2 entraxes de fixation 80 mm et 150 mm
- Manchette d'évacuation en PVC M-F diamètre 32 mm

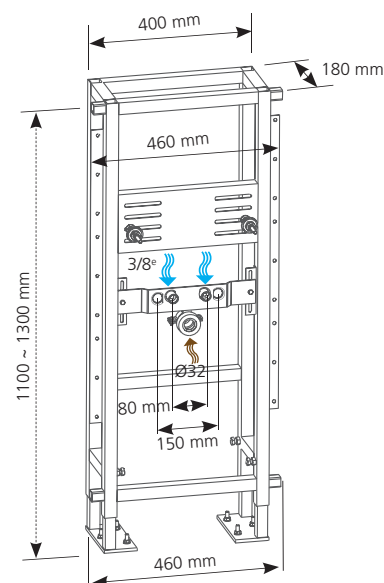

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BLS PMR VERSO 400

Réf. : 31 1205 10

Bâti support pour lavabos suspendus, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 460 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation, 2 entraxes de fixation des connexions en eau 80 mm et 150 mm.

Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BLS PMR Verso 400	31 1205 10	3 24723 002410 0	Carton	1	0,096	-	-

COMPLÉMENTS

Accessoires PMR p.59

