

Groupe

Pierre & Vacances
CenterParcs



INGENIO PVCP

Bâti-support WC avec Plaque de commande



■ Précision de pose : **SIMPLE et RAPIDE**

■ 100% **AUTOPORTANT** (sans fixation murale nécessaire)

■ Robinet flotteur **LE + SILENCIEUX** du marché : à 9 dB



UTILISATION



- ✓ Installation sur sol ou mur porteur
- ✓ Résistant à une charge de **400kg**, autoportant sans fixation murale
- ✓ Commande frontale à double volume
- ✓ Maintenance aisée **sans outils**
- ✓ Conditions de chantier optimales

CARACTÉRISTIQUES

Structure autoportante

- Entièrement traitée anticorrosion
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- **Pieds livrés dans la position d'installation.** Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement latéral de la position du bâti.
- Système de **pieds freinés** : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Prise d'aplomb aisée à l'aide du **niveau à bulle intégré au réservoir**
- Fixation cuvette sans découpe par tige filetée à **vissage rapide**, réglable après réalisation de l'habillage
- Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni


Réservoir de chasse

- Réservoir isolé, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Mécanisme **36** double volume
- Robinet flotteur **QUIETO OD économiseur d'eau hyper silencieux** réglable
- Aucune ouverture : protection contre les corps étrangers pour une **mise en eau sécurisée**
- Maintenance : accès direct aux équipements par l'ouverture de la plaque de commande
- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni



**PIEDS FREINÉS
EN POSITION
D'INSTALLATION**

DESIGN MODERNE EXTRAPLAT

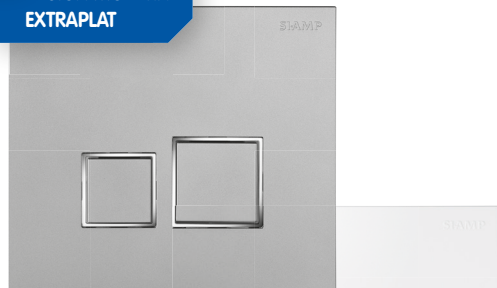

Square inox avec
inserts chromés
brillants



Square blanche avec inserts
chromés brillants

Connexion en eau

- Ultra silencieux : **robinet d'arrêt droit** avec flexible intégré **INNO SIAMP**
- **Système sécurisé à l'intérieur du réservoir**
- Robinet d'arrêt 1/2" mâle **manœuvrable depuis l'extérieur** du réservoir
- Connexion préinstallée d'usine à droite, connexion à gauche possible

Commande

- Commande frontale double volume mécanique à actionnement facile
- Attache **rapide et intuitive** de la plaque de commande
- Système de réglage aisé selon l'épaisseur de l'habillage
- Plaque de commande double volume **SQUARE BLANCHE OU INOX AVEC INSERTS CHROMÉS BRILLANTS**

Habillage

- Gabarit de réserve rigide pour l'ouverture du réservoir : garantit l'appui de la plaque de commande, délimite l'habillage et son épaisseur
- Gabarit de réserve rigide pour la zone de connexion cuvette **INNO SIAMP**
- Gabarits de protection contre les corps étrangers **INNO SIAMP**

Accessoires fournis


- Évacuation coudée ou droite Ø100 mm mâle en PVC à coller
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation et fixation cuvette rapide (une seule pièce) **INNO SIAMP**



- 1 = 147 mini ~ 240 mm maxi
- 2 = 13/20** ~ 80 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

** Selon commande

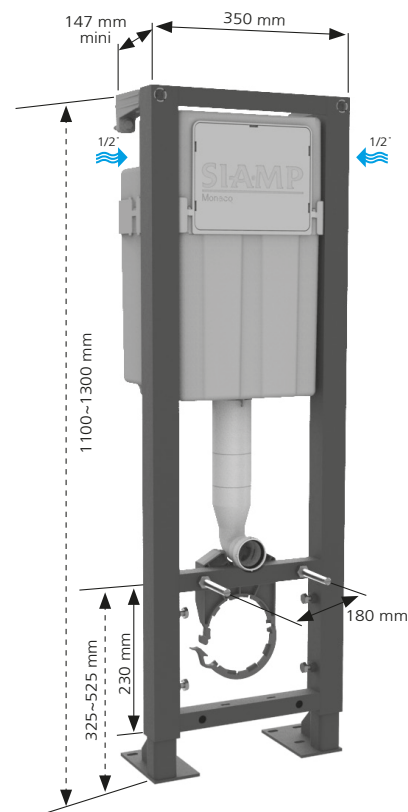

	Référence	Gencod	Conditionnement	Nb	Colisage L. x p. x h. (mm)	Quantité Palette
Bati Ingénio QUIETO OD évac coudée plaque Square blanche inserts brillants	31 3110 11	3 24723 010457 4	Carton	1	1140 x 395 x 185	20
Bati Ingénio QUIETO OD évac droite plaque Square blanche inserts brillants	31 3115 11	3 24723 010459 8	Carton	1	1140 x 395 x 185	20
Bati Ingénio QUIETO OD évac coudée plaque Square Inox inserts brillants	31 3110 12	3 24723 010458 1	Carton	1	1140 x 395 x 185	20
Bati Ingénio QUIETO OD évac droite plaque Square Inox inserts brillants	31 3115 12	3 24723 010460 4	Carton	1	1140 x 395 x 185	20