

Bâti-Chasse Universel complet BCU VERSO 350



DIN | TIN
kiwa



DESCRIPTIF



- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure **NF** en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double volume mécanique, Yin Yang blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- A partir d'avril 2010 : Robinet flotteur silencieux économiseur d'eau OD 95L **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU Verso 350 complet évacuation coudée **NF**

Réf. : 31 2200 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

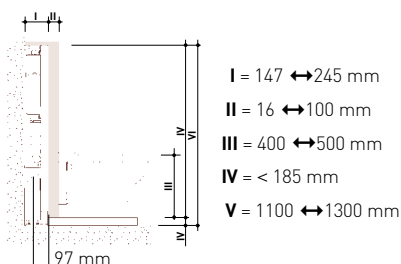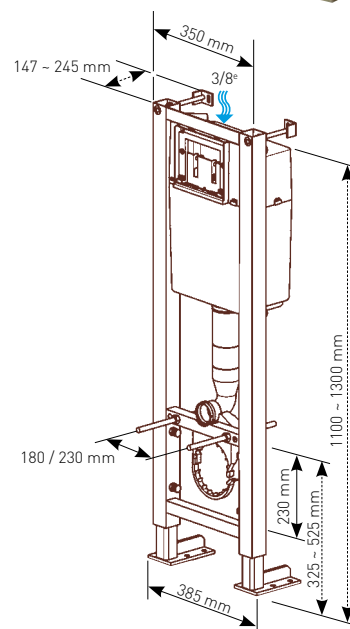

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BCU Verso 350 complet évacuation coudée	31 2200 10	3 24723 001769 0	Carton	1	0,07	21,24	20	256,00

COMPLÉMENTS :

Accessoires
Meubleo
Décofast