





DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure murale résistant à une charge de 400 Kg NF**
- **Installation sur mur porteur**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliées par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- **Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation** maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double volume mécanique, Smarty blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

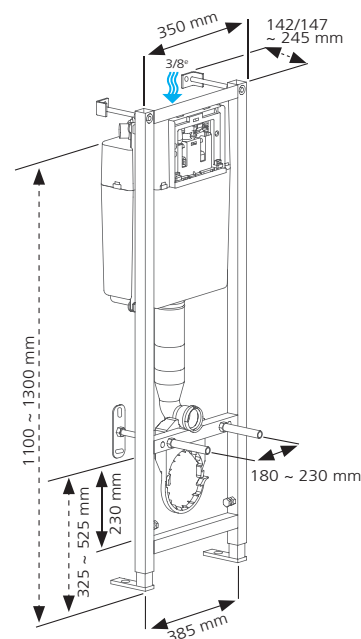

- 1 = 147-245 mm
2 = 16 ~ 100 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCM VERSO 350 COMPLET évacuation coudée NF

Ref. : 31 2300 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion du robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCM Verso 350 complet évacuation coudée	31 2300 10	3 24723 001773 7	Carton	1	0,07	15,82	20

COMPLÉMENTS

Accessoires	p.102
Meubleo	p.98
Décofast	p.97

