

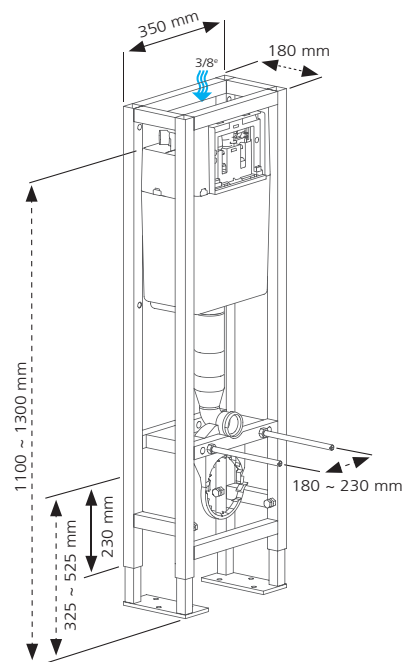





DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes.
- **Permet la création de semi-cloisons**
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg NF**
- **Installation sur sol porteur**
- **Double structure** en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double volume mécanique, Smarty blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicolone pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

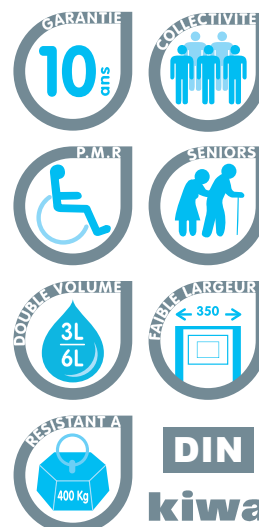

- 1 = 180 mm
2 = 16 ~ 100 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 350 COMPLET évacuation coudée NF

Ref. : 31 2100 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCS Verso 350 complet évacuation coudée	31 2100 10	3 24723 001765 2	Carton	1	0,084	22,73	16

COMPLÉMENTS

Accessoiresp.102
Meublep.98
Décofastp.97

