



DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg NF
- Installation sur sol porteur
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3/6l
- Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 350 NU
évacuation coudée NF

Ref. : 31 2145 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

BCS VERSO 350 NU
sans évacuation NF


Ref. : 31 2146 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette, sans évacuation.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BCS Verso 350 nu évacuation coudée	31 2145 10	3 24723 002124 6	Carton	1	0,084	22,35	16
BCS Verso 350 nu évacuation droite	31 2146 10	3 24723 002129 1	Carton	1	0,084	22,35	16

COMPLÉMENTS

Commandes	p.102
Kit de liaison cuvette	p.102
Accessoires	p.102
Meuble	p.98
Décofast	p.97

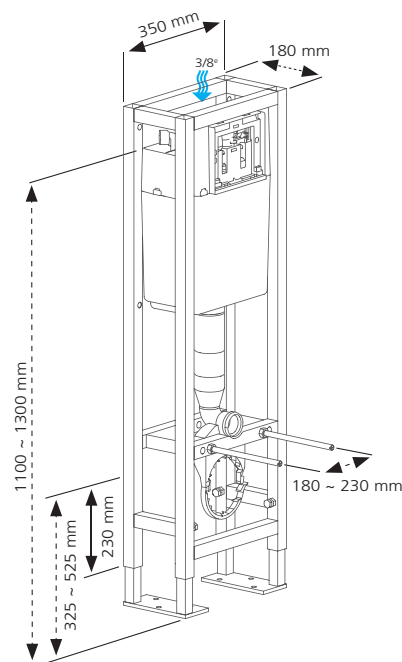

1 = 180 mm
2 = 16 ~ 100 mm
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

